


銅線用裸圧着端子 平角銅線専用端子 〈K形〉

K 端子

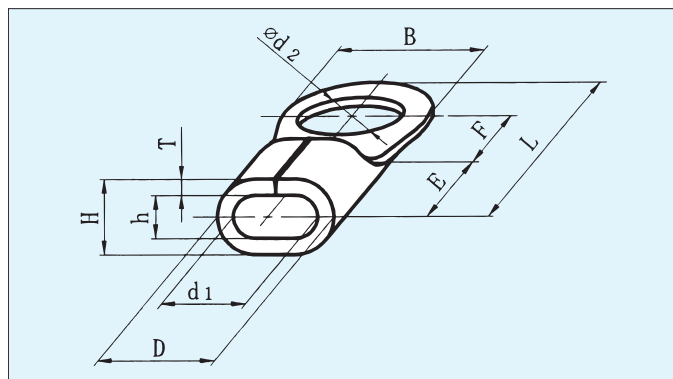

RoHS2指令対応品

規格	呼び (K端子)	各部の寸法 (mm)										適合電線	適合工具	適合サイズ (Kサイズ)	一箱入数
規格	曲げ	d2	B	L	F	E	D	d1	H	h	T				
●	●	5.3	12.0	23.5	9.2	8.3	8.3	5.9	5.0	2.6	1.2	2×4 2×5	*DS-E60 *DS-HO60	K8用	400 (100×4)
●	●	6.4													
●	●	5.3	10.0	28.5											
●	●	6.4													
●	●	8.4			13.5	10.0	10.8	7.8	6.0	3.0	1.5	2×6 2×7	*DS-E60 *DS-HO60	K14用	200 (100×2)
●	●	5.3	12.0	29.5											
●	●	6.4													
●	●	5.3													
●	●	6.4	16.5	33.4	13.8	11.4	13.2	9.6	8.5	4.9	1.8	2×8 2×9 3×8	*DS-E60 *DS-HO60	K22用	100
●	●	8.4													
●	●	10.5													
●	●	5.3	16.0	39.0											
●	●	6.4													
●	●	8.4			18.0	13.0	16.0	12.3	8.7	5.0	1.8	3×8 3×9 3×10 3×11	*DS-E60 *DS-HO60	K38用	50
●	●	6.4	22.0	42.0											
●	●	8.4													
●	●	10.5													
●	●	13.0													

- 上記以外のサイズもご相談ください。
 - *印はUL適合工具です。
 - ・▲印は舌部曲げ加工対象品です。
- (注) 曲げ加工品は各規格に適合していません。曲げ加工品の各寸法は曲げる角度により、異なります。

定格電流

呼 び	平角銅線	定格電流(A)
K8-※	2 × 4	30
	2 × 5	50
K14-※	2 × 6	50
	2 × 7	65
K22-※	2 × 8	65
	2 × 9	65
	3 × 8	85
K38-※	3 × 8	85
	3 × 9	100
	3 × 10	100
	3 × 11	100

平角銅線専用圧着ダイス (Kダイス)



K8用



K14用



K22用



K38用

専用端子 (K端子) で、平角銅線の挿入もラクラク

