
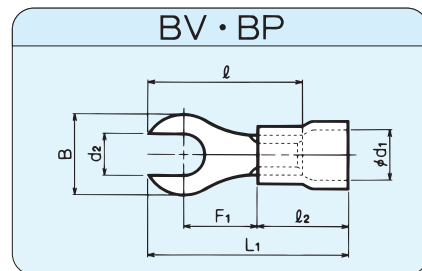



RoHS2指令対応品

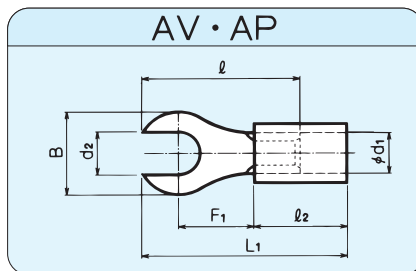



	呼　　び		呼　　び		各　部　の　寸　法								標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数	
	規格	ビニル	規格	ナイロン	d ₂	B	φd ₁	F ₁	ℓ ₂	ℓ	L ₁	板厚		燃線mm ²	AWG			
ストレート形	UL	CF	AVRF1.25-3	CF	APRF1.25-3	3.2	5.5	3.3	4.8	9.5	11.7	16.7	0.8	赤※	0.5 1.65	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)
	UL	CF	AVRF1.25-3.5	CF	APRF1.25-3.5	3.7					11.4	16.4						
	UL	CF	AVRF1.25-S4	CF	APRF1.25-S4	4.3	6.8	5.9	9.5	13.3	18.3	0.8	赤※	0.5 1.65	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)	
	UL	CF	AVRF1.25-4	CF	APRF1.25-4					15.3	20.3							
	UL	CF	AVRF1.25-5	CF	APRF1.25-5	5.3	8.0	7.5	9.5	14.5	19.5	0.8	青※	1.04 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)	
	UL	CF	AVRF2-M3	CF	APRF2-M3	3.2	5.5	3.9	5.1	9.5	11.7							16.7
	UL	CF	AVRF2-3	CF	APRF2-3		6.5				12.3	17.3						
	UL	CF	AVRF2-4	CF	APRF2-4	4.3	8.5	8.2	9.5	16.3	21.3	0.8	青※	1.04 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)	
	UL	CF	AVRF2-5	CF	APRF2-5	5.3	9.5	8.6	9.5	16.6	21.6							
	UL	CF	AVRF5.5-4	CF	APRF5.5-4	4.3	9.5	5.4	8.8	14.0	19.2	26.9	1.0	黄※	2.63 6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)
UL	CF	AVRF5.5-5	CF	APRF5.5-5	5.3	18.9					26.6							
拡張形	UL	CF	BVRF1.25-3	CF	BPRF1.25-3	3.2	5.5	4.1 (4.0)	4.8	9.0	11.7	16.2	0.8	赤※	0.5 1.65	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)
	UL	CF	BVRF1.25-3.5	CF	BPRF1.25-3.5	3.7					11.4	15.9						
	UL	CF	BVRF1.25-S4	CF	BPRF1.25-S4	4.3	6.8	5.9	9.0	13.3	17.8	0.8	赤※	0.5 1.65	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)	
	UL	CF	BVRF1.25-4	CF	BPRF1.25-4					15.3	19.8							
	UL	CF	BVRF1.25-5	CF	BPRF1.25-5	5.3	8.0	7.5	9.0	14.5	19.0	0.8	青※	1.04 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)	
	UL	CF	BVRF2-M3	CF	BPRF2-M3	3.2	5.5	4.7 (4.5)	5.1	9.0	11.7							16.2
	UL	CF	BVRF2-3	CF	BPRF2-3		6.5				12.3	16.8						
	UL	CF	BVRF2-4	CF	BPRF2-4	4.3	8.5	8.2	9.0	16.3	20.8	0.8	青※	1.04 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)	
	UL	CF	BVRF2-5	CF	BPRF2-5	5.3	9.5	8.6	9.0	16.6	21.1							
	UL	CF	BVRF5.5-4	—	—	4.3	9.5	6.4	8.8	13.5	19.2	26.4	1.0	黄※	2.63 6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)
UL	CF	BVRF5.5-5	—	—	5.3	18.9					26.1							

- 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。
- CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
- () は、BPRF形の寸法です。

- *印はUL適合工具です。
※…表の絶縁被覆のカラーは、あくまで標準色です。ご用意できるカラーはP.20を参照下さい。



RoHS2指令対応品

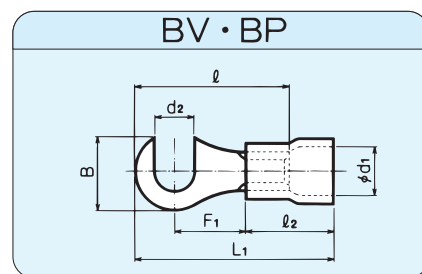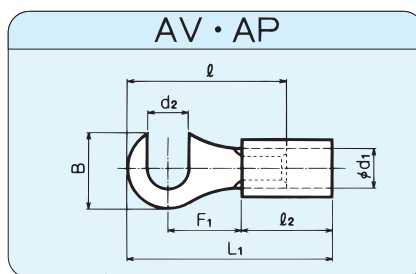

	呼　　び		呼　　び		各　部　の　寸　法								標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数
	規　格	ビ　ニ　ル	規格	ナイロン	d ₂	B	φd ₁	F ₁	ℓ ₂	ℓ	L ₁	板厚		燃線mm ²	AWG		
ストレート形	UL	AVHY1.25-3		APHY1.25-3	3.2	5.0	3.3	5.0	9.5	12.2	17.2	0.8	赤※	0.5 1.65	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)
	UL	AVHY1.25-4		APHY1.25-4	4.3	7.2		7.3		15.8	20.8						
	UL	AVHY1.25-5		APHY1.25-5	5.3	7.0	3.9	8.3	9.5	17.0	22.0	0.8	青※	1.04 2.63	16-14	*DS-Hi4,*DS-Hi34S *DH-1B,*DS-A5	500 (100×5)
	UL	AVHY2-4		APHY2-4	4.3	7.8											
	UL	AVHY2-5		APHY2-5	5.3	8.7				17.5	22.5						
拡張形	UL	BVHY1.25-3		BPHY1.25-3	3.2	5.0	4.1 (4.0)	5.0	9.0	12.2	16.7	0.8	赤※	0.5 1.65	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)
	UL	BVHY1.25-4		BPHY1.25-4	4.3	7.2		7.3		15.8	20.3						
	UL	BVHY1.25-5		BPHY1.25-5	5.3	7.0	4.7 (4.5)	8.3	9.0	17.0	21.5	0.8	青※	1.04 2.63	16-14	*DS-Hi4,*DS-Hi34S *DH-1B,*DS-A5	500 (100×5)
	UL	BVHY2-4		BPHY2-4	4.3	7.8											
	UL	BVHY2-5		BPHY2-5	5.3	8.7				17.5	22.0						

- 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。
- CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
- () は、BPHY形の寸法です。

- *印はUL適合工具です。
※…表の絶縁被覆のカラーは、あくまで標準色です。ご用意できるカラーはP.20を参照下さい。