
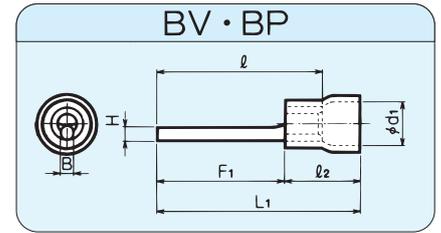
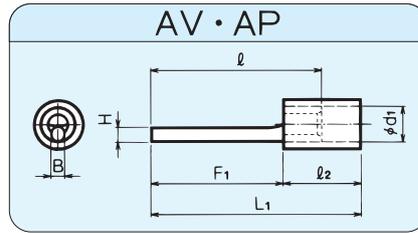


銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒状形端子

〈AVA形〉 〈APA形〉
〈BVA形〉 〈BPA形〉

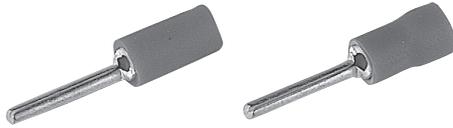

RoHS2指令対応品

	呼び		呼び		各部の寸法								標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数	
	規格	ビニル	規格	ナイロン	B	H	φd ₁		F ₁	l ₂	l	L ₁		板厚	撚線mm ²			AWG
スト レ ー ト 形		AVA-0.3		—	1.0	1.0	2.2		10.0	9.5	14.0	19.5	0.65	黄※	0.1~0.3	26-22	DS05N DH-1B DS-A5	1,000 (100×10)
		AVA-0.5		APA-0.5			2.2											
	UL	AVA-1.25	SE	APA-1.25	1.7	1.7	3.3		12.7	9.5	17.0	22.2	0.8	赤※	0.25 ∩ 1.65	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)
	UL	AVA-1.25N	SE	APA-1.25N			3.3											
		AVA-1.25N8		APA-1.25N8	1.3	1.3	3.3		8.0	9.5	12.3	17.5	0.8	赤※	0.25 ∩ 1.65	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)
	UL	AVA-1.25L	SE	APA-1.25L			3.3											
	UL	AVA-1.25LB	SE	APA-1.25LB	1.7	1.7	3.3		17.0	9.5	21.3	26.5	0.8	青※	1.04 ∩ 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)
	UL	AVA-2	SE	APA-2	1.6	1.6	3.9		12.7	9.5	17.0	22.2	0.8	青※	1.04 ∩ 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	
	UL	AVA-2L	SE	APA-2L			3.9											17.0
	UL	AVA-2LB	SE	APA-2LB	1.7	1.7	3.9		17.0	9.5	21.3	26.5	0.8	青※	1.04 ∩ 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)
UL	AVA-5.5	SE	APA-5.5	2.0	2.0	5.4		14.7	14.0	21.0	28.7	1.0	黄※	2.63 ∩ 6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5		
UL	AVA-5.5L	SE	APA-5.5L			5.4											19.5	
	AVA-5.5LL		APA-5.5LL			5.4		24.0		30.3	38.0							
拡 管 形		BVA-0.3		—	1.0	1.0	3.2		10.0	9.0	14.0	19.0	0.65	黄※	0.1~0.3	26-22	DS05N DH-1B DS-A5	1,000 (100×10)
		BVA-0.5		—			3.2											
	UL	BVA-1.25	SE	BPA-1.25	1.7	1.7	4.1		12.7	9.0	17.0	21.7	0.8	赤※	0.25 ∩ 1.65	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)
	UL	BVA-1.25N	SE	BPA-1.25N			4.1											
		BVA-1.25N8		BPA-1.25N8	1.3	1.3	4.1		8.0	9.0	12.3	17.0	0.8	赤※	0.25 ∩ 1.65	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)
	UL	BVA-1.25L	SE	BPA-1.25L			4.1											
	UL	BVA-1.25LB	SE	BPA-1.25LB	1.7	1.7	4.1		17.0	9.0	21.3	26.0	0.8	青※	1.04 ∩ 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)
	UL	BVA-2	SE	BPA-2	1.6	1.6	4.7		12.7	9.0	17.0	21.7	0.8	青※	1.04 ∩ 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	
	UL	BVA-2L	SE	BPA-2L			4.7											17.0
	UL	BVA-2LB	SE	BPA-2LB	1.7	1.7	4.7		17.0	9.0	21.3	26.0	0.8	青※	1.04 ∩ 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)
UL	BVA-5.5	SE	—	2.0	2.0	6.4		14.7	13.5	21.0	28.2	1.0	黄※	2.63 ∩ 6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5		
UL	BVA-5.5L	SE	—			6.4											19.5	
	BVA-5.5LL		—			6.4		24.0		30.3	37.5							

- 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。
 - CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
 - *印はUL適合工具です。
- ※…表の絶縁被覆のカラーは、あくまで標準色です。ご用意できるカラーはP.20をご参照下さい。

棒状形端子は通常の電流よりも60%~70%位の目安でご使用下さい。

絶縁被覆付圧着端子 AVA・APA形/BVA・BPA形