


絶縁被覆付圧着端子

INSULATED TERMINALS

銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)



絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。

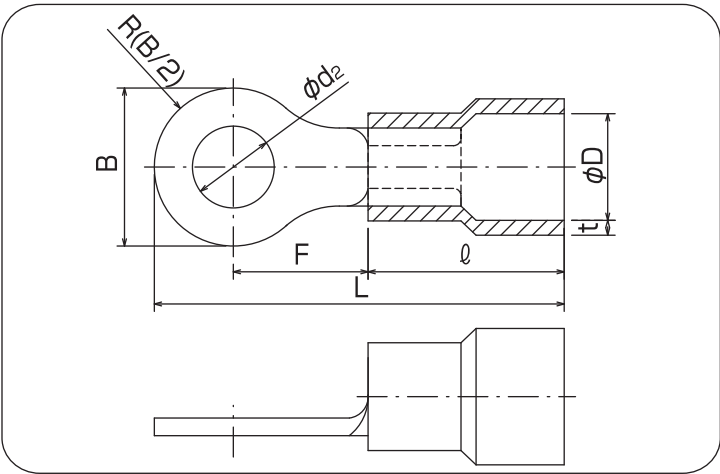

RoHS P.1をご覧ください。

単位:mm

呼 び		標準色	φd2	B	L	F	φD	ℓ	t	電線適合容量(参考)			適合工具	一箱入数												
										単線mm	撚線mm²	AWG														
0.5	BT0.5-2	黄	2.2	5.2	16.4	5.8	2.9	8.0	0.7	0.51 ∩ 0.81	※ 0.2 ∩ 0.5	22-20	FT-05V AC-5ND (05Vヘッド)	1,000 (100×10)												
	BT0.5-3		3.2																							
	BT0.5-3.5 △		3.7	6.6	19	7.7																				
	BT0.5-4		4.3																							
	BT0.5-5		5.3																							
1.25	BT1.25-2	赤	2.3	5.5	17	4.75	4.0	9.5	0.8	0.57 ∩ 1.44	※ 0.25 ∩ 1.65	22-16	3D 34 AC-5ND (3号ヘッド)	1,000 (100×10)												
	BT1.25-3 (RBA1.25-3)		3.3																							
	BT1.25-F3															6.6	18.6	5.85								
	BT1.25-FS3																									
	BT1.25-L3		3.8	8.0	20.8	7.3																				
	BT1.25-S3.5			5.5	17	4.75																				
	BT1.25-3.5 (RBA1.25-3.5)			6.6	18.6	5.85																				
	BT1.25-FS3.5															5.8	18.25									
	BT1.25-4 (RBA1.25-4)		4.4	8.0	20.8	7.3																				
	BT1.25-F4			6.6	18.6	5.85																				
	BT1.25-5 (RBA1.25-5)		5.4	8.0	20.8	7.3																				
	BT1.25-6		6.6	12	25	9.5																				
	BT1.25-8		8.6																							
	BT1.25-10		10.7	13.6	30.5	14.2									500 (100×5)											

- (注意)
- ・※印は、なるべく電線の合計断面積が0.5mm²以上となるようにして下さい。(例:0.3mm²は2つ折にして圧着)
 - ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
 - ・UL, CSA登録品としてご使用の場合、ご注文時にご指示して下さい。
 - ・UL, CSA登録品は、パッケージの説明書をご覧ください。
 - ・絶縁体の色は、赤、青、黄、透明、白、黒、緑があります。ただし、BT0.5は黄のみです。
 - ・()内はJIS型番です。
 - ・UL, CSA登録品は記号がRBVになります。
 - ・△はUL, CSA登録品ではありません。
 - ・絶縁体の材質は塩化ビニル(最高使用温度75℃)です。