



# プラスチック系はさみ固定式アンカー HLD




## 用途

- 石膏ボード/パネル等への留付け

## 許容安全荷重 (引張) ■ [単位: kN]

母材	アンカー取付状態	アンカーサイズ		
		HLD 2	HLD 3	HLD 4
コンクリート (Fc=15N/mm <sup>2</sup> )	C	0.25	0.40	0.50
石膏ボード	B	0.08	0.08	0.08
中空レンガ	A/B	0.15	0.15	—

※40℃を超える温度では、実際の試験のもとに、許容安全荷重を低減させます。

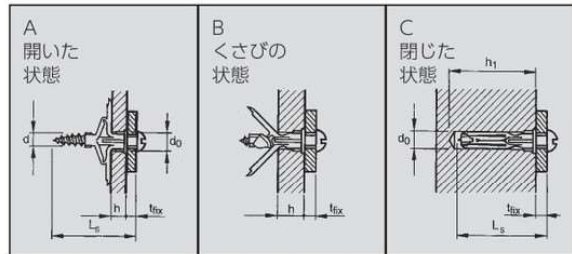

1

2

品名	品番	取付け状態	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	母材厚 (mm)	ねじ長 (mm)	木ねじ径 (mm)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	標準価格
HLD 2	335506	A: ひらいた状態	10	—	4~12	33+t <sub>fix</sub>	4~5	150	1,800	¥5,900
HLD 3	335507	//	10	—	15~19	40+t <sub>fix</sub>	4~5	100	1,000	¥4,500
HLD 4	335508	//	10	—	24~28	49+t <sub>fix</sub>	4~5	100	1,000	¥5,300
HLD 2	335506	B: くさびの状態	10	—	12~16	33+t <sub>fix</sub>	4~5	150	1,800	¥5,900
HLD 3	335507	//	10	—	19~25	40+t <sub>fix</sub>	4~5	100	1,000	¥4,500
HLD 4	335508	//	10	—	28~32	49+t <sub>fix</sub>	4~5	100	1,000	¥5,300
HLD 2	335506	C: とじた状態	10	50	35以上	40+t <sub>fix</sub>	5~6	150	1,800	¥5,900
HLD 3	335507	//	10	56	42以上	46+t <sub>fix</sub>	5~6	100	1,000	¥4,500
HLD 4	335508	//	10	66	50以上	50+t <sub>fix</sub>	5~6	100	1,000	¥5,300


3

4

# 断熱ファスナー IDP

## 用途

- 断熱材の留付け

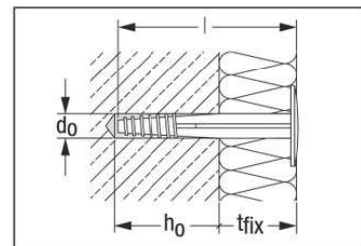

## 許容安全荷重 (引張)

- [単位: kN]

母材	IDP
コンクリート、レンガ、木材	引張 0.14
中空ブロック	引張 0.04

※40℃を超える温度では、実際の試験のもとに、許容安全荷重を低減させます。

※断熱材にプラスター等の仕上げがされている場合、IDPの数を増やさなければなりません。

7

品名	品番	穿孔径 (mm)	穿孔深さ <sup>※</sup> (mm)	有効埋込み長さ (mm)	取付物厚 (mm)	全長 (mm)	取り付け部の径 (mm)	小箱入数 (本)	標準価格
IDP 0/2	332105	8	40	25	0-20	50	60	250	¥22,700
IDP 2/4	332106	8	40	25	20-40	70	60	250	¥23,500
IDP 4/6	332107	8	40	25	40-60	90	60	250	¥26,300
IDP 6/8	332108	8	40	25	60-80	110	60	250	¥27,900
IDP 8/10	332109	8	40	25	80-100	130	60	250	¥29,400
IDP 10/12	332110	8	40	25	100-120	150	60	250	¥31,800

※穿孔深さ: 最大取付物厚のものを取り付けた場合の数値になります。

記載されている標準価格はすべて税別です。