


# 水出しコネクタ OK

主材質：SUM鋼 表面処理：電気亜鉛メッキ

フレキシブルチューブ内に浸入した水を接続された機器に流入する前に排出する為のコンビネーションタイプのコネクタです。

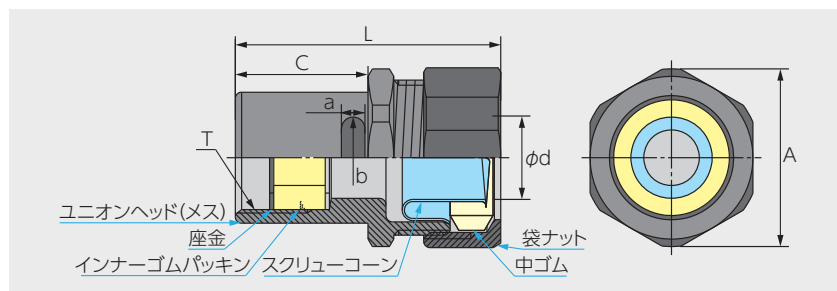

OK



単位 mm

型番	接続できるフレキサイズ	ネジサイズ T	全長 L	対角 A	水出し穴径		長さ C	コーン内径 φd	中パッキン径
					a	b			
OK-16	16	CTG-16	52.0	34.0	6	14.8	27.0	14.5	9・10・11
OK-22	22	CTG-22	59.0	42.0	6	19.0	31.0	19.5	12・13・15
OK-28	28	CTG-28	64.0	47.0	6	20.7	35.0	25.2	16・18・20
OK-36	36	CTG-36	78.0	60.0	8	27.0	40.0	33.4	22・24・26
OK-42	42	CTG-42	89.0	67.0	8	30.0	45.0	38.1	28・30・32・34
OK-54	54	CTG-54	95.0	84.0	8	34.3	48.0	49.7	36・38・40・42・44
OK-70	70	CTG-70	101.0	98.0	8	48.0	54.0	60.7	46・48・50・52・54・56

# 中間水抜きコネクタ IT

主材質：亜鉛合金ダイカスト  
表面処理：電気亜鉛メッキ


フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのコネクタです。

フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。

IT 形状：A



IT 形状：B

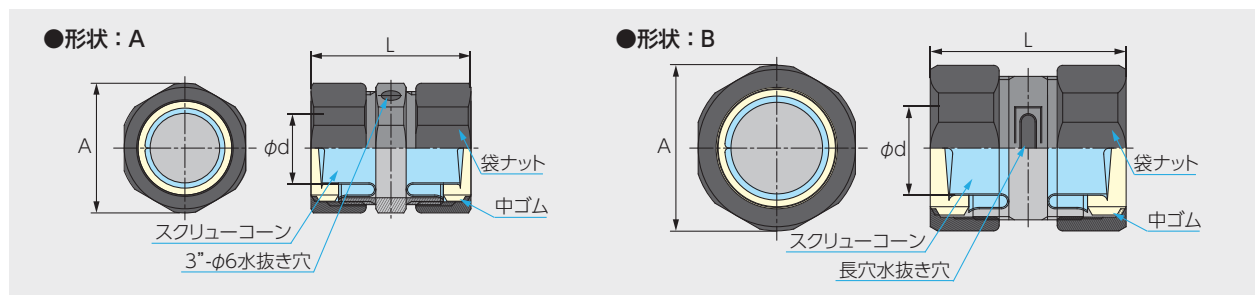

単位 mm

型番	接続できるフレキサイズ	全長 L	対角 A	コーン内径 φd	形状
IT-16	16	45.0	34.0	14.5	A
IT-22	22	52.0	42.0	19.5	
IT-28	28	56.0	47.0	25.2	
IT-36	36	70.0	60.0	33.4	
IT-42	42	72.0	67.0	38.1	B
IT-54	54	82.0	84.0	49.7	
IT-70	70	86.0	98.0	60.7	
IT-82	82	101.0	115.0	75.0	