

形式 PC-6(30A)装柱金具付

仕様

金具品番：EBD0-00008-A



項目		特性値
定格電圧		7.2kV
定格周波数		50/60Hz
定格電流		30A
電流開閉容量	負荷電流	30A
	コンデンサ電流	15A(5回)
定格遮断電流(非限流形)		1500A(非対称)
定格短時間耐電流		2000A
耐電圧(大地)	商用周波	22kV
	雷インパルス	60kV
耐電圧(同相)	商用周波	35kV
	雷インパルス	70kV
保持力		30~150N
温度上昇限度	接触部	35K以下
	導体接続部	50K以下
開閉性能	無電圧連続	300回
	負荷開閉	50回
使用場所		屋外用*
汚損特性		耐軽塩じん用
質量(カットアウト本体)		約5kg

*屋内使用も可能

準拠規格

JIS C 4620 付属書C(規定) 高圧カットアウト
JEM 1496 高圧カットアウト

取付可能範囲：□45~□75

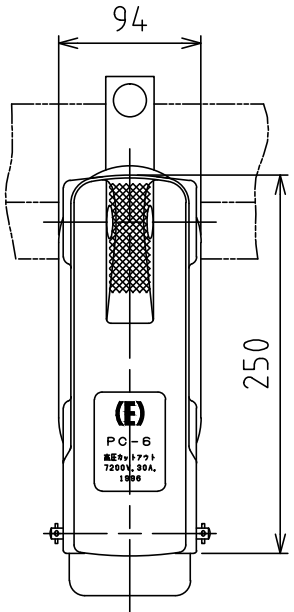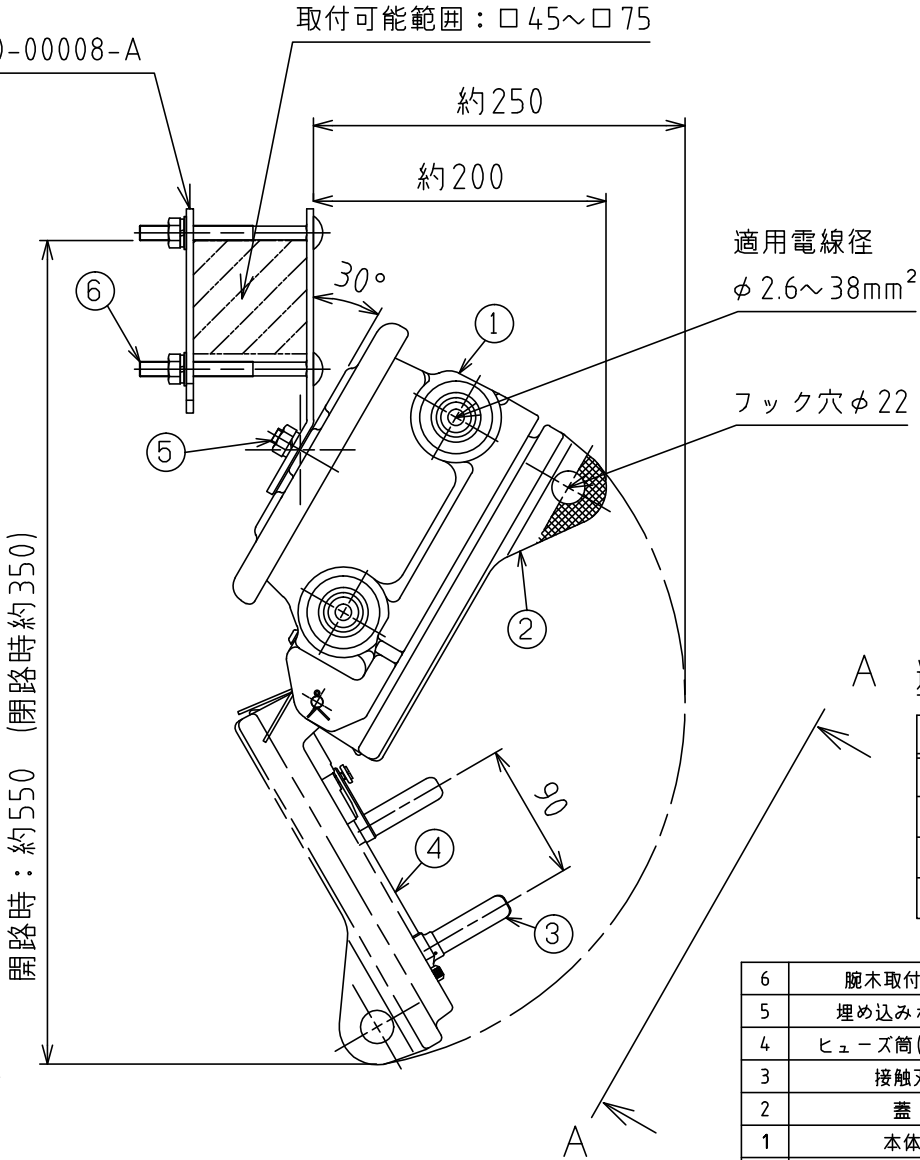

A-A 視図

A 適用ヒューズリンク

種類(形式)	ヒューズ定格
速動形ヒューズ(FT)	1~30A
遅動形ヒューズ(FL)	1~30A
限流ヒューズ(QC-1)	7~15A
素通し線(FB)	30A

6	腕木取付金具	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
5	埋め込みボルト	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
4	ヒューズ筒(30A用)	合成樹脂	1	—
3	接触刃	黄銅	1	—
2	蓋	磁器	1	白色
1	本体	磁器	1	白色
記号	品名	材質	個数	備考

(E) エナジーサポート株式会社

改訂							承認	2018/08/22	藤井	(E) エナジーサポート株式会社	
							検図	2018/08/22	飛鳥井	品名	高圧カットアウト
	2	2018/08/22	JIS改訂対応	伊藤(創)			作図	1997/02/01	岩本	品番(GT)	EPC0-21025-A
	1	2016/05/10	JEM規格追記	伊藤(創)			尺度	1:5	三角法	品番	PC0-S1501