

イーグルフレキ PEF

耐熱型イーグルフレキ PTF

耐久

防水

耐油

耐候

耐久

防水

耐熱


機械的強度が高く、プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。

PEF 黒色(標準色)



耐熱性に優れた被膜(耐久温度:100°C)を使用しており、高温な箇所での電線保護に適しています。

PTF グレー色(標準色)

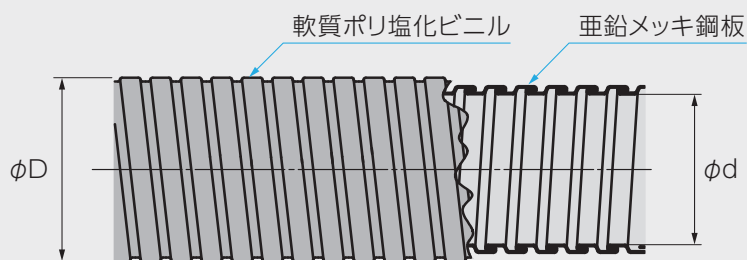

インターロック構造

型番		フレキサイズ	内径	外径	内側曲げ径 (近似値)	定尺	定尺重量
イーグルフレキ	耐熱型 イーグルフレキ		ϕd	ϕD			
			mm	mm	mm	M	kg
PEF- 10	PTF- 10	10	10.0	15.6	70	50	12
PEF- 12	PTF- 12	12	12.5	18.0	80	50	15
PEF- 16	PTF- 16	16	15.8	21.3	130	50	18
PEF- 22	PTF- 22	22	20.8	26.6	150	40	20
PEF- 28	PTF- 28	28	26.4	33.7	200	30	23
PEF- 36	PTF- 36	36	35.0	42.1	250	20	19
PEF- 42	PTF- 42	42	40.0	48.2	300	20	23
PEF- 54	PTF- 54	54	51.3	60.3	400	10	17
PEF- 70	PTF- 70	70	63.5	73.0	680	10	19
PEF- 82	PTF- 82	82	78.0	88.9	1000	10	27
PEF- 92	PTF- 92	92	91.0	103.1	1100	5	17
PEF-104	PTF-104	104	101.0	114.2	1300	5	20