


高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、R型・RD型はJIS規格、UL規格(カナダ向け認証含む)に適合しております。



銅線用裸圧着端子(R型)

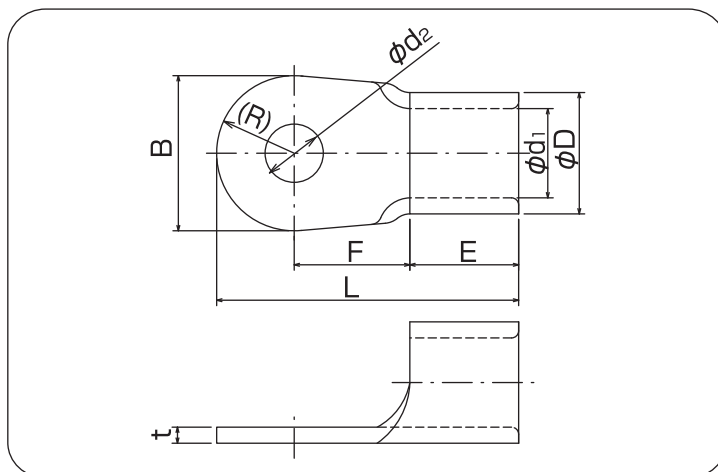

RoHSII P.1をご覧ください。

単位:mm

呼 び		φd ₂	B	L	F	E	φD	φd ₁	t	電線抱合容量(参考)			適合工具	一箱入数			
										単線mm	撚線mm ²	AWG					
150	150-6	6.4	36	67	22	27	26.5	19.5	3.2	11.68 }	117.2 }	250-300 MCM	EP-150A REC-Li150 REC-Li200 REC-Li325 <i>12号A</i>	30			
	150-8	8.4															
	150-10	10.5															
	150-12	13															
	150-S14	15															
	150-S16	17															
	150-L6	6.4	75	30	13.8 }					152.05 }	350 MCM						
	150-L8	8.4															
	150-L10	10.5															
	150-L12	13															
	150-14	15															
	150-16	17															
	150-18	19															
	150-20	21															
	150-22	23															
150-24	25																
180	180-8	8.4	40	70		19.5	30.5	28.5	22			3.2	13.8 }	152.05 }	350 MCM	REC-Li325 <i>12号A</i>	20
	180-10	10.5															
	180-12	13															
	180-14	15															
	180-S16	17															
	180-L8	8.4															
	180-L10	10.5		90	39.5	15.6 }				192.6 }	350 MCM						
	180-L12	13															
	180-L14	15															
	180-16	17															
	180-18	19															
	180-20	21															
	180-22	23															
	180-24	25															
	180-27	28															

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。 ・太字は、JIS規格品です。
 ・UL登録品として御使用の場合、ご注文時にご指示下さい。 ・斜体はUL登録工具です。詳しくはパッケージの説明書をご覧ください。