


高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、R型・RD型はJIS規格、UL規格(カナダ向け認証含む)に適合しております。



銅線用裸圧着端子(R型)

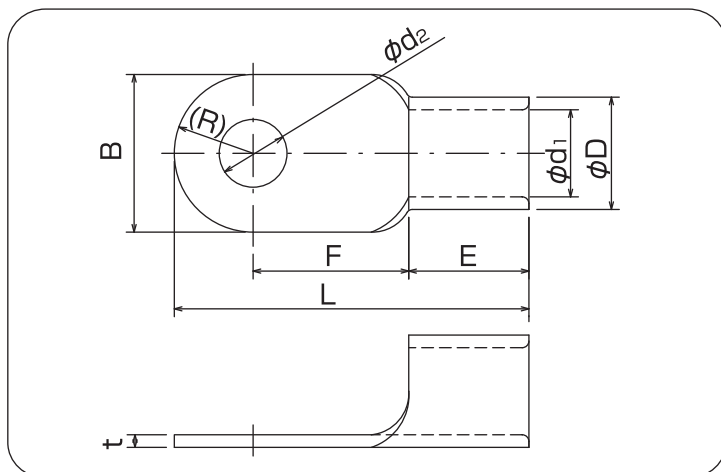

RoHSII P.1をご覧ください。

単位:mm

呼　　び		φd ₂	B	L	F	E	φD	φd ₁	t	電線抱合容量(参考)			適合工具	一箱入数							
										単線mm	撚線mm ²	AWG									
200	200-8	8.4	44	79	25	32	32.7	24	4.0			400 MCM	REC-Li200 REC-Li325 <i>12号A</i>	20							
	200-10	10.5																			
	200-12	13																			
	200-14	15																			
	200-S16	17																			
	200-S18	19																			
	200-L8	8.4	91	37						15.6 17.5	192.6 242.27										
	200-L10	10.5																			
	200-L12	13																			
	200-L14	15																			
	200-16	17																			
	200-18	19																			
	200-20	21																			
	200-22	23																			
	200-24	25																			
	200-27	28																			
250	250-12△	13	44	78		24.5	31.5	35.6	26				4.5				－	250	500 MCM	REC-Li250M	20
	250-14△	15																			
	250-16△	17																			

- (注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
 ・太字は、JIS規格品です。
 ・UL登録品として御使用の場合、ご注文時にご指示下さい。
 ・斜体はUL登録工具です。詳しくはパッケージの説明書をご覧ください。
 ・△はUL登録品ではありません。