

高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、R型・RD型はJIS規格、UL規格(カナダ向け認証含む)に適合しております。

JIS


JQA

UL

LISTED

C-UL

銅線用裸圧着端子(R型)

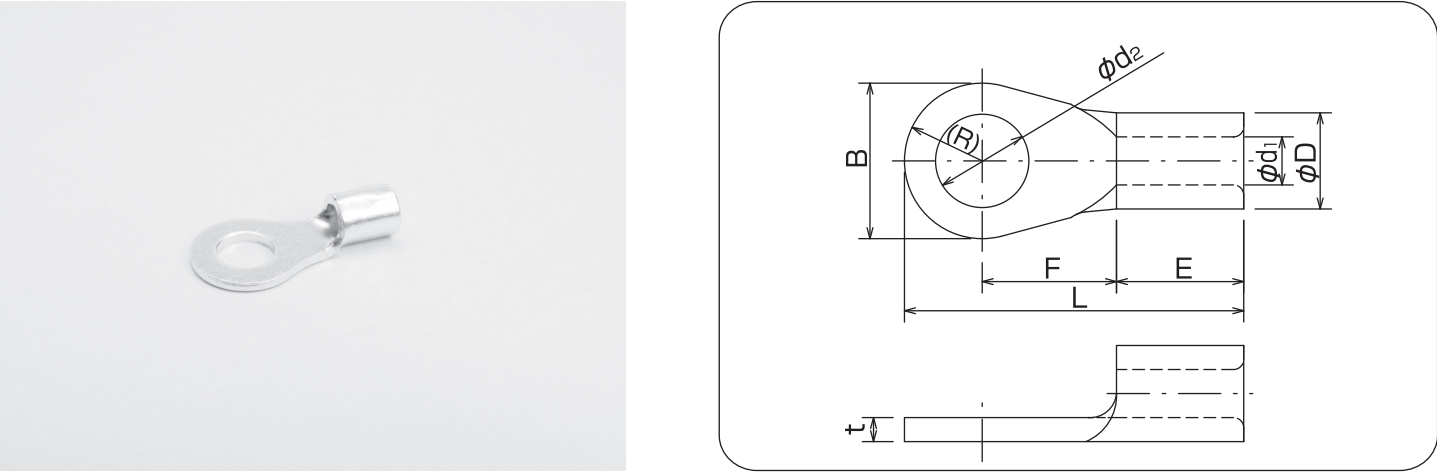

RoHSII P.1をご覧ください。

単位:mm

呼 び		φd ₂	B	L	F	E	φD	φd ₁	t	電線抱合容量(参考)			適合工具	一箱入数		
										単線mm	撚線mm ²	AWG				
2	2-3	3.2	8.5	16.5	7.25	5.0	4.2	2.3	0.8	1.14 ∩ 1.82	1.04 ∩ 2.63	16-14	ミニ12 5N18 214A AC-5ND (1号ヘッド)	1000 (100×10)		
	2-S3		6.4	12.4	4.2											
	2-F3		6.6	15.4	7.1											
	2-FS3		5.8	15												
	2-S3.5	3.7	6.4	12.4	4.2											
	2-3.5		6.6	15.4	7.1											
	2-FS3.5		5.8	15												
	2-4	4.3	8.5	16.5	7.25											
	2-S4		6.6	13.6	5.3											
	2-F4			15.4	7.1											
	2-5	5.3	9.5	17.2	7.45											
	2-5L			20.55	10.8											
	2-S5		8.5	16.5	7.25											
	2-6	6.4	12	21.8	10.8											
	2-8	8.4														
	2-10	10.5	13.6											25.5	13.7	500 (100×5)
	2-12	13	19											31	16.5	
2-14	15	27	39.5			21										
2-16	17															
2-18	19															
2-20	21															
3.5	3.5-4	4.3	8.0	18	7.7	6.3	5.0	3.0	0.95	2	2.63 ∩ 4.6	12	5N18 214A AC-5ND (1号ヘッド)	1000 (100×10)		
	3.5-S4△		7.0	17.5												
	3.5-5	5.3	8.0	18												
	3.5-6	6.4	12	21.4											9.1	

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
・太字は、JIS規格品です。
・UL登録品として御使用の場合、ご注文時にご指示下さい。
・斜体はUL登録工具です。詳しくはパッケージの説明書をご覧ください。
・△はUL登録品ではありません。