


高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、R型・RD型はJIS規格、UL規格(カナダ向け認証含む)に適合しております。

JISJQA

ULUS
LISTED

銅線用裸圧着端子(R型)

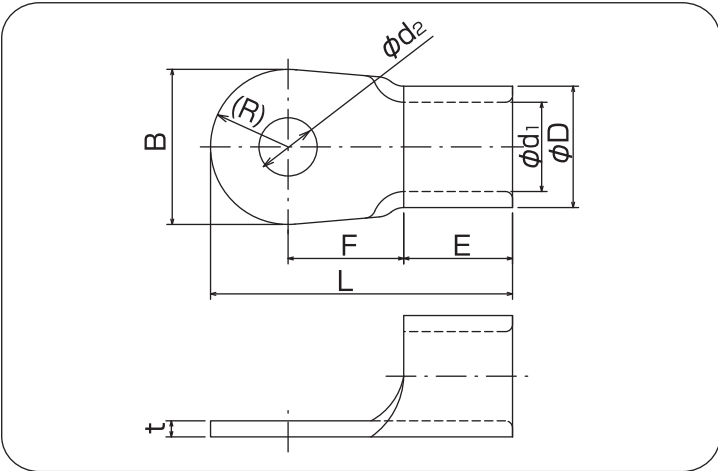

RoHSII

P.1をご覧ください。

単位:mm

呼 び		φd ₂	B	L	F	E	φD	φd ₁	t	電線抱合容量(参考)			適合工具	一箱入数
										単線mm	撚線mm ²	AWG		
80	80-6	6.4	27	53	19.5	20	19.5	14.5	2.3	9.27 }	76.28 }	3/0	EP-150A REC-Li150 REC-Li200 12号A	50
	80-8	8.4												
	80-10	10.5												
	80-12	13												
	80-S14	15												
	80-L6	6.4	32	63	27					10.41 }	96.3 }	3/0		
	80-L8	8.4												
	80-L10	10.5												
	80-L12	13												
	80-14	15												
	80-16	17												
	80-18	19												
	80-20	21												
	80-22	23												
100	100-6	6.4	28.5	55.5	21.25	20	22.3	16.4	2.6	10.41 }	96.3 }	4/0	EP-150A REC-Li150 REC-Li200 12号A	50
	100-8	8.4												
	100-10	10.5												
	100-12	13												
	100-S14	15												
	100-L6	6.4	32	69	33					11.68 }	117.2 }	4/0		
	100-L8	8.4												
	100-L10	10.5												
	100-L12	13												
	100-14	15												
	100-16	17												
	100-18	19												
	100-20	21												
	100-22	23												

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
・太字は、JIS規格品です。
・△はUL登録品ではありません。
・UL登録品として御使用の場合、ご注文時にご指示下さい。
・斜体はUL登録工具です。詳しくはパッケージの説明書をご覧ください。