

UC/UCS/UC-Dタイプ



JCAA製品認証マーク
認証マークが付いた製品は、
(一社)日本建築と施工アンカー
協会が定めた評価認証審査基準を
満たしたことを示しています。

適合材 ■最適/■適

コンクリート

用途

- 電設工事
- 配管工事
- 冷暖房ダクト工事

穿孔径一覧

ねじ径	穿孔径
M8	10.5mm
M10	12.5mm
W1/4	8.5mm
W5/16	10.5mm
W3/8	12.5mm
W1/2	16.5mm




接地面積が広く、優れた引張荷重を誇るめねじアンカー。



内部コーン打込み式


ねじ径	参考トルク
M6, W1/4	4 N・m
M8, W5/16	10 N・m
W3/8 (1030, 3030B)	20 N・m (10 N・m)
M12, W1/2	35 N・m



特長

- ▶ カラー外径がめねじ径に対し細いため穿孔径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
- ▶ 内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。

施工方法

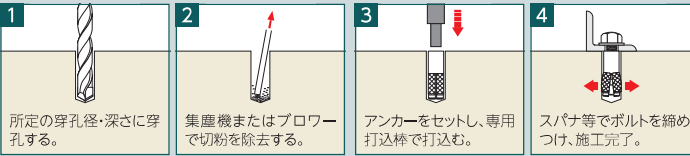

動画公開中

UCタイプ・Wねじ(ユニクロ処理)

FC=21N/mm²

品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
UC-2025	W1/4	8.0	25	10	8.5	25	25	8.7	100	1,000	40
UC-2530	W5/16	10.0	30	13	10.5	30	30	13.7	100	1,000	40
UC-3030B (リップ付)	W3/8	12.0	30	12	12.5	30	30	15.7	100	1,000	43
UC-3040			40	15		40	40	24.6	50	1,000	40
UC-4050	W1/2	16.0	50	20	16.5	50	50	34.5	50	500	63

UCタイプ・Mねじ(クロメート処理) ※1030は、三価クロメート処理

FC=21N/mm²

品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
UC-830	M8	10.0	30	13	10.5	30	30	16.8	100	1,000	40
UC-1030 (リップ付)	M10	12.0	30	12	12.5	30	30	19.0	100	1,000	43

UCSタイプ・Wねじ(ステンレス)

FC=21N/mm²

品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
UCS-3030B (リップ付)	W3/8	12.0	30	12	12.5	30	30	15.4	100	1,000	220
UCS-3040			40	15		40	40	19.0	50	1,000	220
UCS-4050	W1/2	16.0	50	20	16.5	50	50	27.4	50	500	370

UC-Dタイプ・Wねじ(溶融亜鉛メッキ)

FC=21N/mm²

品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
UC-3030D	W3/8	12.0	30	12	12.5	30	30	14.6	100	1,000	90

※最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。

ユニコンアンカー用打込棒(手打用)

品番	適合アンカー(品番)	全長 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
PT-20	UC-2025	160	800
PT-25	UC-2530 / 830	160	900
PT-30	UC-3040	160	1,000
PT-30X1000		1,000	6,000
PT-30S	UC-3030B / 1030	160	1,000
PT-30SX1000		1,000	6,000
PT-40	UC-4050	160	1,200

ユニコンアンカー用打込棒(機械打用 SDS)

品番	適合アンカー(品番)	全長 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
SD-30	UC-3040	160	1,200
SD-30X500		500	3,750
SD-30X1000		1,000	8,000
SD-30S	UC-3030B / 1030	160	1,200
SD-30SX500		500	3,750
SD-30SX1000		1,000	8,000
SD-40	UC-4050	160	1,300



ユニコンアンカー用打込棒(手打用)



ユニコンアンカー用打込棒(機械打用)【SDタイプ】

ユニコンアンカー バケツセット

品番	アンカー品番	下穴ドリル	打込棒	本体価格[税抜] (1セット)
UB-01	UC-3030B (500本)	UX12.5 (2本)	SD-30S (1本)	26,500
UB-02	UC-3040 (500本)	UX12.5 (2本)	SD-30 (1本)	25,000
UB-03	UCS-3030B (200本)	UX12.5 (1本)	SD-30S (1本)	47,100
UB-05	UC-3030B (500本)	UX12.5 (1本)	SD-30S (1本)	24,600

品番	アンカー品番	クイックホルダービット	本体価格[税抜] (1セット)
UB-21	UC-3030B (500本)	UC-3030-SDS (1本)	27,900

セット内容につきましてはお気軽にご相談ください。

クイックホルダービット(セット)

天井用

品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	セット全長 (mm)	適合アンカー	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
UC-3030-SDS	12.5	30	200	UC/UCS-3030B	5	50	6,400
UC-3040-SDS	12.5	40	200	UC/UCS-3040	5	50	7,600

クイックビット(ドリルのみ)

天井用

品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	適合アンカー	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
UC-3030-UX	12.5	30	160	UC/UCS-3030B	5	50	4,000
UC-3040-UX	12.5	40	160	UC/UCS-3040	5	50	5,000



使用上の注意

- クイックホルダービットはユニコンアンカー専用です。他のアンカーには使用しないでください。
- 下穴はドリルのストッパーにコンクリート面が当たる深さまで穿孔してください。
- アンカーの打込みはホルダー部分がアンカーに達するまで打込んでください。段部まで達しない場合は手打用打込棒で補ってください。
- ※Oリングが損耗した場合はカッターで切断し、規格品と交換してください。(Oリング規格P-15)