


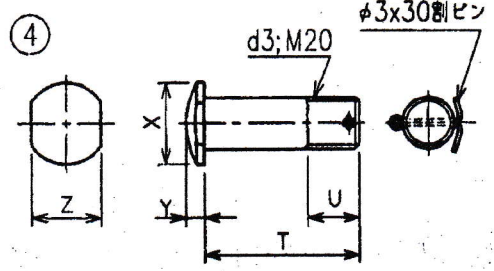


断面 a-a



カシメ寸法



記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
14号	175	28	30	42	26	20	132	110	36	18	22	42	21	160	40	22
寸法許容差	±5.0	±2.0	約	±2.0	±2.0	±2.0	±5.0	±3.0	約	+1.5 -1.0	+1.5 -1.0	約	約	±5.0	±2.0	±1.0

記号	Q	R	S	d1	d2	T	U	V	W	X	Y	Z	d3	α
14号	32	22	9.5	M20右ねじ	M20左ねじ	59	20	30	7	32	7	27	M20	16.5
寸法許容差	±2.0	±1.5	+1.5 -1.0	-	-	±2.0	±2.0	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0	-	以下

6	割りピン 3×30	1	C2700
5	六角ナット M20	1	強度区分; 4T
4	丸頭ボルト M20	1	強度区分; 4T
3	蛙又ボルト	1	S35C
2	シンプルボルト	1	SS400
1	本体	1	SS400
No	部品名称	個数	図番・規格・材質

24.12.25



表面処理: 溶融亜鉛めっき  
但し、◎は除く  
**UTK** 内田鍛工株式会社

名称 支線用タンバックル 14号  
(改良型)  
尺 1/3  
G409