


銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)



裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
絶縁体の形状によりV型、BT型があり、厚皮膜の電線を圧着する場合、BT型をご使用下さい。
圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。

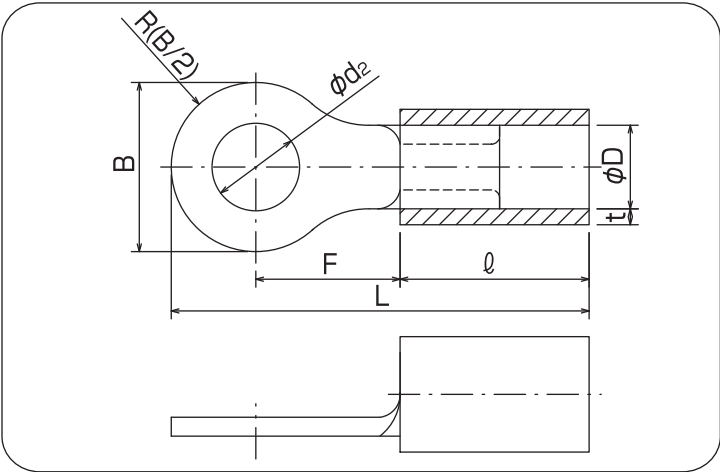

RoHS

P.1をご覧ください。

単位:mm

呼 び		標準色	φd ₂	B	L	F	φD	Q	t	電線抱合容量(参考)			適合工具	一箱入数
										単線mm	撚線mm ²	AWG		
5.5	V5.5-3	黄	3.3	9.5	27.4	8.35	5.4	14.3	0.8	1.82 }	2.63 }	12-10	5 AC-5ND (5号ヘッド)	500 (100×5)
	V5.5-S3			8.0	26.3	8.0								
	V5.5-SS3			7.0	25.8	8.0								
	V5.5-3.5		3.8	9.5	27.4	8.35								
	V5.5-S3.5			8.0	26.3	8.0								
	V5.5-SS3.5			7.0	25.8	8.0								
	V5.5-4 (RAA5.5-4)		4.4	9.5	27.4	8.35								
	V5.5-S4			8.0	26.3	8.0								
	V5.5-SS4			7.0	25.8									
	V5.5-5 (RAA5.5-5)		5.4	9.5	27.4	8.35								
	V5.5-S5			8.0	26.3	8.0								
	V5.5-6 (RAA5.5-6)		6.6	12	33.1	12.8								
	V5.5-S6			13.3	30.8	9.85								
	V5.5-SS6			9.5	27.4	8.35								
	V5.5-8 (RAA5.5-8)		8.6	15	36	14.2								
	V5.5-S8			13.3	30.8	9.85								
	V5.5-SS8			12	33.1	12.8								
	V5.5-10 (RAA5.5-10)		10.7	15	36	14.2								
	V5.5-12		13.2	19.2	40.3	16.4								
	V5.5-14		15.2	32	55.8	25.5								
V5.5-16	17.2													
V5.5-18	19.2													
V5.5-20	21.2													

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
・UL, CSA登録品としてご使用の場合、ご注文時にご指示して下さい。
・UL, CSA登録工具は、パッケージの説明書をご覧ください。
・絶縁体の色は、赤、青、黄、透明、白、黒、緑があります。
・()内はJIS型番です。
・UL, CSA登録品は記号がRAVになります。
・絶縁体の材質は塩化ビニル(最高使用温度75℃)です。