

# Bタイプ



JCAA製品認証マーク  
 認証マークが付いた製品は、  
 (一社)日本建築あと施工アンカー  
 協会が定めた評価認証審査基準を  
 満たしたことを示しています。

適合材 ■最適/■適

■コンクリート

■用途

- 機械の設置
- 防音壁・冷暖房機器・看板の取付け
- エレベータ工事 等

■穿孔径一覧


ねじ径	穿孔径
M6	9.5mm
M8	12.5mm
M10	14.5mm
M12	18.0mm
M16	22.5mm
M20	28.0mm
M22	33.0mm
M24	35.0mm
W3/8	14.5mm
W1/2	18.0mm

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。



スリーブ打込み式


ねじ径	参考締付トルク
M6, W1/4	5 N・m
M8, W5/16	12 N・m
M10, W3/8	24 N・m
M12, W1/2	42 N・m
M16, W5/8	100 N・m
M20, W3/4	200 N・m
M22, W7/8	280 N・m
M24, W1	360 N・m



■特長

▶ 打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。

■施工方法

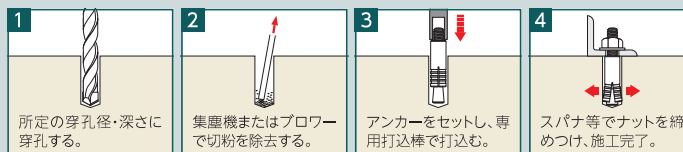

動画公開中

Bタイプ・Mねじ(クロメート処理)

FC=21N/mm<sup>2</sup>

品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	スリーブ長 (mm)	最大使用厚 (mm)	ナット二面幅 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)			
B-650	M6	9.5	50	28	30	10	10	9.5	33	30	10.1	100	800	75			
B-865	M8	12.0	65	35	35	15	13	12.5	39	35	15.3	50	400	85			
B-1070	M10	13.8	70	35	40	10	17	14.5	45	40	22.7	50	300	90			
B-1080			80	45									20	50	300	95	
B-10100			100	65									40	50	200	110	
B-10120			120	85									60	50	200	130	
* B-10150			150	115									90	50	200	180	
B-12100	M12	17.3	100	60	50	25	19	18.0	56	50	30.6	20	120	160			
B-12120			120	80									45	20	120	180	
B-12125			125	75									60	35	20	120	180
B-12160			160	110									70	25	100	225	
B-12200			200	150									110	25	100	280	
B-16100	M16	21.7	100	60	50	20	24	22.5	58	50	47.7	15	60	290			
B-16120			120	70									60	30	15	60	310
B-16125			125	75									35	15	60	310	
B-16160			160	110									70	15	60	360	
B-20170	M20	27.2	170	100	75	40	30	28.0	85	75	75.5	10	40	630			
B-20200			200	130									70	10	40	700	
B-22200			M22	31.8									200	110	90	60	32
* B-24200	M24	34.0	200	100	100	40	36	35.0	115	100	143.7	5	20	1,440			

Bタイプ・Wねじ(クロメート処理)

FC=21N/mm<sup>2</sup>

品番	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	スリーブ長 (mm)	最大使用厚 (mm)	ナット二面幅 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
B-3070	W3/8	13.8	70	35	40	10	17	14.5	45	40	21.6	50	300	90
B-3080			80	45									20	50
B-40100	W1/2	17.3	100	60	50	25	19	18.0	56	50	31.3	20	120	160

※最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。\*印は在庫がなくなり次第終了となります。

ルーティセット用打込棒

ミリ・インチサイズ共用

品番	適合アンカーねじ径	全長 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
28B	M6, W1/4	150	850
258B	M8, W5/16	150	1,000
38B	M10, W3/8	200	1,700

品番	適合アンカーねじ径	全長 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
48B	M12, W1/2	200	2,500
58B	M16, W5/8	200	3,100
68B	M20, W3/4	200	3,900
78B	M22, W7/8	200	4,950

セットアンカー用打込棒

■構造図

打込棒で手応え、又は音の変化があるまで打込む。

