


SCタイプ




JCAA製品認証マーク
 認証マークが付いた製品は、
 (一社)日本建築あと施工アンカー
 協会が定めた評価認証審査基準を
 満たしたことを示しています。

ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。



芯棒打込み式

ねじ径	参考締付トルク
M6	5 N・m
M8	12 N・m
M10, W3/8	24 N・m
M12, W1/2	42 N・m
M16	100 N・m
M20	200 N・m




[表面処理]パシパット処理

特長

- ▶ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
- ▶ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器材の上から穿孔、ガタツキのないアンカー施工が可能。
- ▶SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。

施工方法

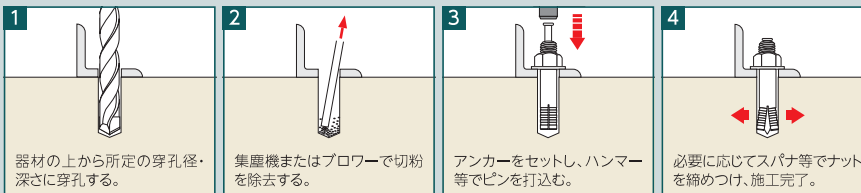

動画公開中

適合材 ■最適/■適

コンクリート

用途

- 建築工事
 - 電気工事
 - 衛生工事
 - 冷暖房工事
 - 看板取付工事
 - 椅子取付工事
 - 機械設置工事 等
- あらゆる器具の取付に適しています。

穿孔径一覧

ねじ径	穿孔径
M6	6.4mm
M8	8.5mm
M10	10.5mm
M12	12.7mm
M16	17.0mm
M20	21.5mm
W3/8	10.0mm
W1/2	13.5mm

SCタイプ・Mねじ(ステンレス)

FC=21N/mm²

品番	ねじ径(外径)	全長(mm)	ねじ長(mm)	最大使用厚(mm)	ナット二面幅(mm)	穿孔径(mm)	穿孔深さ(mm)	埋込み長さ(mm)	最大引張荷重(kN)	小箱入数(本)	大箱入数(本)	本体価格[税抜](1本)				
SC-645	M6	45	15	5	10	6.4	35以上	30以上	4.4	50	800	180				
SC-660		60	20	20						50	800	210				
SC-840	M8	40	15	5	12	8.5	30以上	25以上	8.9	50	800	188				
SC-850		50	20	5						40以上	35以上	10.3	50	800	230	
SC-860		60	20	15			50	400		260						
SC-870		70	25	25			50	400		290						
SC-890		90	25	45			50	400		335						
SC-810		100	35	55			50	400		385						
SC-1050		M10	50	20			5	14		10.5	35以上	30以上	10.7	50	400	330
SC-1060	60		25	5	45以上	40以上	14.5		50					400	340	
SC-1070	70		25	15	50	300	346									
SC-1080	80		25	25	50	300	430									
SC-1090	90		30	35	50	300	470									
SC-1010	100		30	45	50	300	650									
SC-1012	120		30	65	50	200	690									
SC-1015	150		40	95	50	200	743									
SC-1260	M12		60	25	8	19	12.7		42以上		35以上	16.7		30	240	500
SC-1270			70	25	8									52以上	45以上	18.5
SC-1280		80	25	18	30			180	580							
SC-1290		90	30	28	30			180	630							
SC-1210		100	30	38	30			180	680							
SC-1212		120	50	58	30			120	900							
SC-1215		150	50	88	30			120	970							
SC-1680		M16	80	30	8			24	17.0	60以上	50以上		32.9	15	90	910
SC-1610	100		40	18	70以上	60以上	36.4					15		90	1,120	
SC-1612	120		40	38	15	90	1,260									
SC-1615	150		40	68	15	60	1,540									
SC-1619	190		50	108	15	60	2,200									
SC-2013	M20		130	50	25	30	21.5			95以上	80以上	51.8		10	40	2,080
SC-2015		150	50	45	10			40	2,320							
SC-2019		190	50	85	10			40	3,200							



SCタイプ・Wねじ(ステンレス)


FC=21N/mm²

品番	ねじ径(外径)	全長(mm)	ねじ長(mm)	最大使用厚(mm)	ナット二面幅(mm)	穿孔径(mm)	穿孔深さ(mm)	埋込み長さ(mm)	最大引張荷重(kN)	小箱入数(本)	大箱入数(本)	本体価格[税抜](1本)
SC-3060	W3/8	60	25	5	14	10.0	45以上	40以上	14.4	50	400	340
SC-4070	W1/2	70	25	8	21	13.5	52以上	45以上	19.5	30	240	510

※最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。

構造図

ピン(芯棒)をハンマー等で打込む。

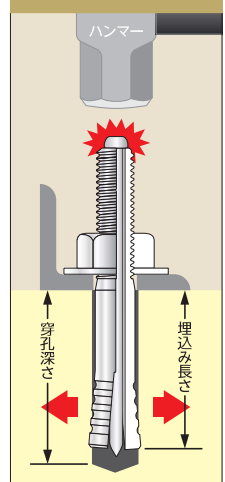

アンカー