





ビームクランプ F型 (W3/8・W1/2)

M-51CL・51CM

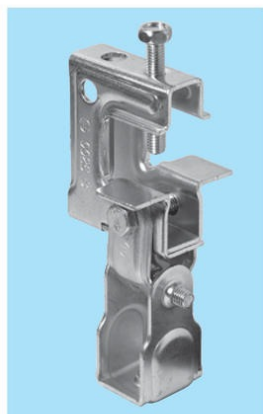


特長・用途

- 形鋼のフランジ部にセットし、吊ボルトを取り付ける金具です。
- 形鋼傾斜時の斜め吊に最適です。
- 締め付けボルトにくぼみ先ボルトを使用しているため確実に支持します。




使用禁止例 ※図に示す取付はしないで下さい。ゆるみ、落下の恐れがあります。




使用状態

金物を任意の位置にクランプし、吊ボルトを挿入します。



使用状態別許容静荷重

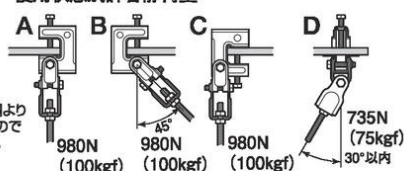

※注意事項

- ・形鋼への取付けは、金物の出来るだけ内側(奥)に取り付けて下さい。
- ・六角ボルト締め付トルクは、5.88N・m (60kgf・cm) 前後で使用して下さい。(締めすぎに注意して下さい。)
- ・振動する場所(ボルトのゆるみ、金具の落下が想定される場所)では使用しないで下さい。
- ・耐震支持を行う場合は脱落防止関連商品を併用して下さい。

- 締め付けボルト
- ① M8×50
 - ② M8×40
 - ③ M8×40

★ご注文品番 = M-51CL・51CM 型式コード

型式	型式コード	適合フランジ厚(mm)	適合吊ボルト	使用可能偏心角度	表面処理・材質	入数
F0026-3	00263	~26	W3/8	片側 0~45°	電気亜鉛メッキ	50
F0026-4	00264		W1/2		ステンレス	20
SF0026-3	00263		W3/8			
SF0026-4	00264		W1/2			

C 各種吊金具(鉄骨・鋼材吊支持金物)


ビームクランプ AF型 高強度

M-51ZU・51ZV・51ZW




特長・用途

- 高強度タイプの形鋼用自在吊金具です。
- ボルト締め方式ですから、鉄骨フランジ等任意の位置に取り付け可能です。
- ボルトにハイテンションボルトを使用しています。
- 吊り下げ後でも自由な角度で吊ボルト(W3/8・W1/2)がとれます。
- 吊ボルトは円錐状に360°方向の吊り下げができます。

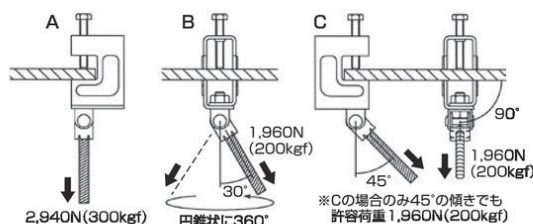

※締め付けボルトの締め付トルクは14.7N・m (150kgf・cm) 程度としてください。

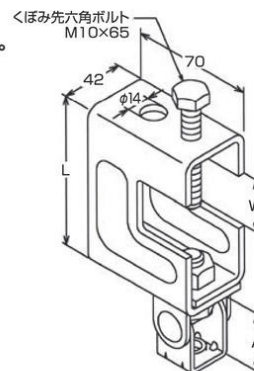

★ご注文品番 = M-51ZU・51ZV・51ZW 型式コード

型式			型式コード	挟持巾 (W)	A	L	入数
電気亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	ステンレス					
AFK05303	ZAFK05303	SAFK05303	05303	5〜30	30.4	96	10
AFK05304	ZAFK05304	SAFK05304	05304		40.6 (※)		
AFK30503	ZAFK30503	SAFK30503	30503	30〜50	30.4	116	
AFK30504	ZAFK30504	SAFK30504	30504		40.6 (※)		

(*) W1/2のステンレスのA寸法は40.5になります。