



ワンタッチのマルイ

ビームクランプ 脱落防止 A型 (ダツボウA)

M-51ZP・51A8


C 各種吊金具 (鉄骨・鋼材吊支持金物)



※ステン時は()内のボルトを使用。


※注意事項
六角ボルトの締付トルクは、
4.9N・m (50kgf・cm) 前後で使用して下さい。

施工方法

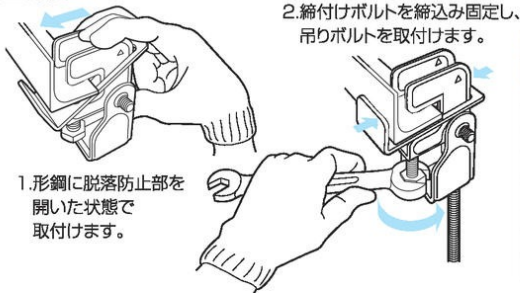


特長・用途

- 脱落防止機能を一体化した形鋼用吊金具です。
- 溝形鋼、山形鋼から吊りボルトがとれます。
- 締め付けボルトを締め付けるだけのワンタッチ施工。
吊金具本体と脱落防止金具を同時にセットできます。
- フランジにテーパのついた溝形鋼へも取付け可能です。
- 形鋼傾斜時の斜め吊りに最適です。



施工例

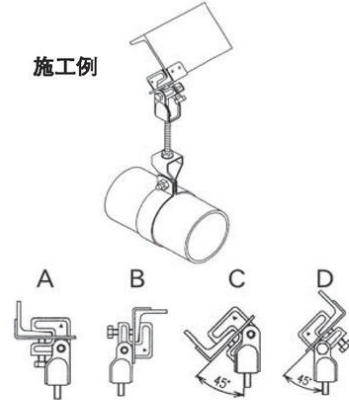

	A	B	C	D
許容静荷重N (kgf)	1,470 (150)	1,470 (150)	1,470 (150)	1,470 (150)

(電気亜鉛メッキ) (ステンレス)
★ご注文品番 = M-51ZP・51A8 型式コード

型式		型式コード	タップ径	B	適合溝形鋼	適合山形鋼	入数
電気亜鉛メッキ	ステンレス						
W3/8-40	S-3/8-40	30040	W3/8	41	75×40	t $\frac{3}{8}$ ×40×40	50(10)
W1/2-40	—	40040	W1/2				50
W3/8-50	S-3/8-50	30050	W3/8	51	100×50	t $\frac{4}{6}$ ×50×50	50(10)
W1/2-50	—	40050	W1/2				50
W3/8-65	S-3/8-65	30065	W3/8	66	125×65	t $\frac{5}{8}$ ×65×65	50(10)
W1/2-65	—	40065	W1/2				50
W3/8-75	S-3/8-75	30075	W3/8	76	150×75	t $\frac{6}{8}$ ×75×75	50(10)
W1/2-75	—	40075	W1/2				50

() の入数はステンレス製

ビームクランプ 脱落防止型 (ダツボウ®) PAT

M-51ZD・51A7




※ステン時は()内のボルトを使用。

施工方法



特長・用途

- 脱落防止機能付きの形鋼用吊金具です。
手間のない脱落防止機能付きの吊金具で作業の省力化が図れます。
- 締め付けボルトを締め付けるだけのワンタッチ施工。
吊金具本体と脱落防止金具を同時にセットできます。
- 地震等の横揺れによる吊金具の脱落を防ぎます。
- 溝形鋼、山形鋼からW3/8吊りボルトが支持できます。
- フランジにテーパのついた溝形鋼に取り付けでき、垂直にボルトが支持できます。



(電気亜鉛メッキ) (ステンレス)
★ご注文品番 = M-51ZD・51A7 型式コード

型式	電気亜鉛メッキ	ステンレス	型式コード	B	適合溝形鋼	適合山形鋼	許容静荷重	入数
W3/8-40	S-3/8-40	03040	41	75×40	40×40		1,470N (150kgf)	50(10)
W3/8-50	S-3/8-50	03050	51	100×50	50×50			50(10)
W3/8-65	S-3/8-65	03065	66	125×65	65×65			50(10)
W3/8-75	S-3/8-75	03075	76	150×75	75×75			50(10)

() の入数はステンレス製