




ビームクランプ 脱落防止フックボルト

M-5101・51ZQ・5102



※注意事項
・吊ボルトを貫通させた場合や、締付ボルトを下向きに施工した場合など、施工状態によっては使用できない場合がありますのでご注意ください。

＜施工例＞




特長・用途

- ビームクランプをH形鋼に使用したとき、水平方向の引っ張り荷重に対して効果があり、外れにくくします。
- ビームクランプ施工後の後付けが可能です。
- フック金具先端にフラット部が設けてあるため、H形鋼フランジに仮置きができ、取付け作業が楽に行えます。

＜適応製品＞

ビームクランプA型	ビームクランプ1型 ※
ビームクランプF型	ビームクランプ2型 ※
ビームクランプ自在型	ビームクランプS型 ※

※吊ボルトは確実に締めこみ、ロック用のナットを使用してください。

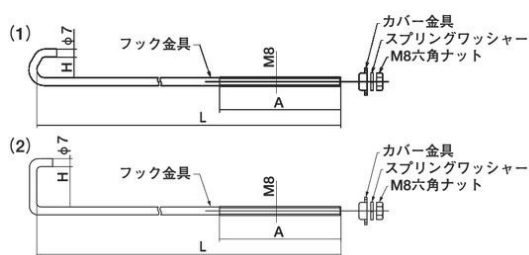


★ご注文品番 = M-5101・51ZQ・5102 型式コード

型式	電気亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	ステンレス	型式コード	H形鋼適応フランジ厚	H形鋼適応フランジ幅	H	L	A	製品形状(上図)	入数
0712-16	Z0712-16	S0712-16	10712	7~16	75~125	185	95	100			
1012-16	Z1012-16	S1012-16	11012		100~125	185	70	100			
1520-16	Z1520-16	S1520-16	11520		150~200	265	105	100			
2530-16	Z2530-16	S2530-16	12530		250~300	370	105	50		(1)	
1520-26	Z1520-26	S1520-26	21520	17~26	150~200	265	105	100			
2530-26	Z2530-26	S2530-26	22530		250~300	370	105	50			
3540-26	Z3540-26	S3540-26	23540		350~400	465	105	50			
2530-35	Z2530-35	S2530-35	32530	28~35	250~300	365	100	50			
3540-35	Z3540-35	S3540-35	33540		350~420	485	120	50		(2)	
3540-50	Z3540-50	S3540-50	53540	45~50	350~420	51	485	120			
3540-70	Z3540-70	S3540-70	73540	65~70	350~435	71	500	135			

ビームクランプ 脱落防止金具


M-5103・5104・51A5




特長・用途

- ビームクランプC型・1型をH形鋼に使用したとき、水平方向の引っ張り荷重に対して効果があり、外れにくくします。
- ビームクランプC型・1型施工後の後付けが可能です。
- ビームクランプ本体を吊ボルトが貫通する、C型・1型に使用できます。

・脱落防止本体




・H鋼フック

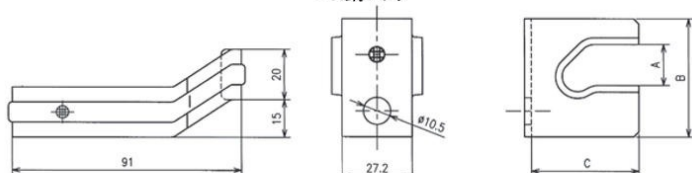

★ご注文品番 = M-5103・51A5・5104 型式コード

型式			型式コード	A	B	C	L	入数
電気亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	ステンレス						
H1012-15	ZH1012-15	SH1012-15	10121	16	46	42	120	50
H1520-15	ZH1520-15	SH1520-15	15201				200	50
H2530-15	ZH2530-15	SH2530-15	25301				300	50
H1520-26	ZH1520-26	SH1520-26	15202	27	57	42	200	50
H2530-26	ZH2530-26	SH2530-26	25302				300	50
H3540-26	ZH3540-26	SH3540-26	35402				400	50
H2530-50	ZH2530-50	SH2530-50	25305	51	89	67	325	30
H3540-50	ZH3540-50	SH3540-50	35405				425	30

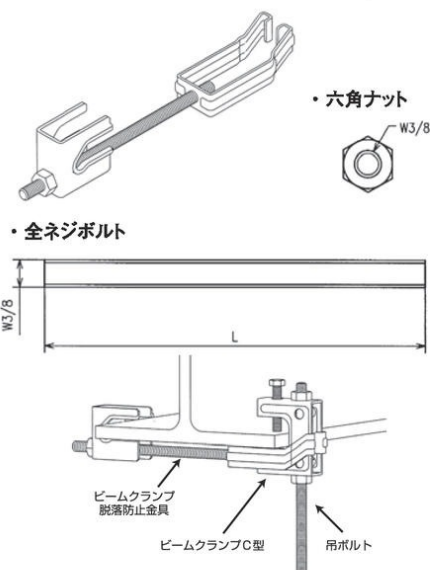

型式	適応H形鋼		適応ビームクランプ					
	フランジ幅	フランジ厚	C型			1型		
			C0026	C0540	C4170	1-0023	1-2440	1-4170
H1012-15	100~125	5~15	○	○	—	○	—	—
H1520-15	150~200		○	○	—	○	—	—
H2530-15	250~300		○	○	—	○	—	—
H1520-26	150~200	15~26	○	○	—	○	○	—
H2530-26	250~300		○	○	—	○	○	—
H3540-26	350~400		○	○	—	○	○	—
H2530-50	250~300	26~50	—	○	○	—	○	○
H3540-50	350~400		—	○	○	—	○	○