



スイッチ関係札ノンマグネットプレート

ノンマグスーパープレート

離れ紙

ザラザラ面や湾曲面にもピッタリ。どこにでも貼って剥がしてまた貼れる

●平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事ができます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。マグネットが使えなかった場所にご使用ください。

- [使用場所] ●樹脂: エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン等
 ●金属: スチール・アルミ・ステンレス等
 ●壁面: 壁紙・塗装壁・コンクリート面等



索引 巻頭

安全標識

蓄光用品
避難誘導

配管識別
バルブ表示

掲示板
ボード

幕・旗

テープ

路面表示

コーン区画
保安用品

交通標識
駐車場用品

安全
クッション

ミラー

スタンド
パーティション

身に着ける
安全用品

オフィス
事務用品

環境美化
清掃用品

ライト
安全機器
セキロイヤ

取付具
素材具

資料

索引 巻末



[サイズ] ●190×90×1mm

[材質] ●ウレタン樹脂(表面:ラミネート加工)

注文コード	品番	改定後価格
091001 ~ 091008	NMG-1~8	¥1,600

[サイズ] ●155×75×1mm

[材質] ●ウレタン樹脂(表面:ラミネート加工)

注文コード	品番	改定後価格
091009 ~ 091016	NMG-9~16	¥1,300

特 繰り返し使用可能
 粘着シートに付着したゴミやホコリ等は水洗いにより除去できます。乾燥後は粘着力が再現しますので繰り返し使用可能です。

非移行性
長 粘着した相手側に粘着物質が移行しません。相手を汚さず、傷つける事ありません。

●付着面の汚れ・油分・水分を拭き取ってから貼り付けてください。
 ●水気があると、粘着力が無くなります。
 ●布地への貼り付けはできません。

■特性表

項目	特性	測定方法
粘着力	270gf/14mm	ピックアップ式タックメーター
硬さ	14°	Asker
引張強度	6.7kg/cm	
伸び	980%	
引裂強度	2.8kg/cm	JIS B型
耐熱性	異常なし	JIS K6380 BⅢ 熱老化100℃ 70hrs
耐熱水性	異常なし	JIS K6301 熱水100℃ 24hrs
低温曲げ試験	異常なし	JIS K6380 BⅢ 低温-40℃ 5hrs


項目	特性	測定方法
熱老化後の粘着力	415gf/14mm	80℃×300hrs ピックアップ式タックメーター
	440gf/14mm	80℃×500hrs ↑
	442gf/14mm	80℃×1000hrs ↑
耐候性	変色 4級	80℃×100hrs ウェザーメーター(降雨なし)
	粘着力 573gf/14mm	ピックアップ式タックメーター
移行性	汚染を認めず	JIS K6403
安全性	食品衛生法合格	厚生省告示第85号

※別注品のご相談も承ります。お問い合わせください。



関連商品

ワンタッチタグ

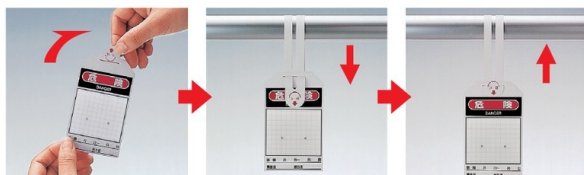

- ①本体から取付用ベルトを引き出す。
- ②ベルトを取付場所に通してから本体のスリットに差込む。
- ③先端の切り込みをスリットに食い込ませて固定する。



- 090201 タグ-201
 090204 タグ-204
 090210 タグ-210

10枚1組 ¥1,300
詳しくは >> P.212

◎ご注文・お問い合わせの際は「注文コード」でお申し付けください。 ◎表示価格に消費税は含まれておりません。