

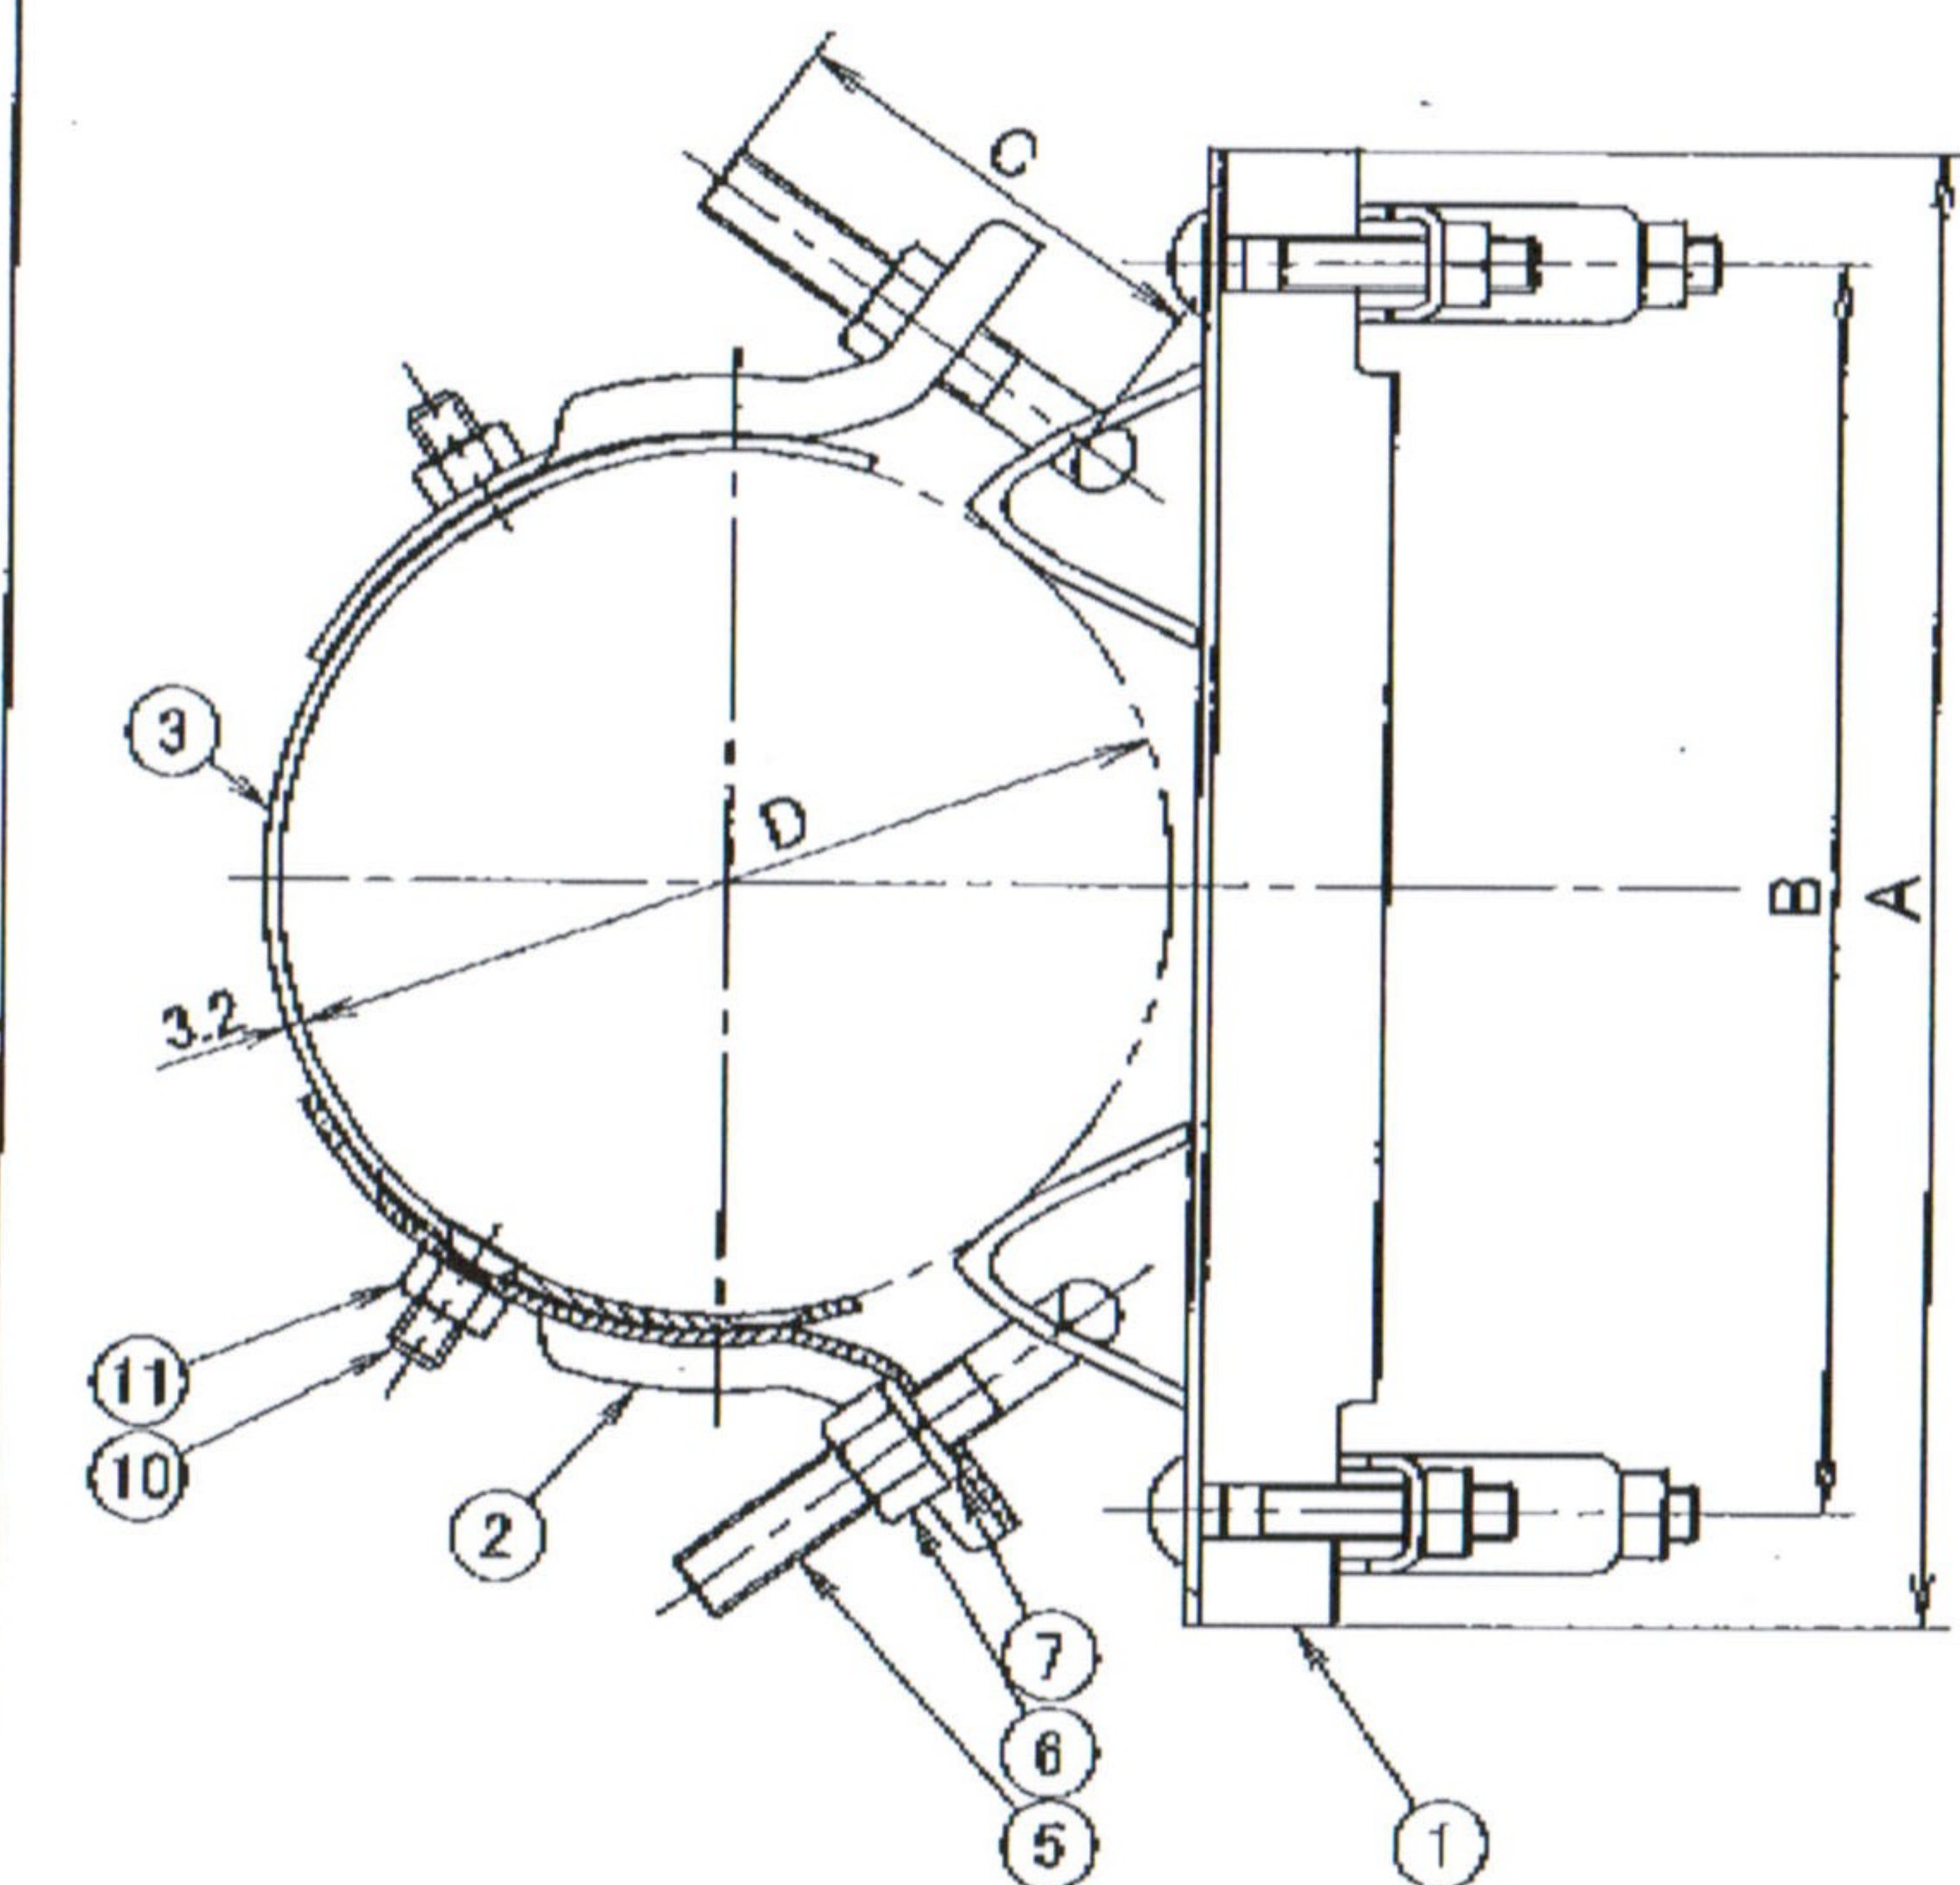
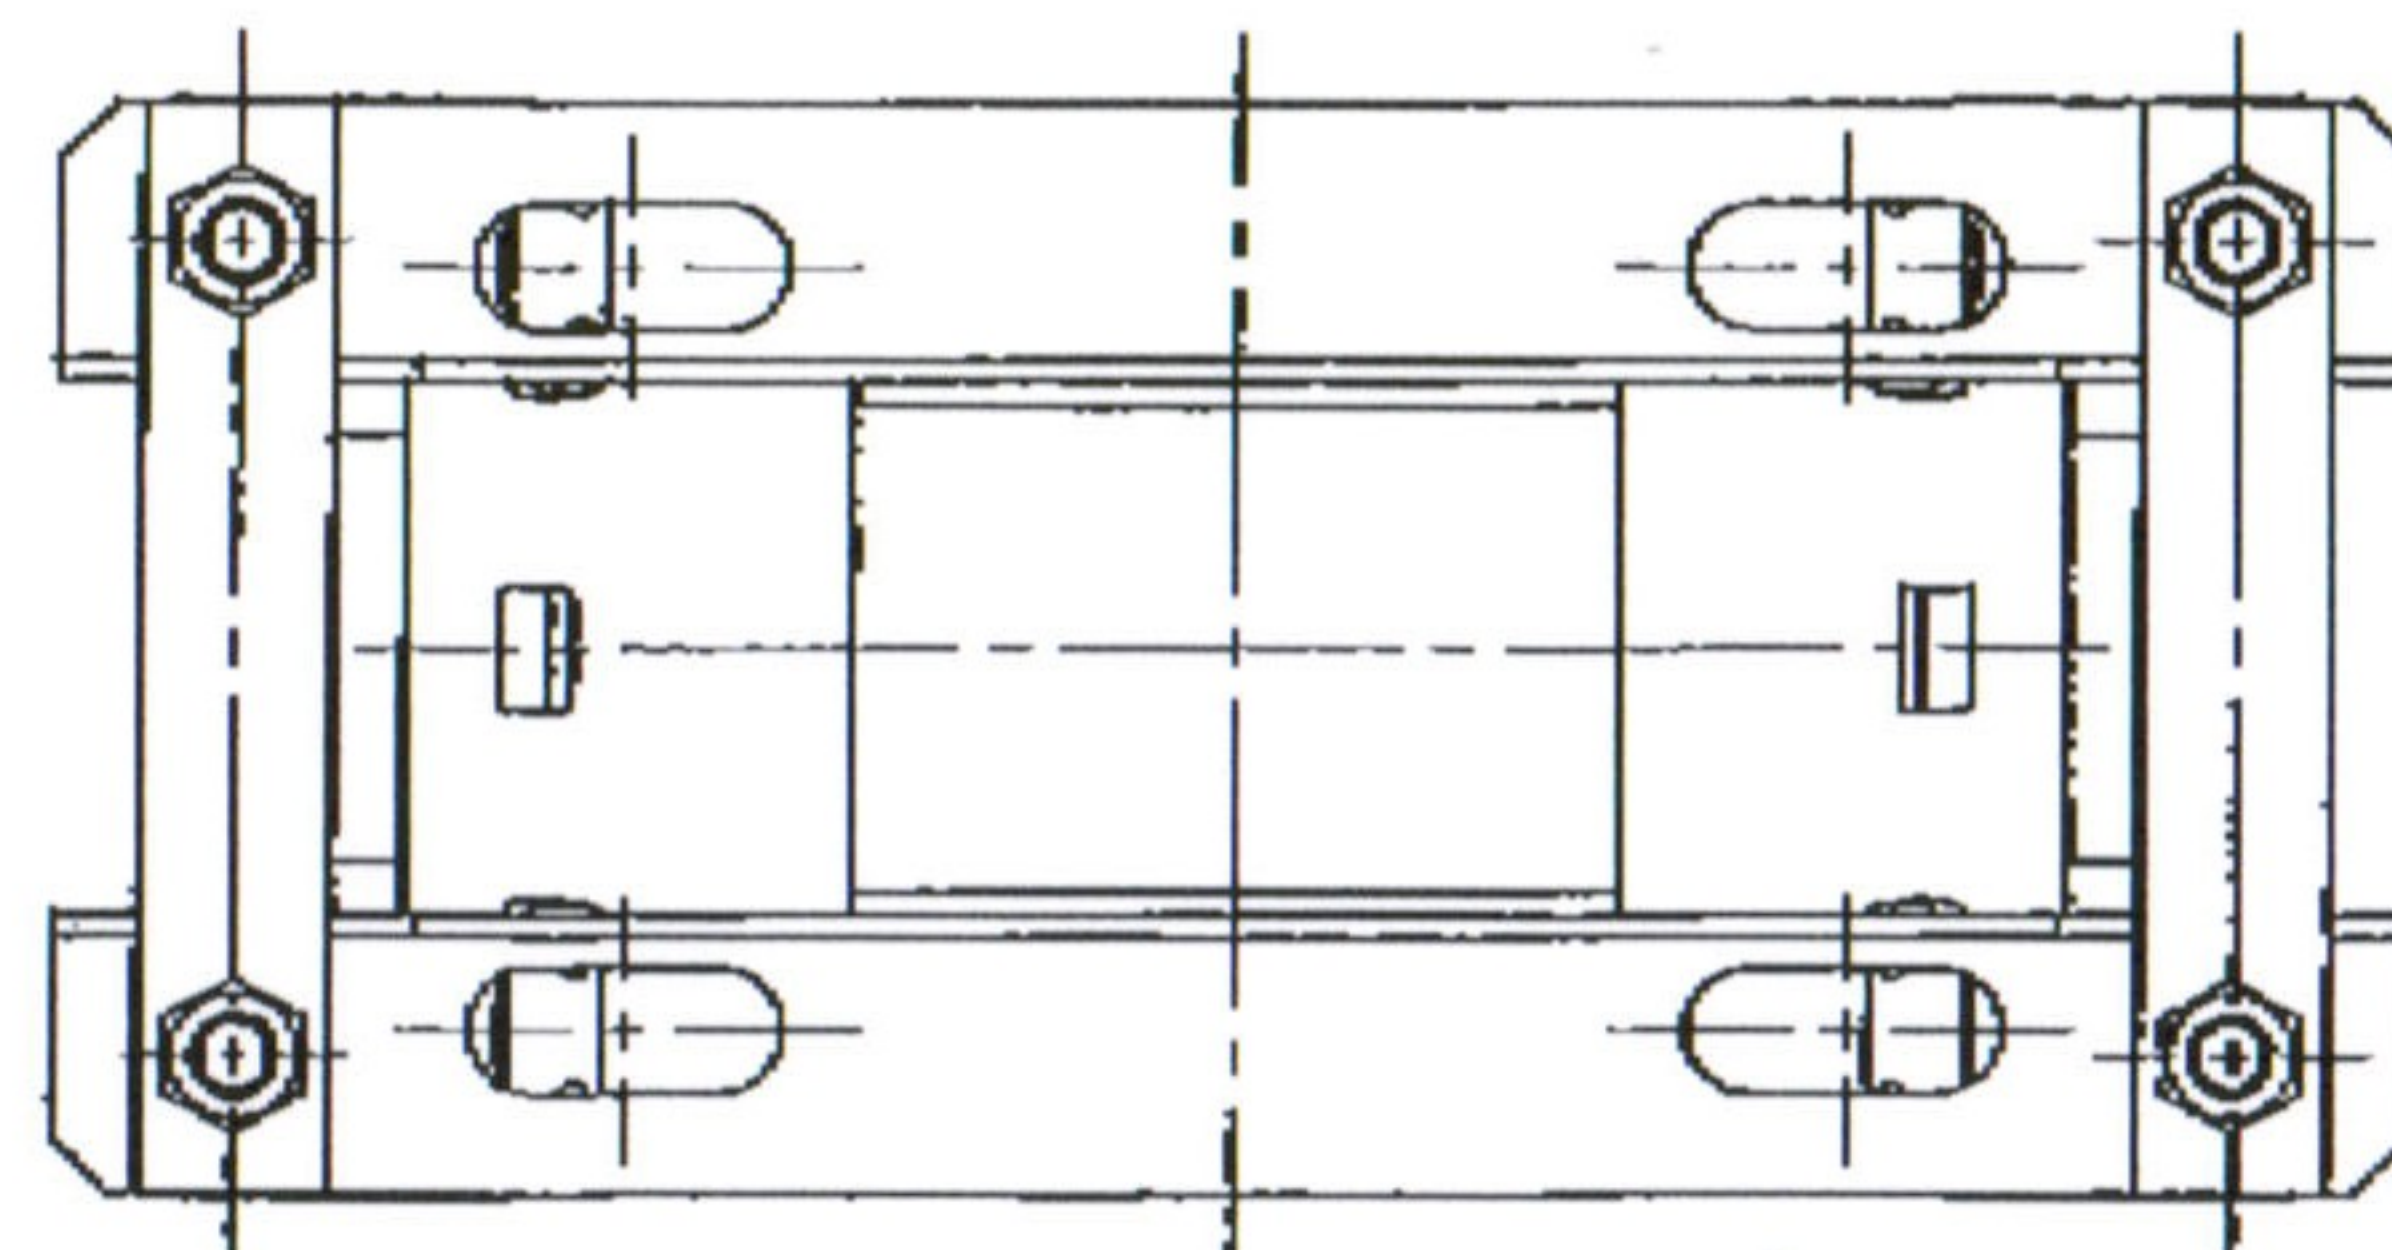


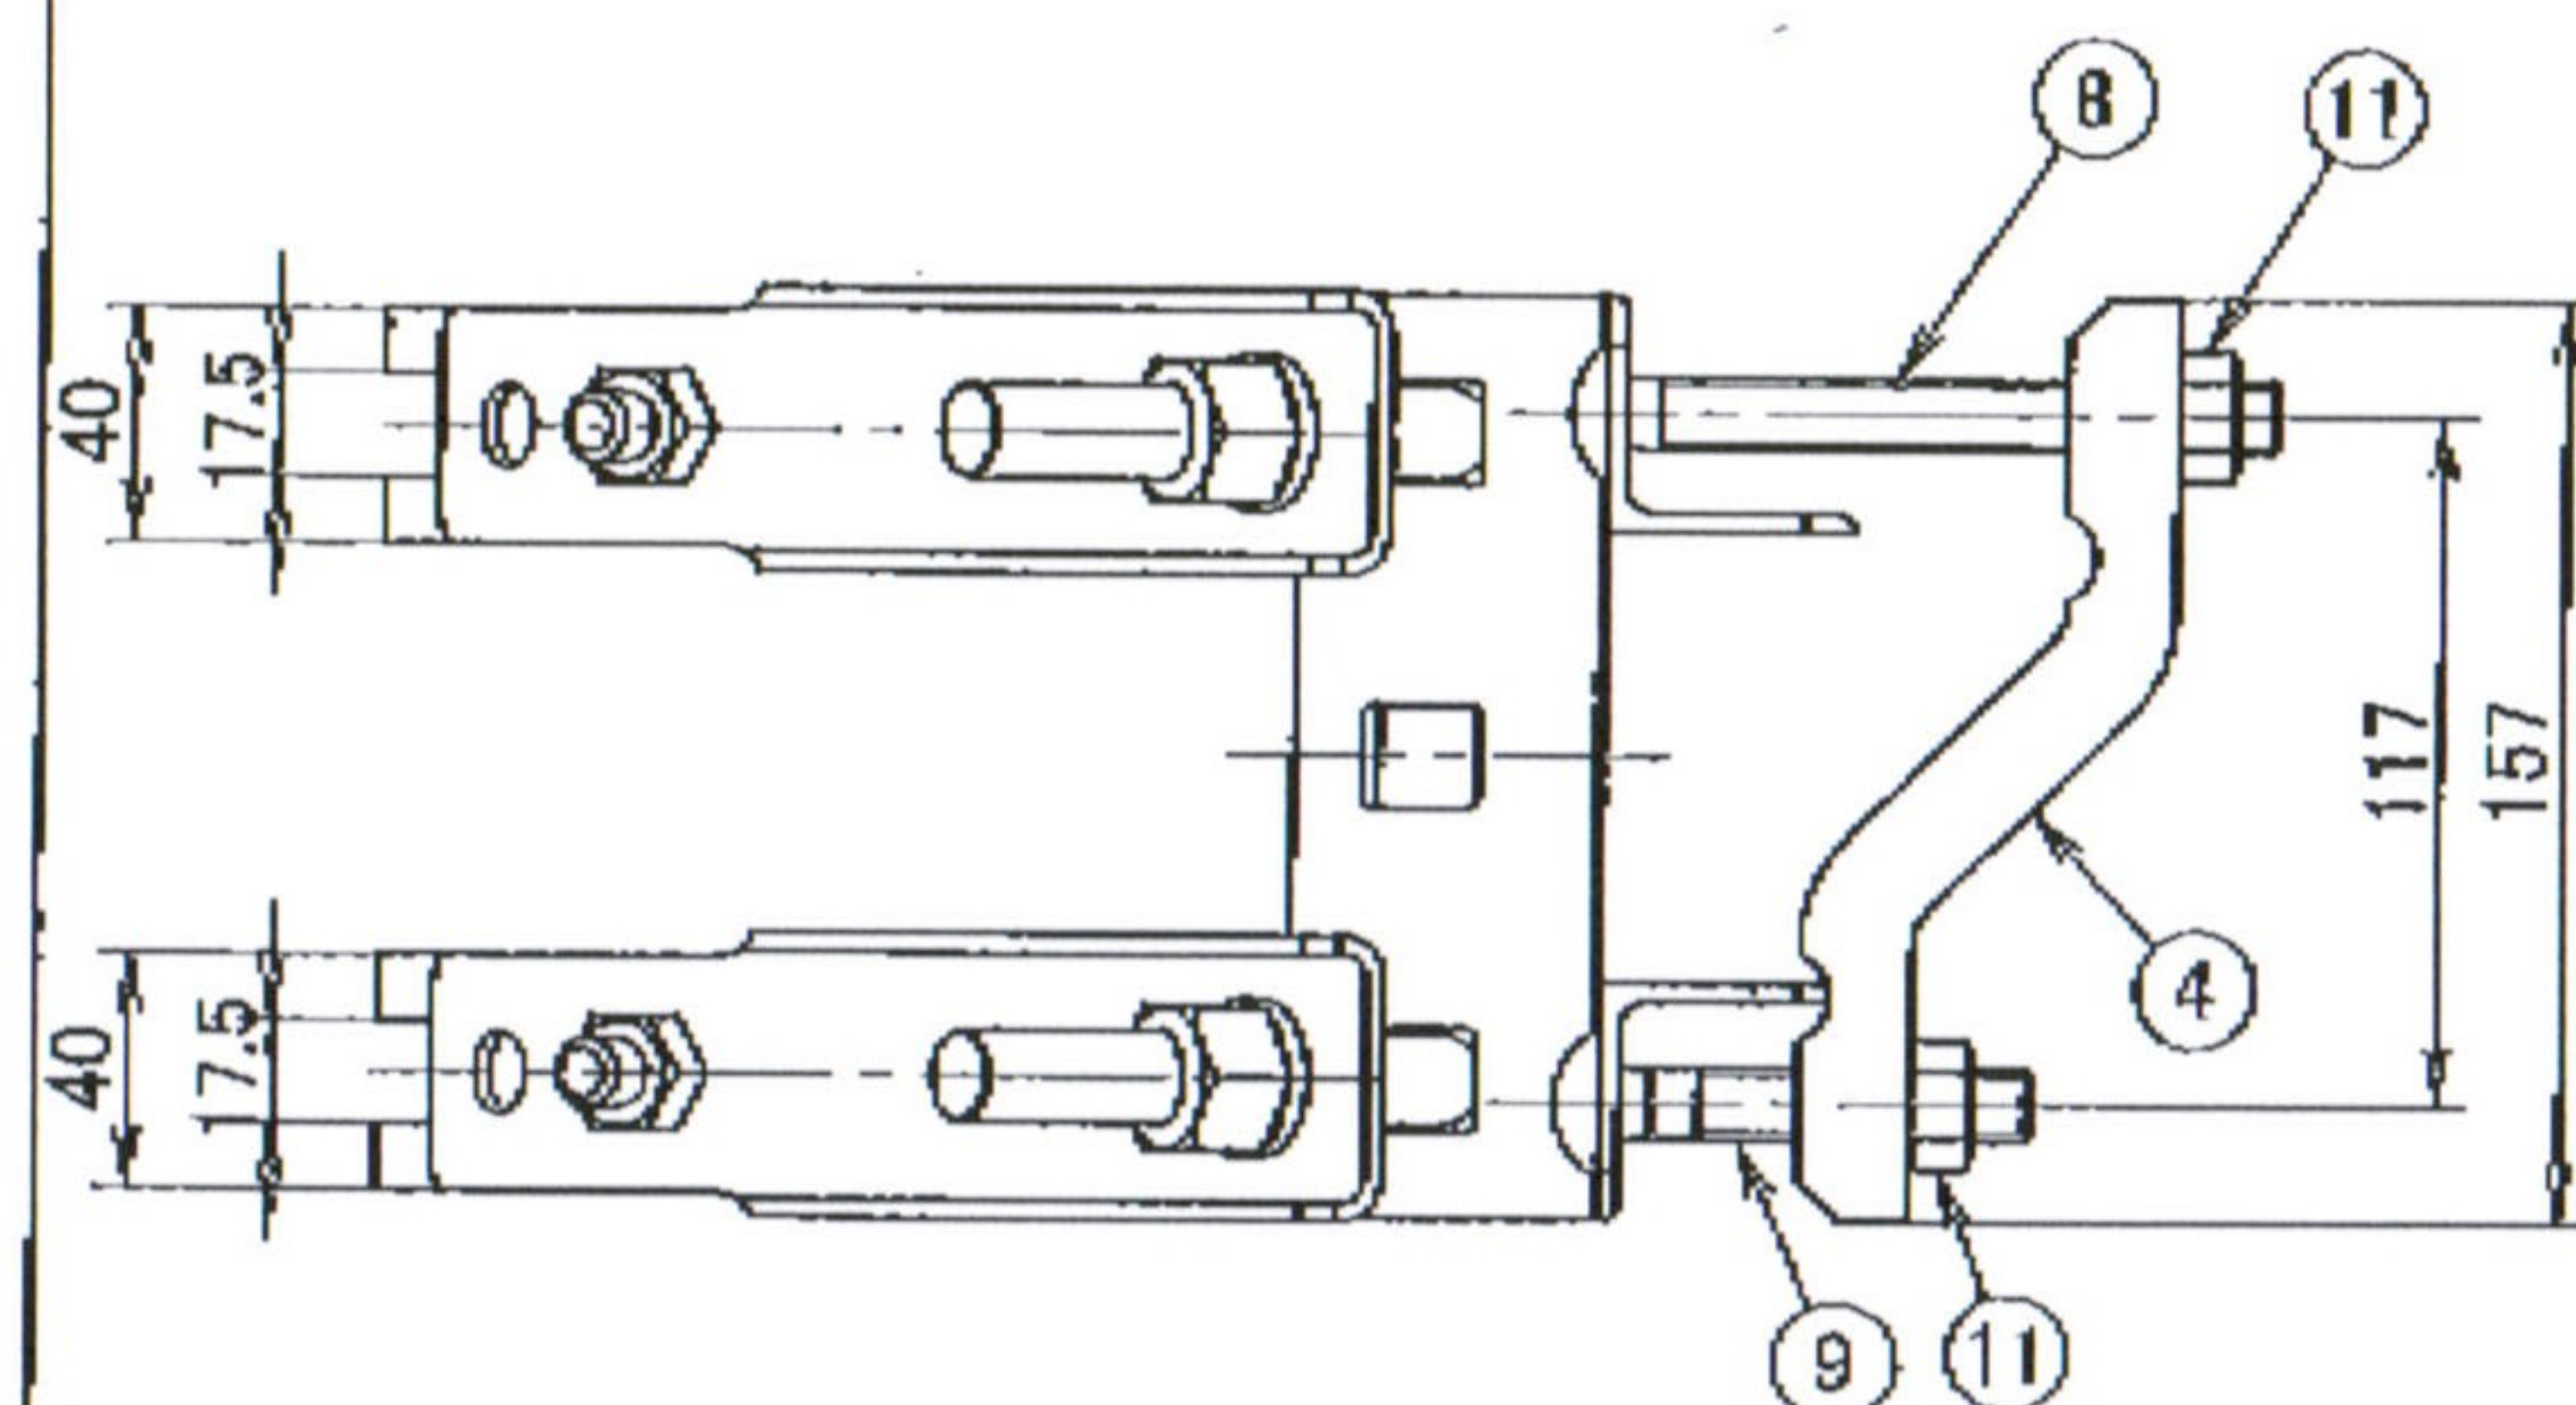

品名整理記号	D:適用径	A	B	C
SABD-12T-LW	φ120~φ150	285	235	75
SABD-15T-LW	φ150~φ190	305	255	75
SABD-19T-LW	φ190~φ260	330	280	100
SABD-26T-LW	φ260~φ330	360	310	100
SABD-33T-LW	φ330~φ400	390	340	100

表面処理:溶融亜鉛めっき
(JIS H 8641のHDZ 40に準じる。
ただし、ボルト・ナット・座金類については
その限りではない。)

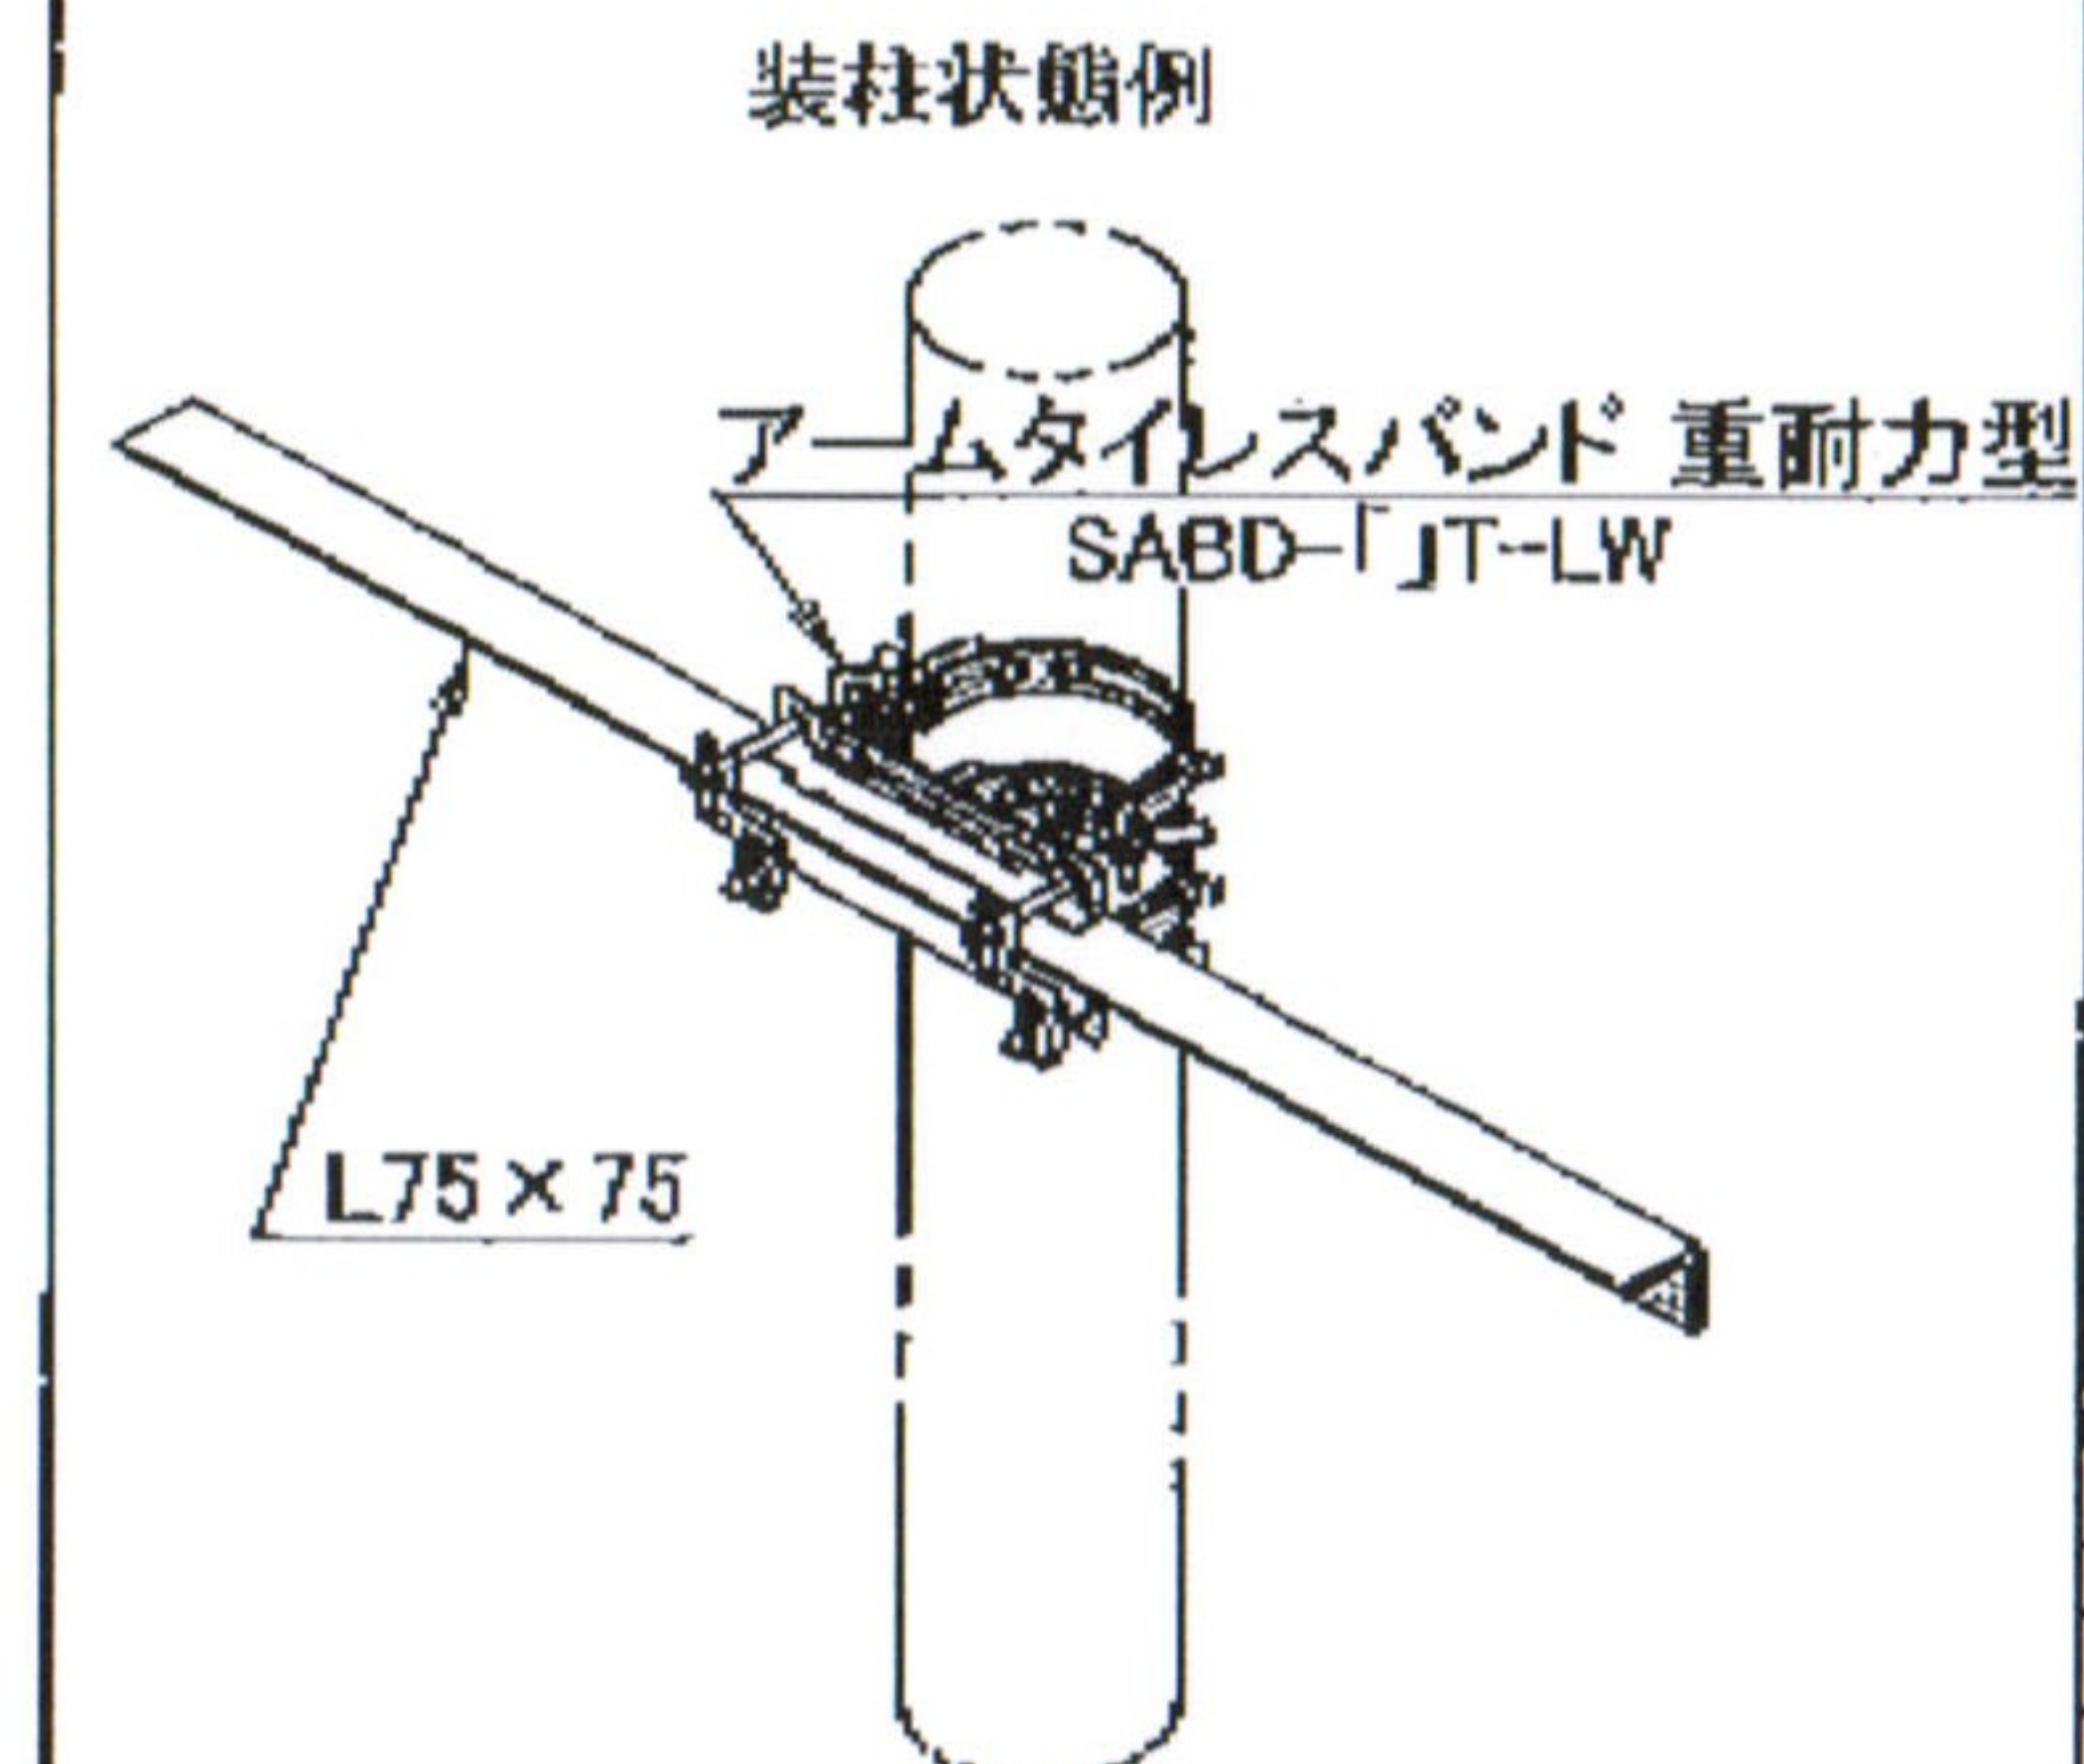

11	六角ナット	8	SWRCH	M12
10	圓ボルト	4	SWRCH	M12 x 30
9	角根丸頭ボルト	2	SWRCH	M12 x 70
8	角根丸頭ボルト	2	SWRCH	M12 x 110
7	ばね座金	4	SWRH	M16用
6	六角ナット	4	SWRCH	M16
5	Tボルト	4	SWRCH	M16 x 「J」
4	コ型座金	2	SPHC	
3	Cブレード	2	SS400	
2	Bブレード	4	SAPH400	
1	防傾金具	1	SS400	
番号	部 品	個数	材 質	備 考

図 表	品名整理記号
S-08-06-004-00	SABD-「J」T-LW
図 名	アームタイヤバンド 重耐力型 (L75 x 75用) 仕様図

▲			
▲			
▲	H24.04	設S-0620	新規制定
№	年月	設S№	記 事
製 図	校 対	検 査	認 可
		10.3.29	24.3.29

単位 mm	尺度 NTS
単位 mm	G365

パイワゴチ株式会社