

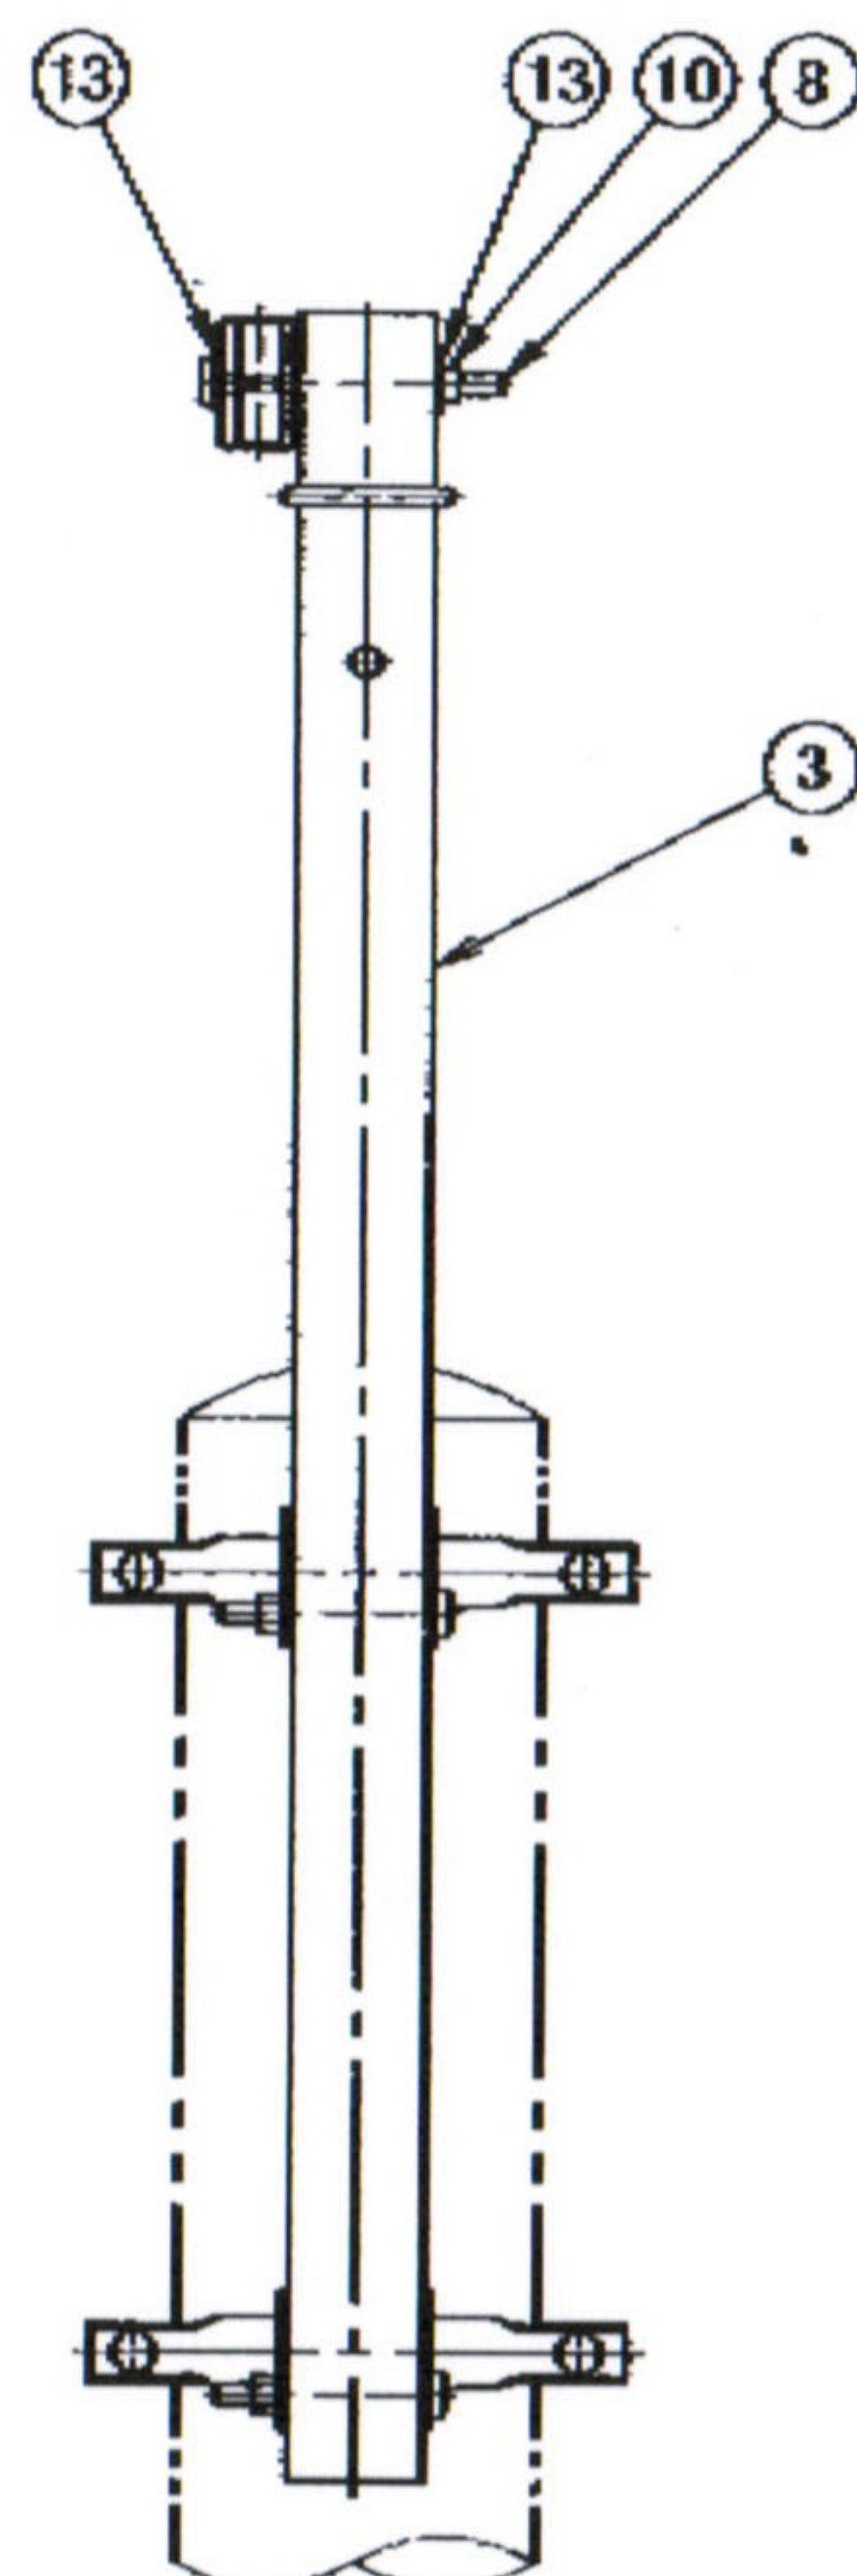


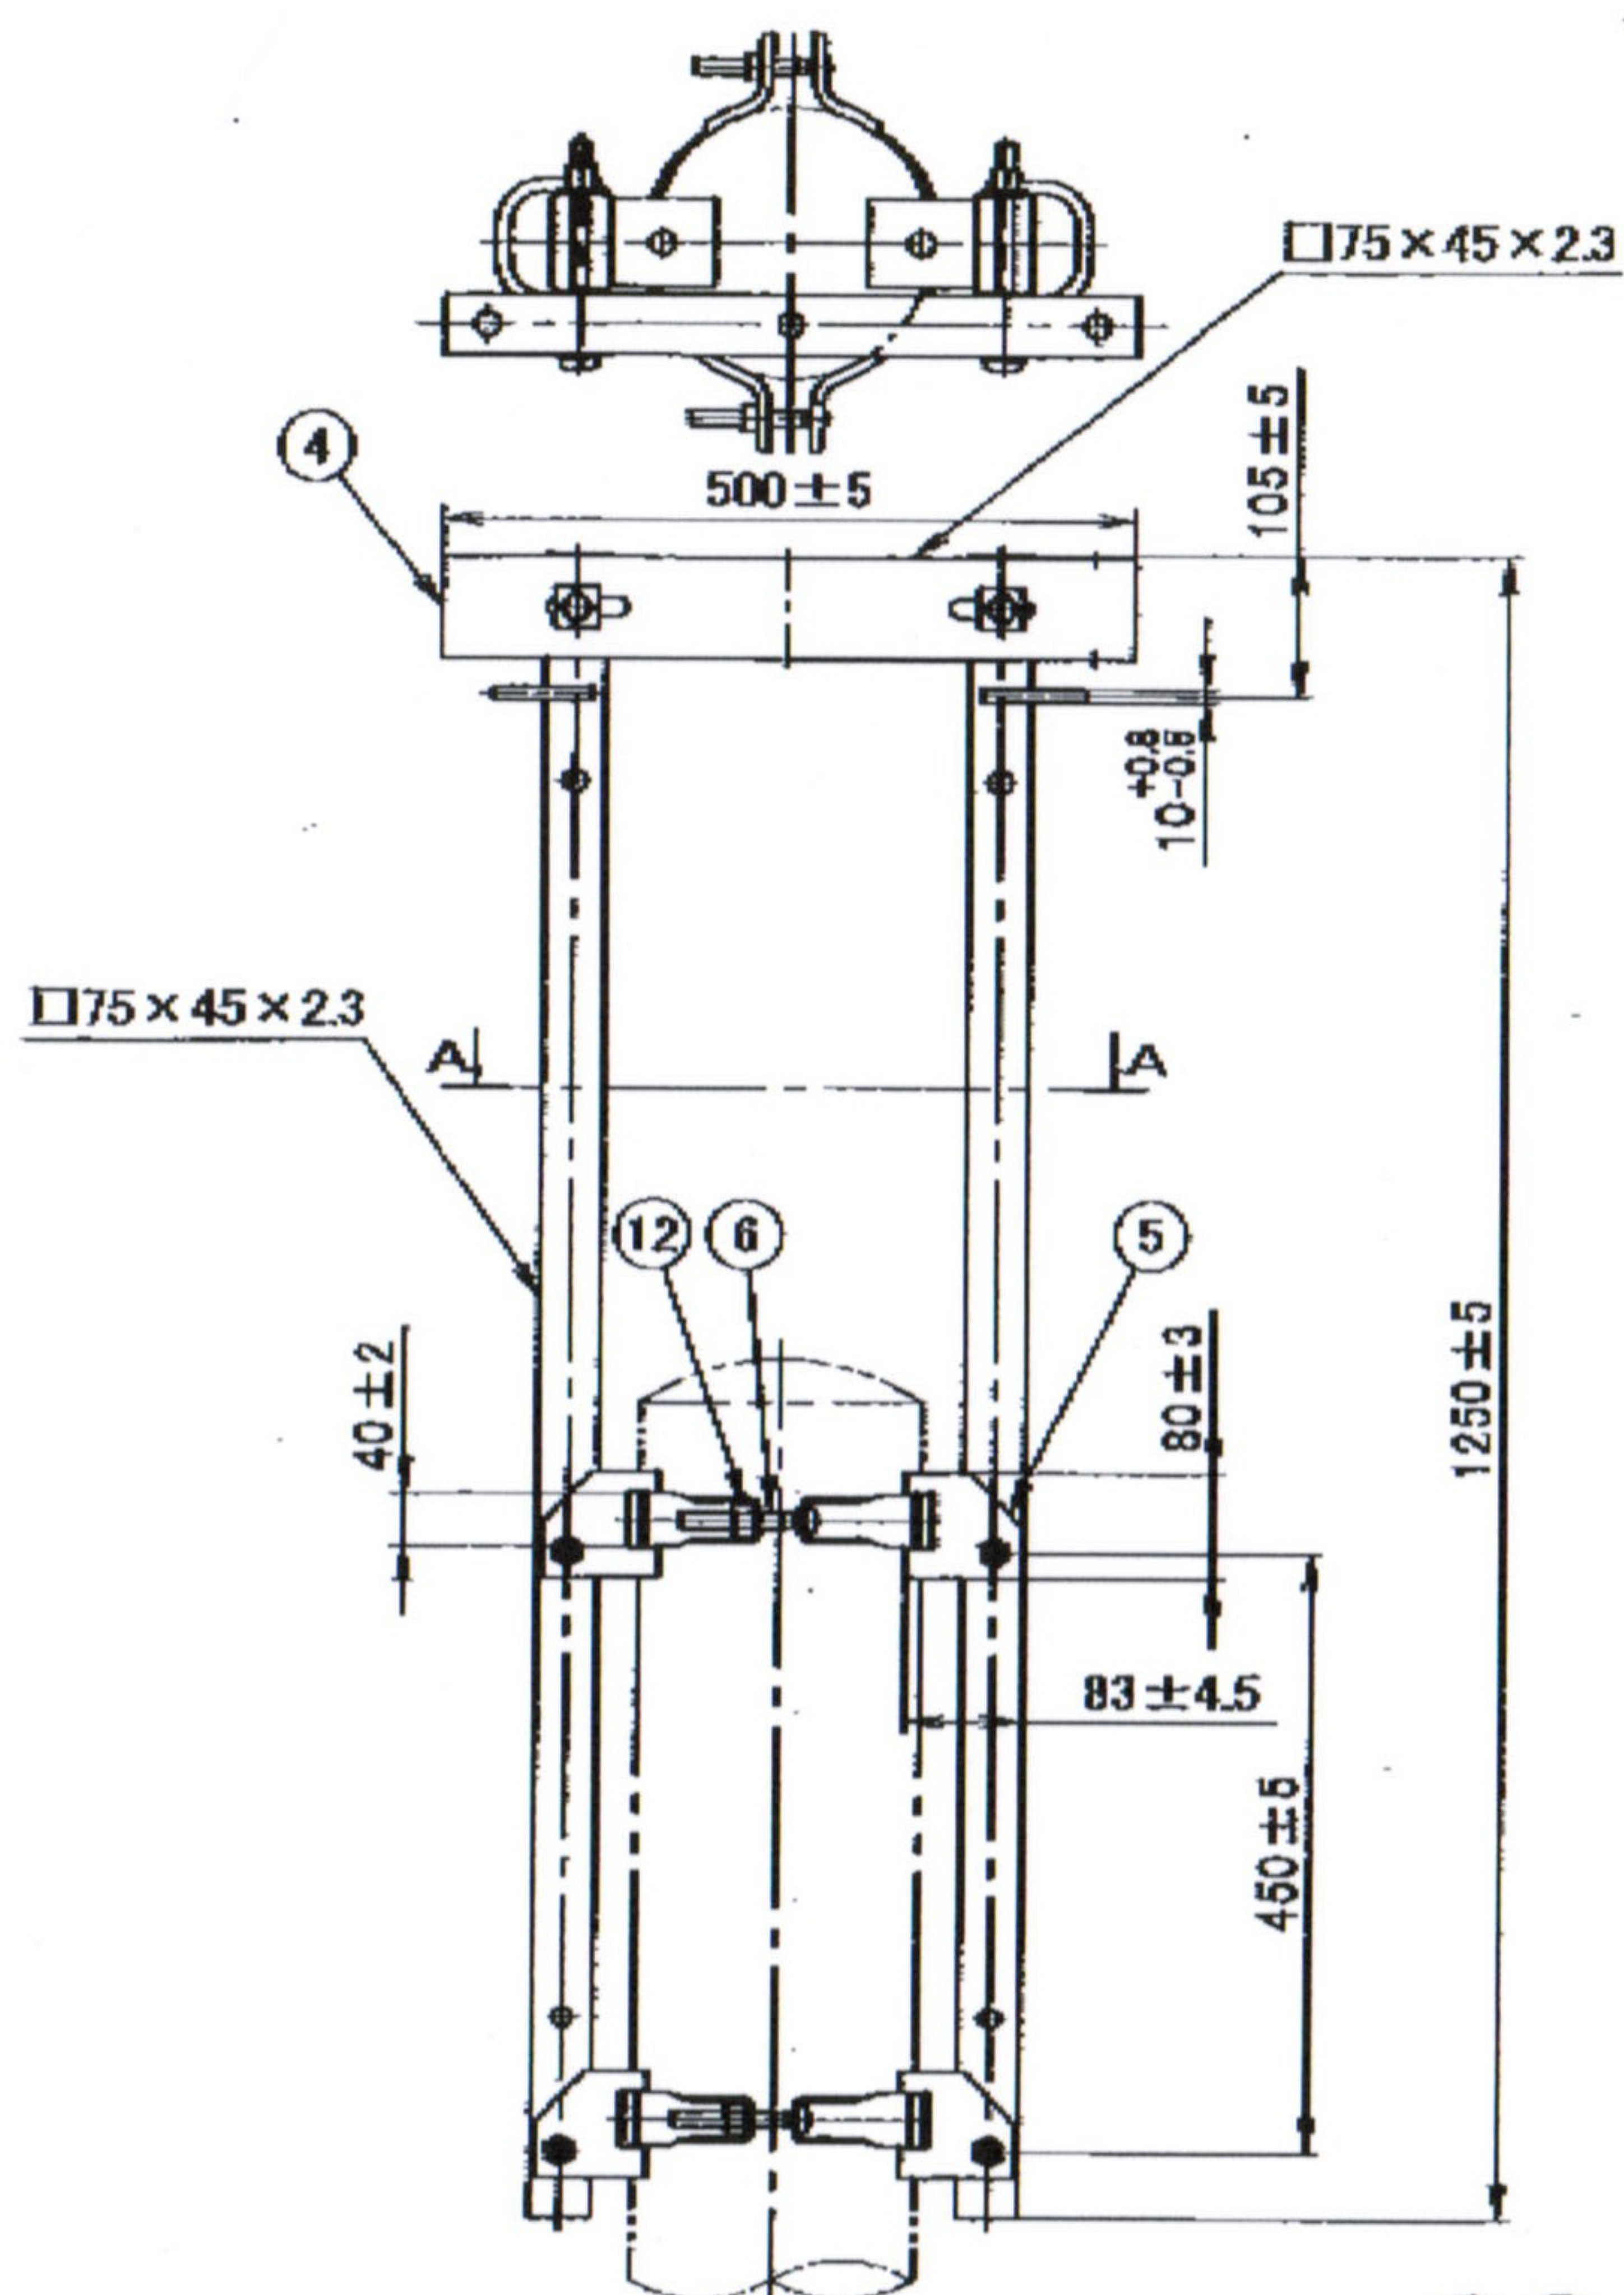


A-A矢視図

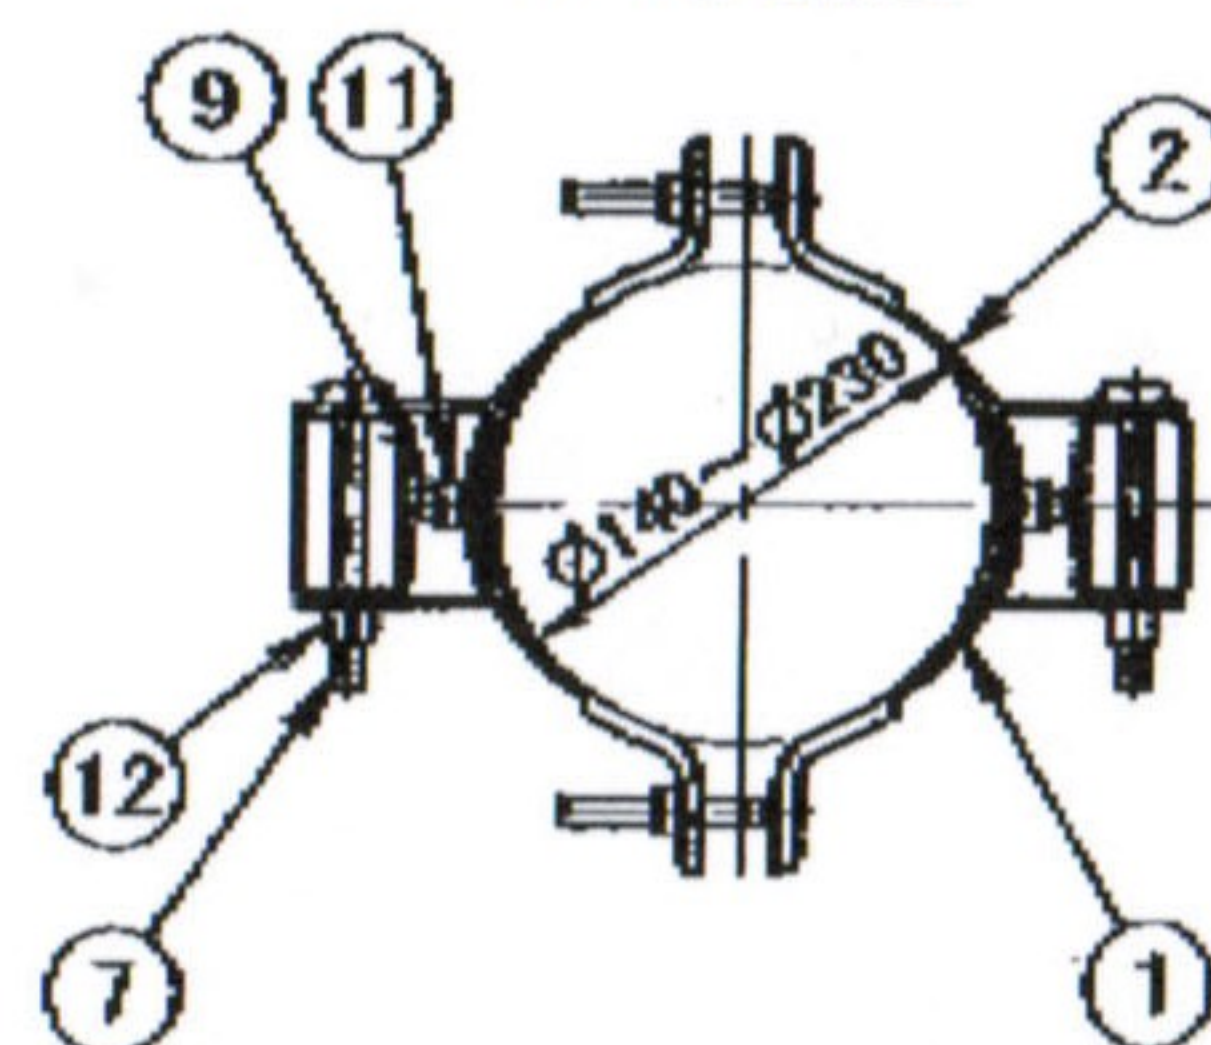

表面处理: 溶融亜鉛めっき
(JIS H 8641のHDZ 45およびHDZ B、
ボルト・ナット類はHDZ 35およびHDZ A
に準ずる。)

使用状態例

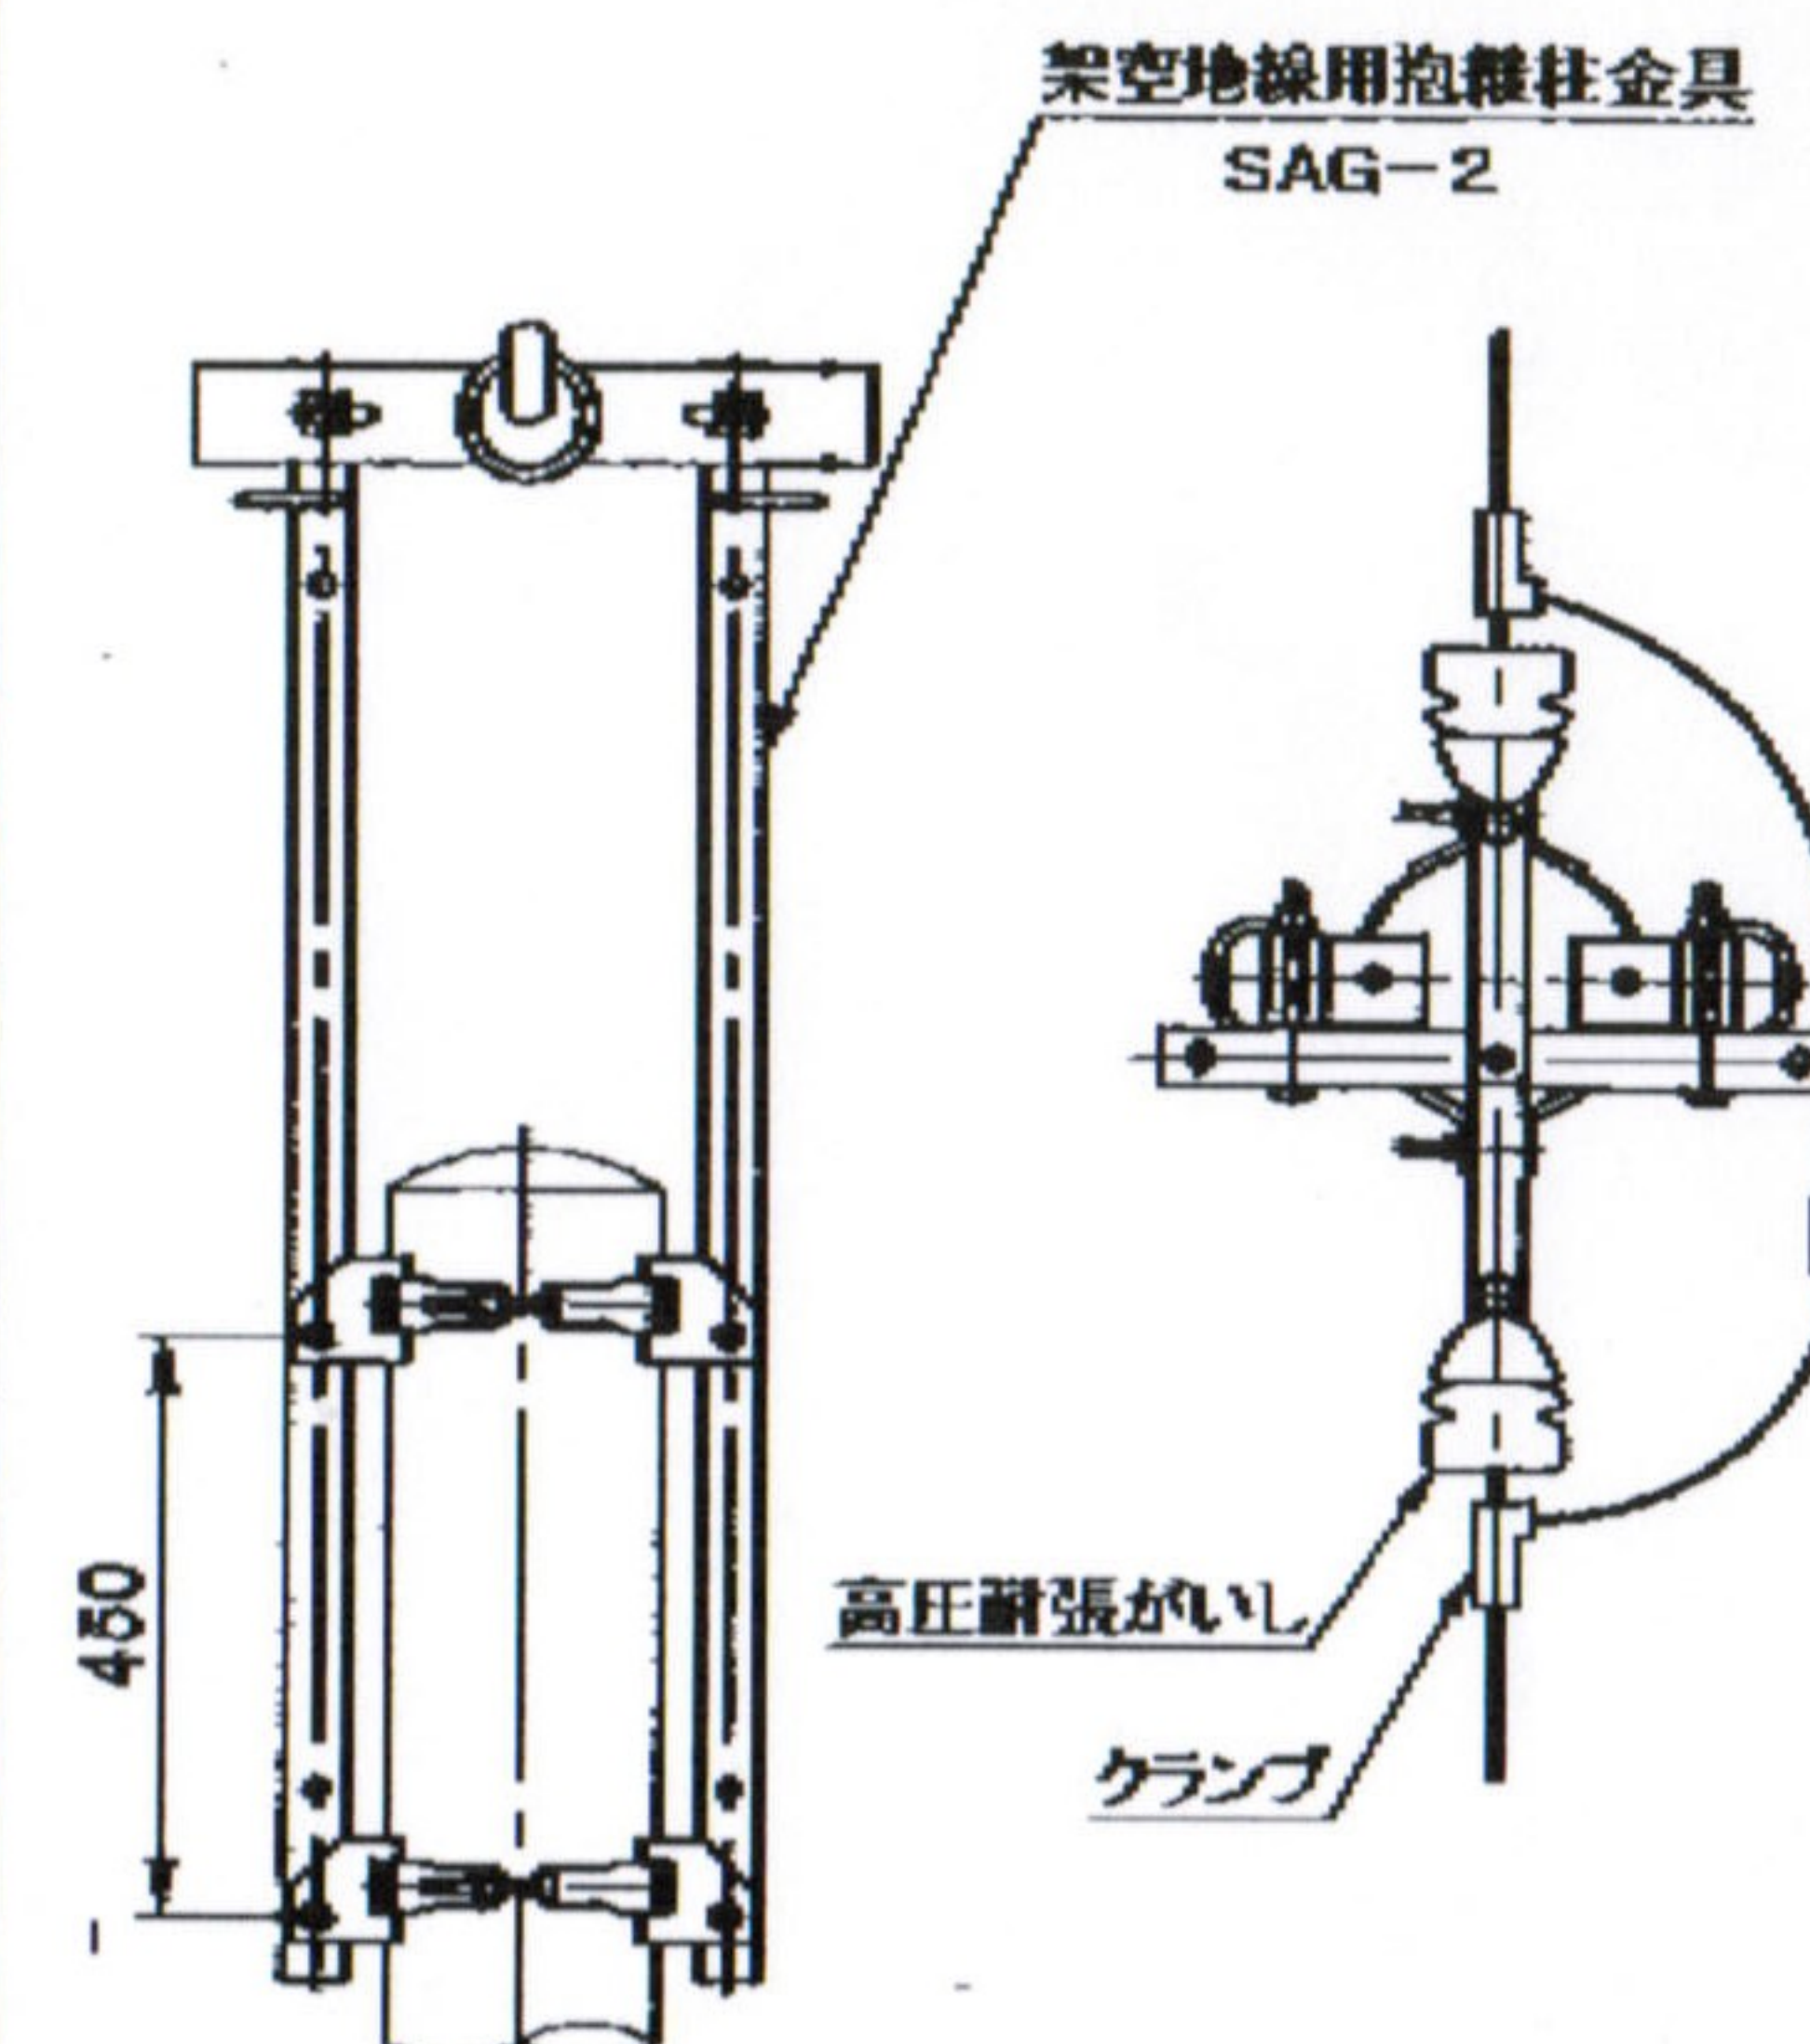

13	四角座金	4	鋼(厚さ区分100HV)	M12用
12	六角高ナット	8	SWRCH	M12
11	六角ナット	4	SWRCH	M12
10	四角ナット	2	SWRCH	M12
9	皿ボルト	4	SWRCH	M12×30
8	四角ボルト	2	SWRCH	M12×160
7	四角ボルト	4	SWRCH	M12×120
6	角製丸頭ボルト	4	SWRCH	M12×90
5	M型金物	4	SS400	t4
4	水平アーム	1	STKM400, SPCC	
3	縦アーム	2	STKM400, SAPH400 SPCC, SS400	
2	Bブレード	4	SAPH400	t3.2
1	Aブレード	4	SAPH400	t3.2
番号	部 品	個数	材 質	備 考

図 番 S-99-08-005-02 品名整理記号 SAG-2

架空地線用抱箍柱金具 仕様図

△	H20.10	股S-0044	様式改訂
△	H18.05	股S-0452	型式訂正
△	H20.00	股S-0000	新規制定
No	年 月	股SNo	記 事
20.10.22	20.10.22	20.10.22	20.10.22

単位 mm	尺 度 NTS	C313	アイワジ株式会社
単位 mm	尺 度 NTS		