
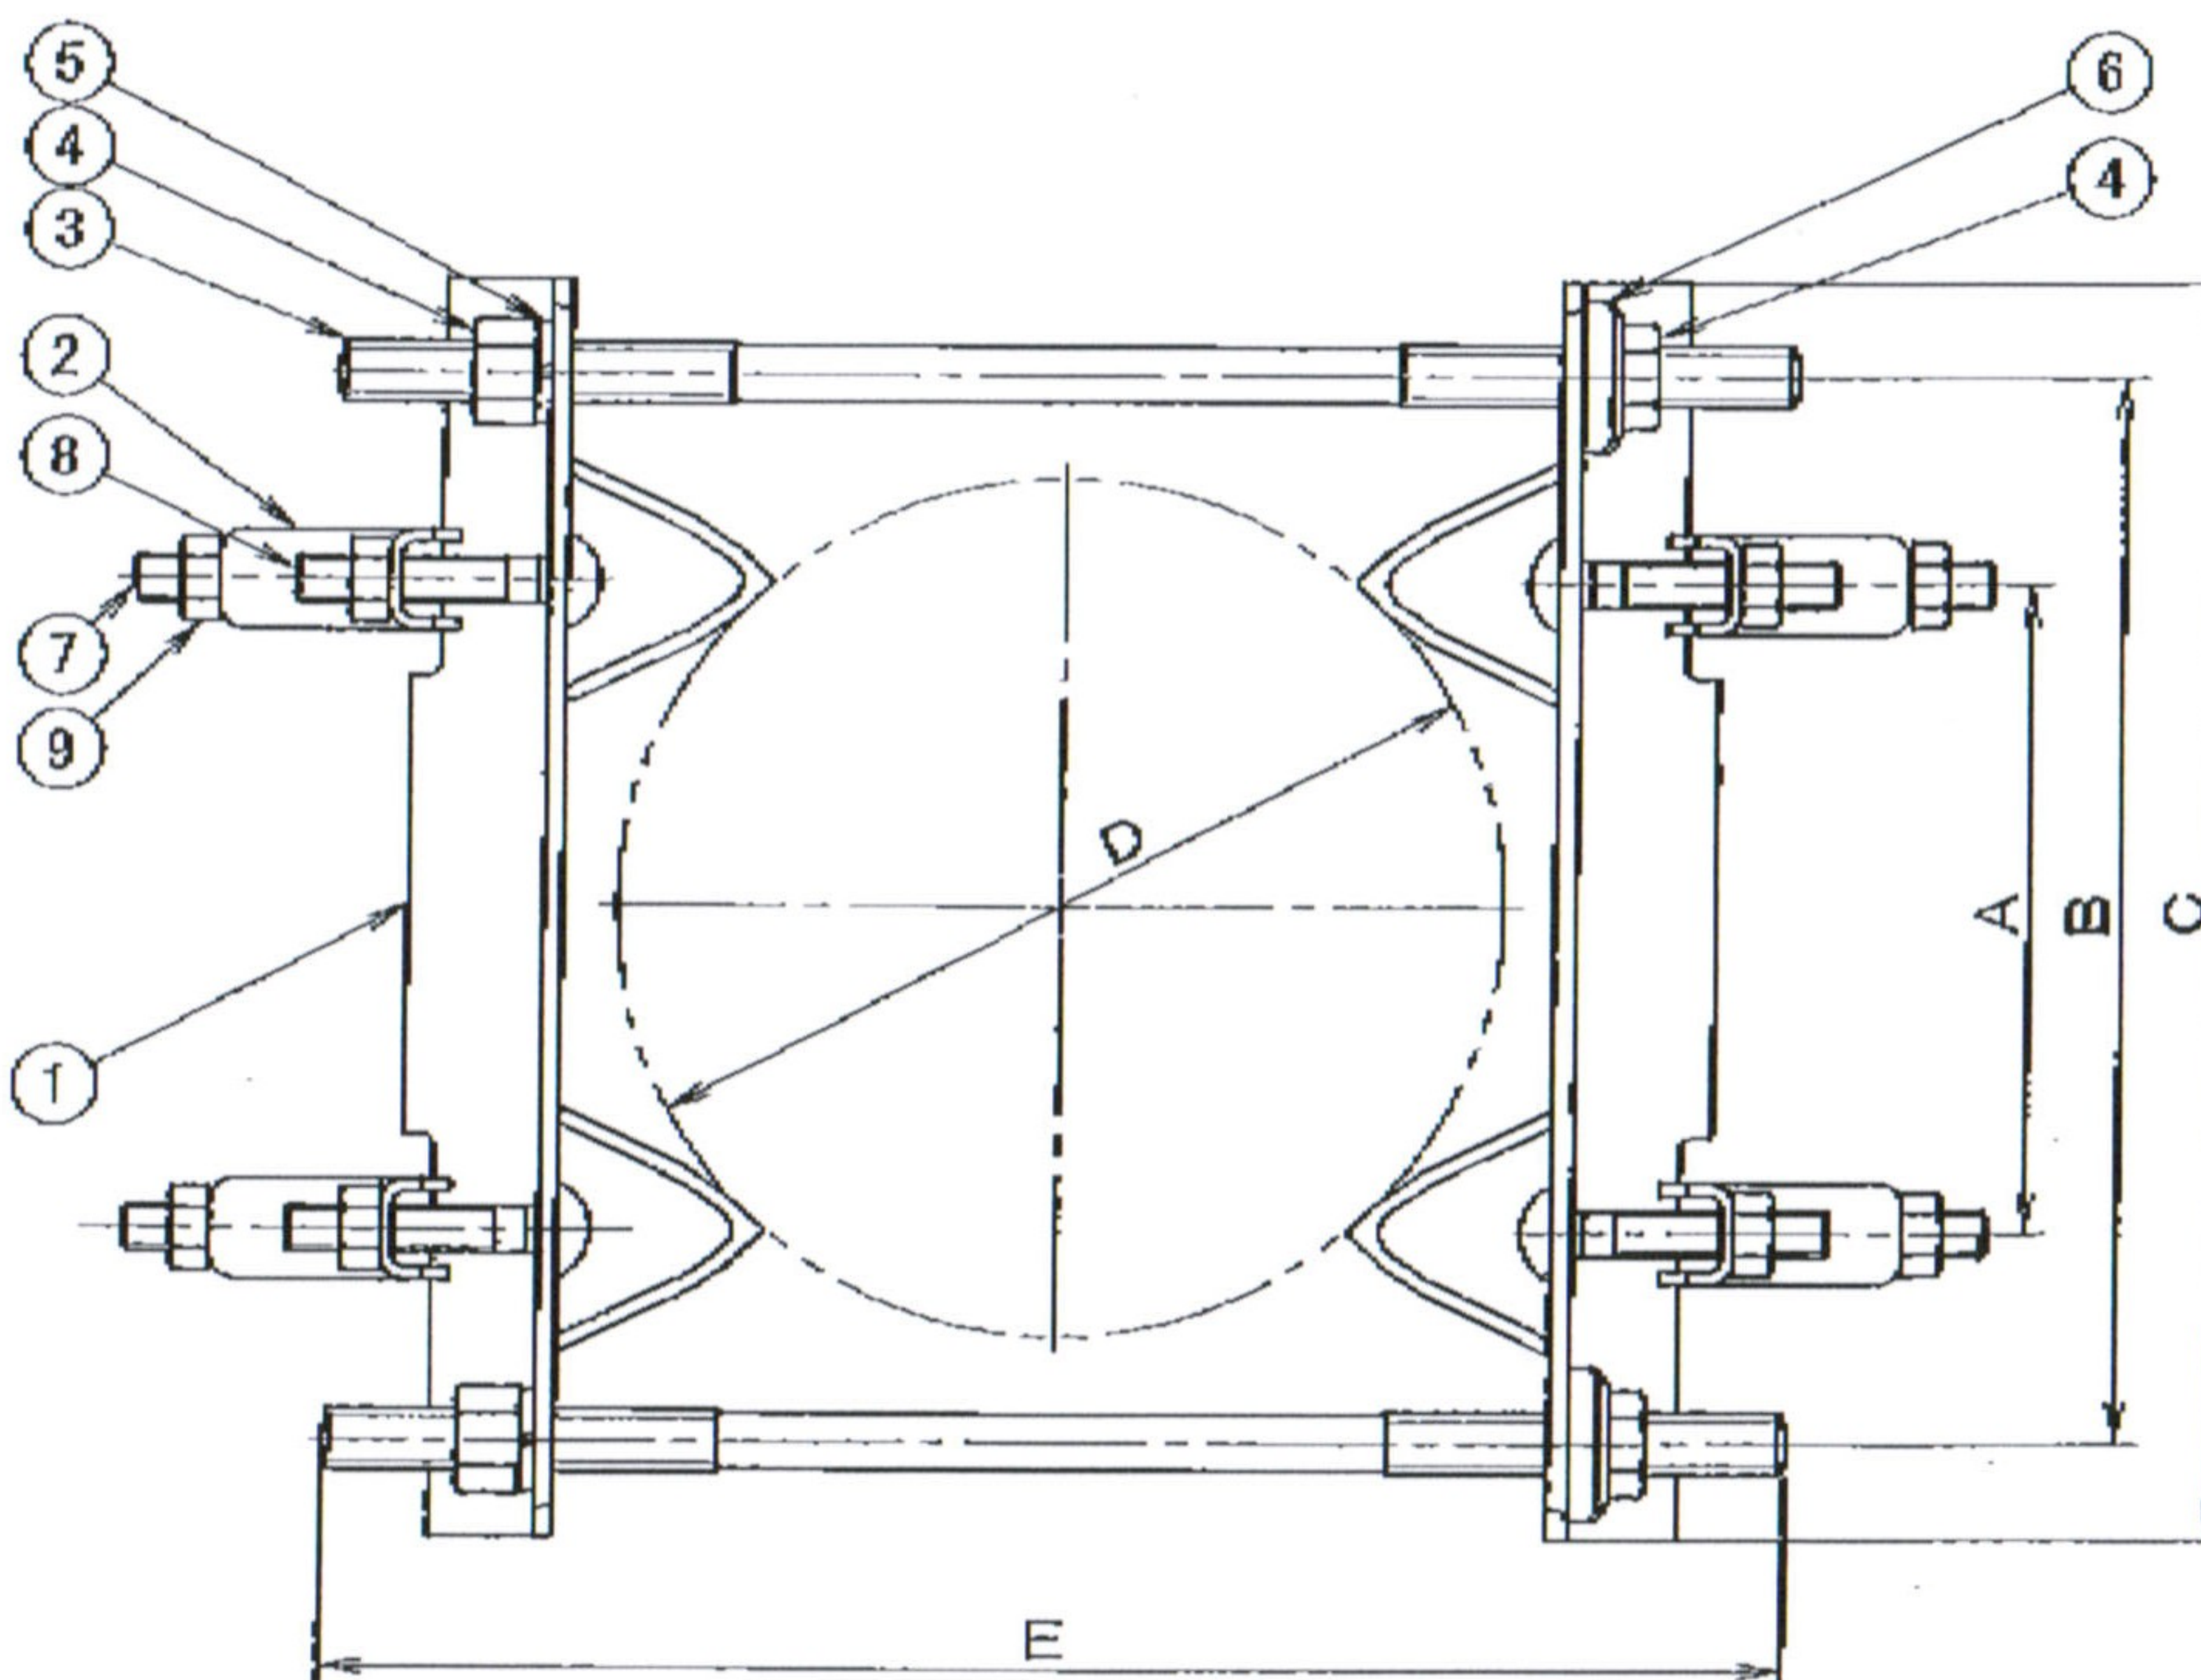


使用状態例

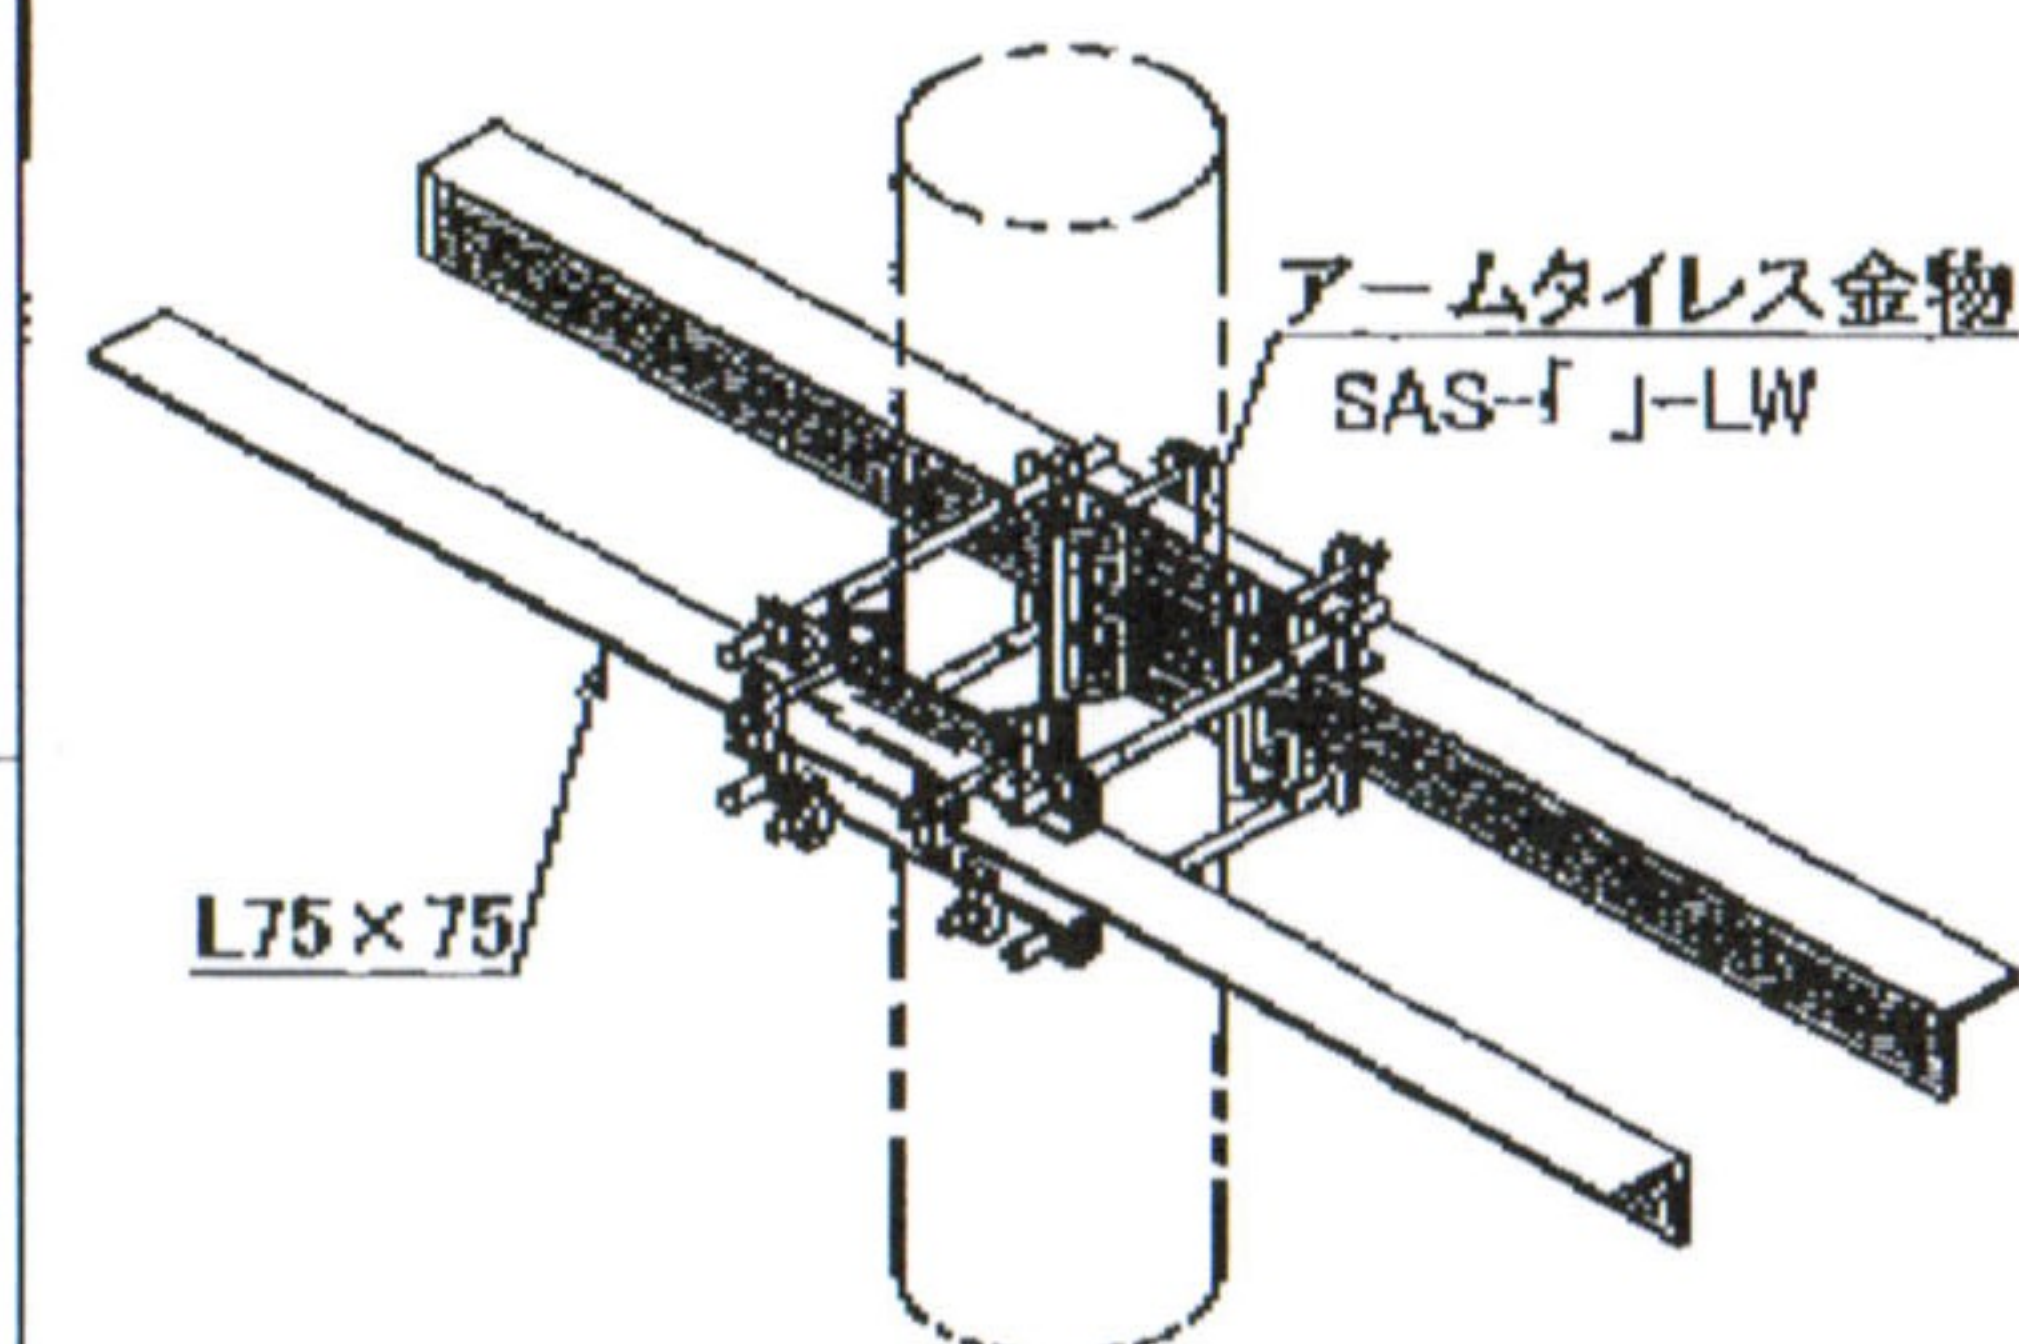

品名整理記号	D:適用径	A	B	C	E
SAS-12-LW	φ120～φ150	125	235	285	260
SAS-15-LW	φ150～φ190	145	255	305	300
SAS-19-LW	φ190～φ260	170	280	330	370
SAS-26-LW	φ260～φ330	200	350	400	440
SAS-33-LW	φ330～φ400	230	420	470	510

表面処理:溶融亜鉛めっき
(JIS H 8641のHDZ 40に準じる。
ただし、ボルト・ナット・座金類については
その限りではない。

9	六角ナット	8	SWRCH	M12
8	角根丸頭ボルト	4	SWRCH	M12×70
7	角根丸頭ボルト	4	SWRCH	M12×110
6	回り止め座金	4	SPHC	M16用
5	ばね座金	4	SWRH	M16用
4	六角ナット	8	SWRCH	M16
3	両ねじボルト	4	SWRCH	M16×「J」
2	C型座金	4	SPHC	
1	防傾金具	2	SS400	
番号	部 品	個数	材 質	備 考

▲		▲		▲		図 番		品名整理記号	
F24.04		設S-0820		新規制定		S-08-06-011-00		SAS-「J」-LW	
No.		年月		検SNo		図 名		アームタイレス金物 (L75 x 75用) 仕様図	
型 図		検 図		検 図		単位 mm		尺度 MTS	
24.3.23		24.3.23		24.3.23		C365		アイワゴ子株式会社	