


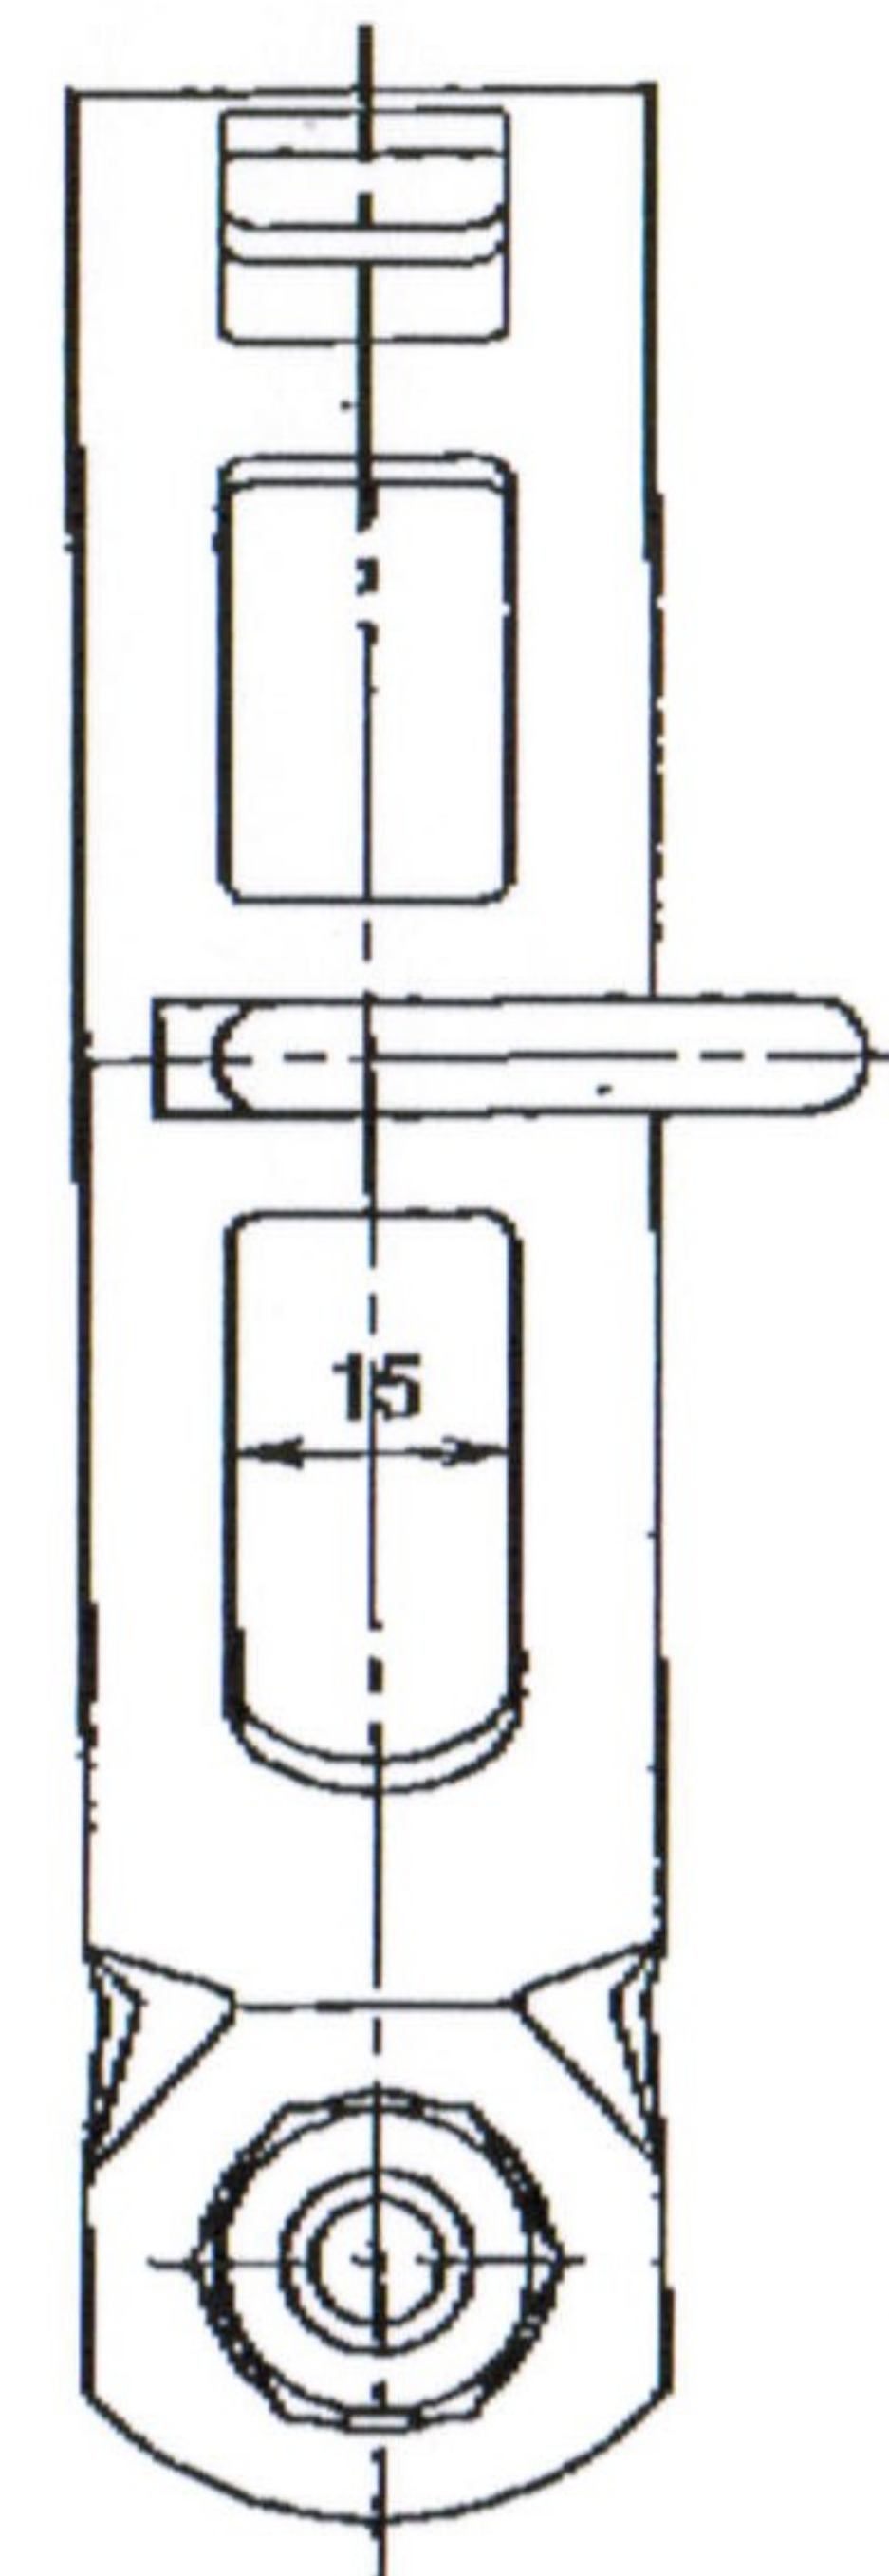


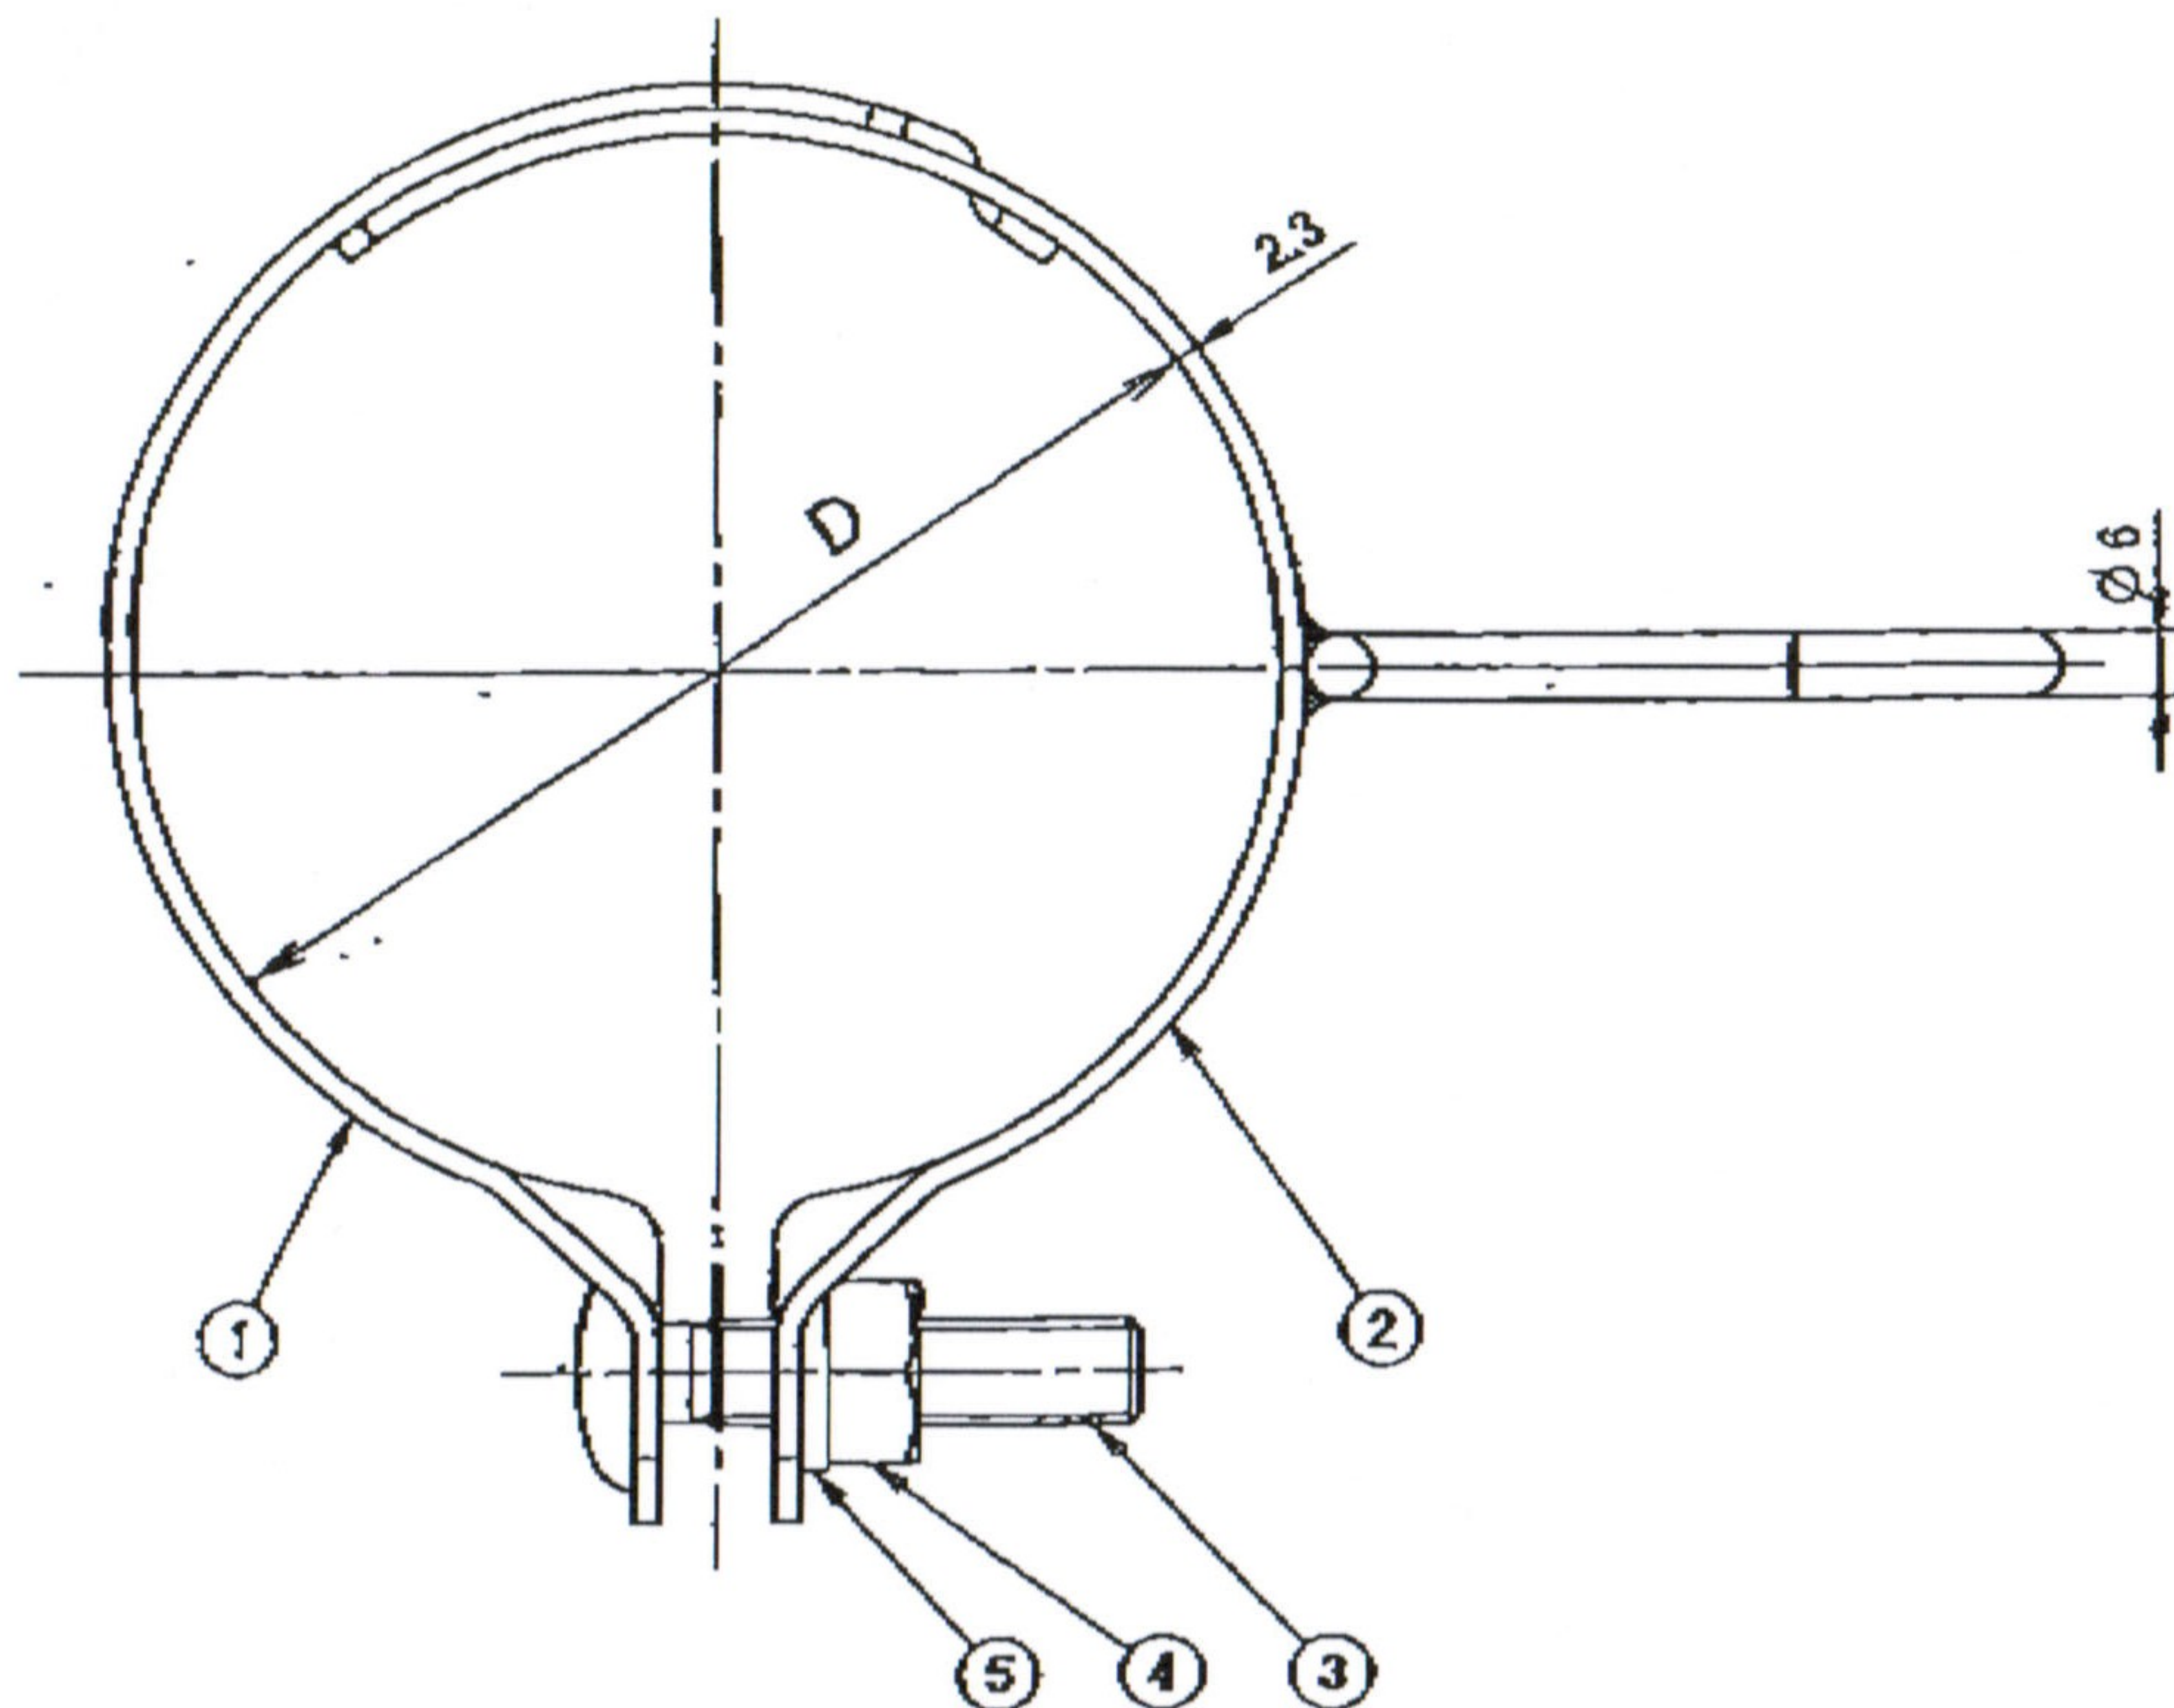

使用状態例

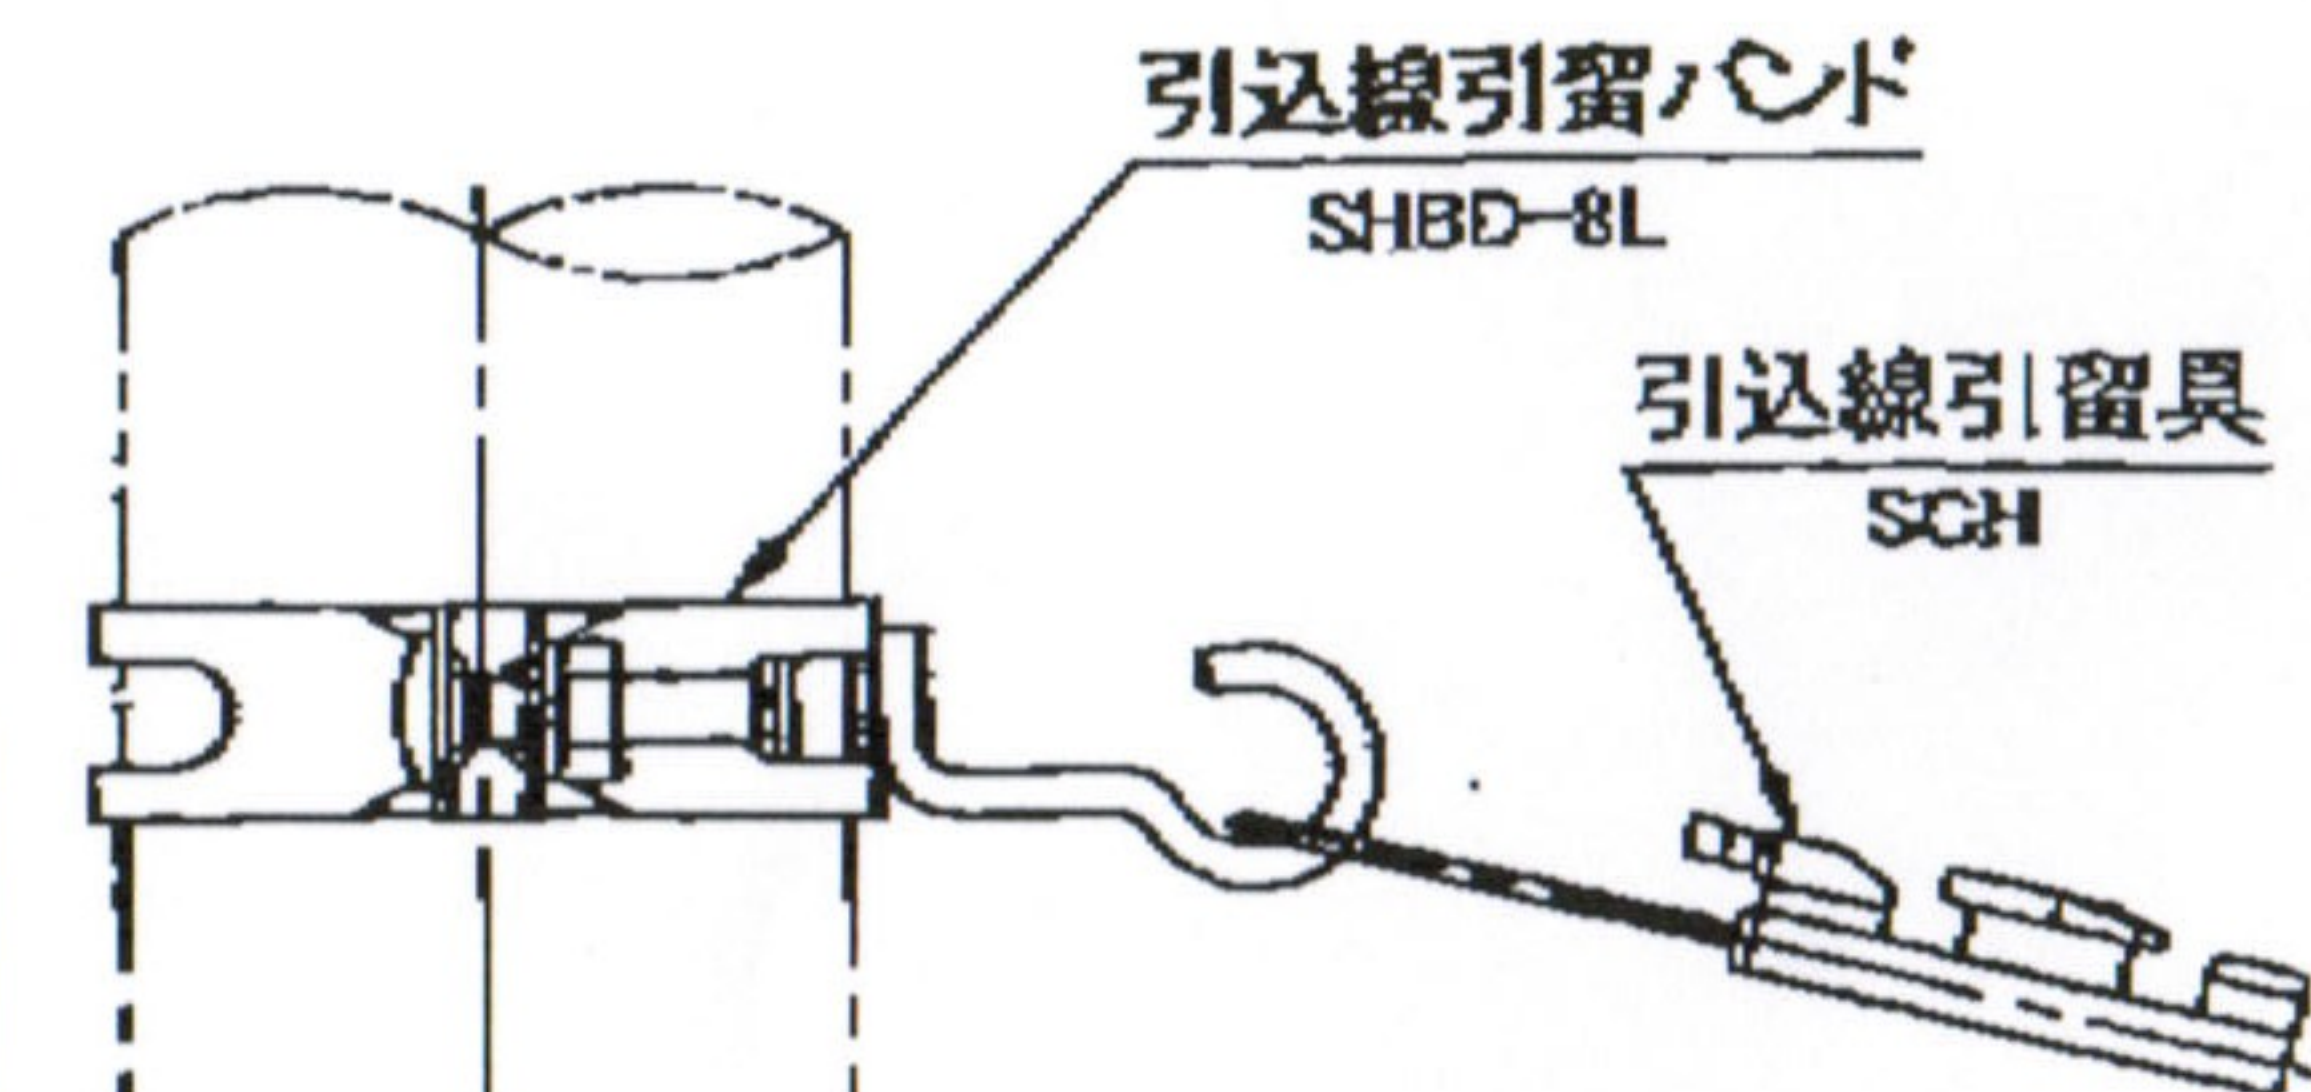

適用柱径D	φ89
	φ101
	φ114
	φ120

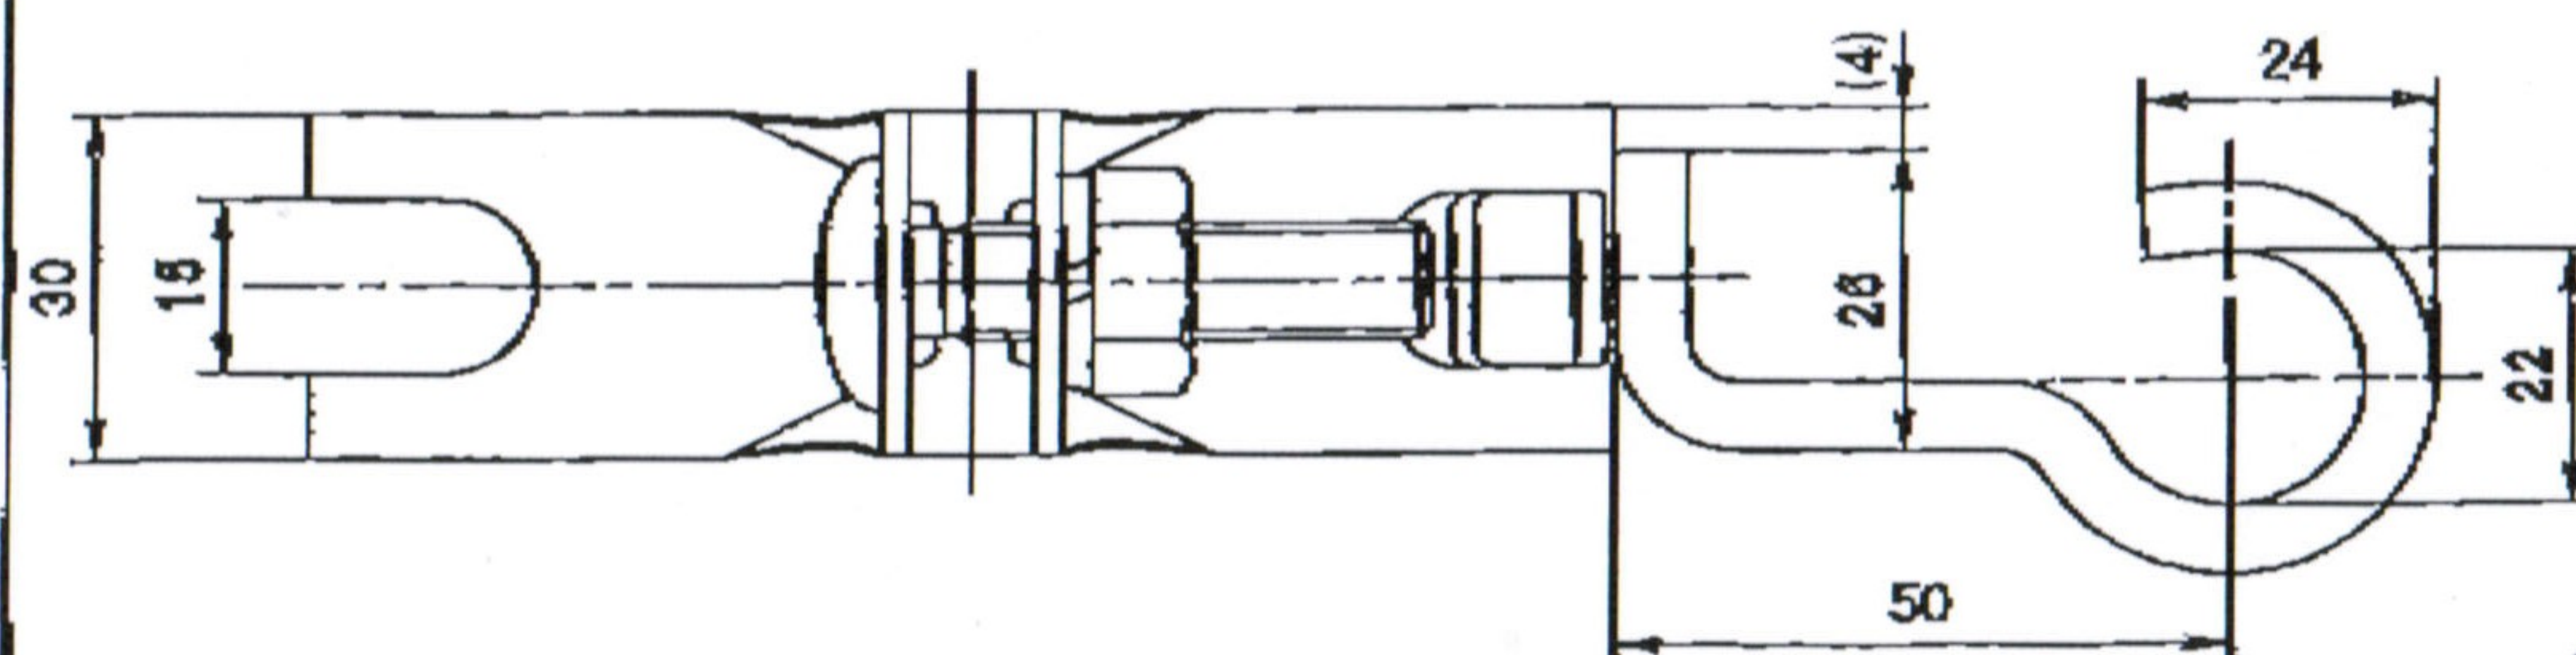

5	ばね座金	1	SWRH	M10用
4	六角ナット	1	SWRCH	M10
3	角規丸頭ボルト	1	SWRCH	M10×45
2	Eブレード	1	SPHC,SWRM	
1	Aブレード	1	SPHC	
番号	部 品	数量	材 質	備 考

図 号	S-09-10-009-00	二名実証等	SHBD-8L
-----	----------------	-------	---------

引込線引留バンド 仕様図

表面処理:溶融亜鉛めっき(JIS H 8641 HDZ Aに準じる。)

▲			
▲			
▲	H22.01	改訂-0230	既製決定
年 月	改訂No	改訂 年 月	
改訂	改訂	改訂	改訂
22.1.6	22.1.6	22.1.6	22.1.6
(学)	(学)	(学)	(学)

単位 mm	凡例 NYS	0555
Xイワコ株式会社		