



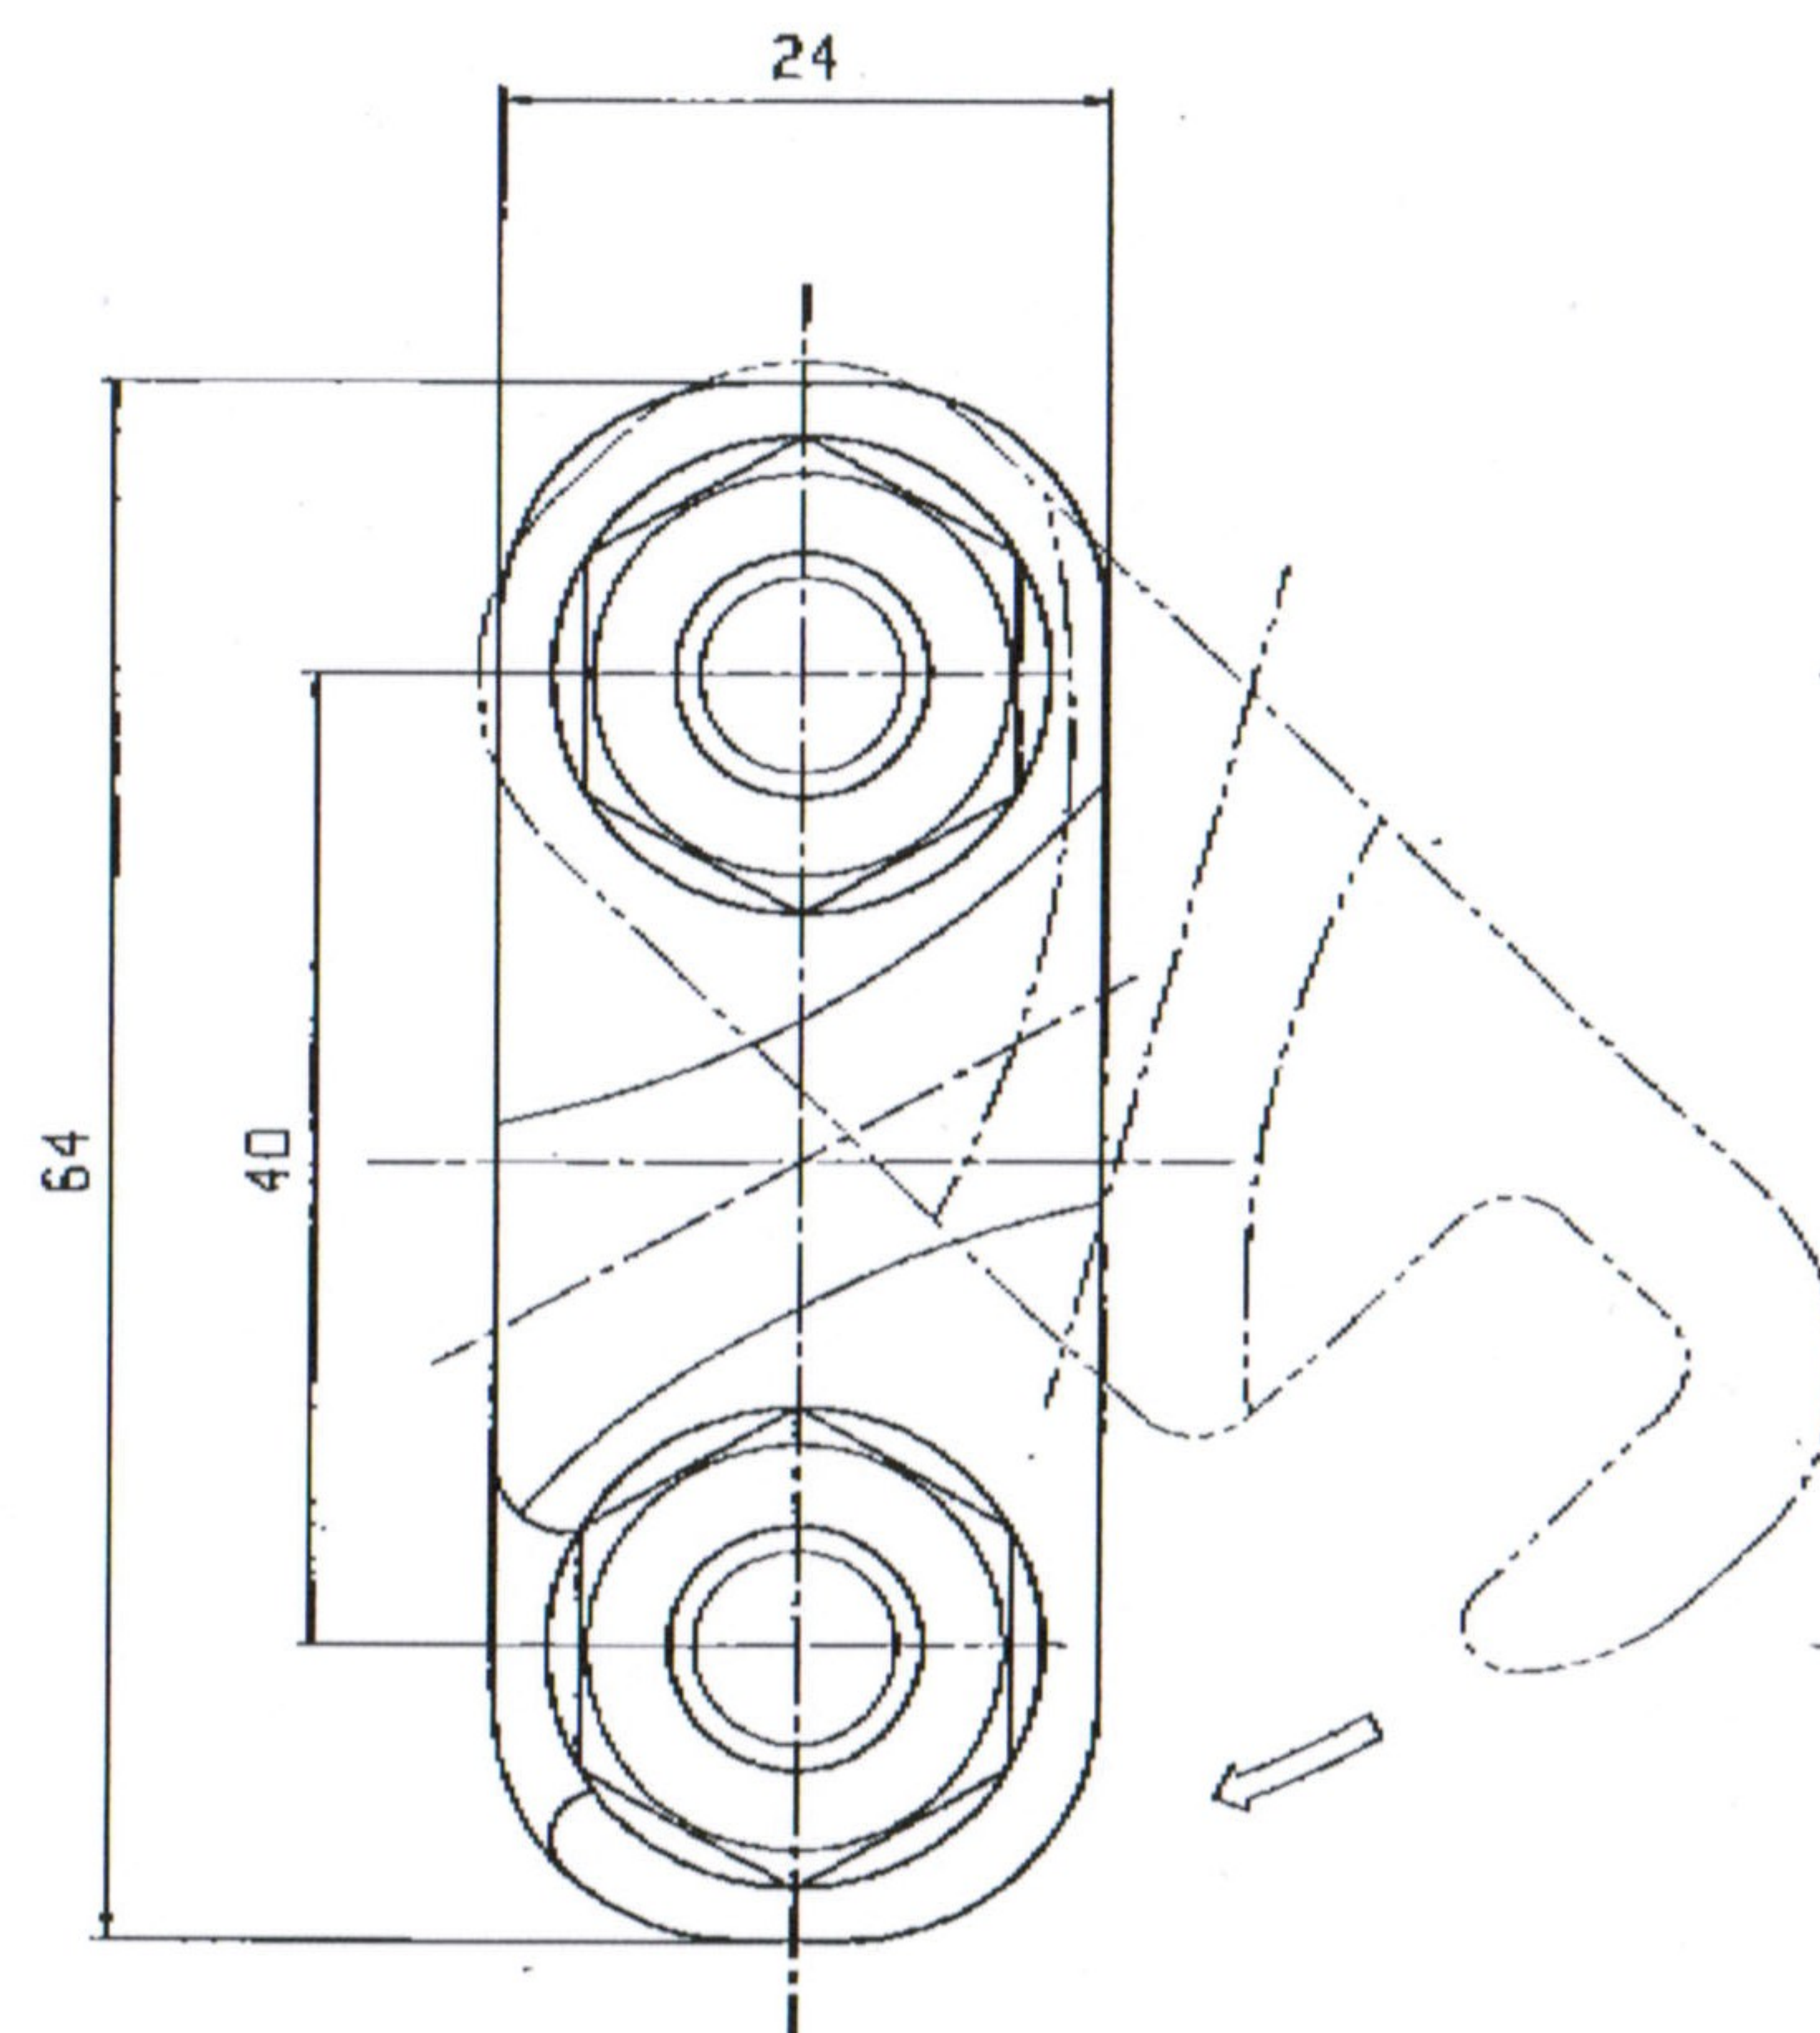


メッセンジャーワイヤ適用径
18mm²~90mm²

表面処理：溶融亜鉛めっき

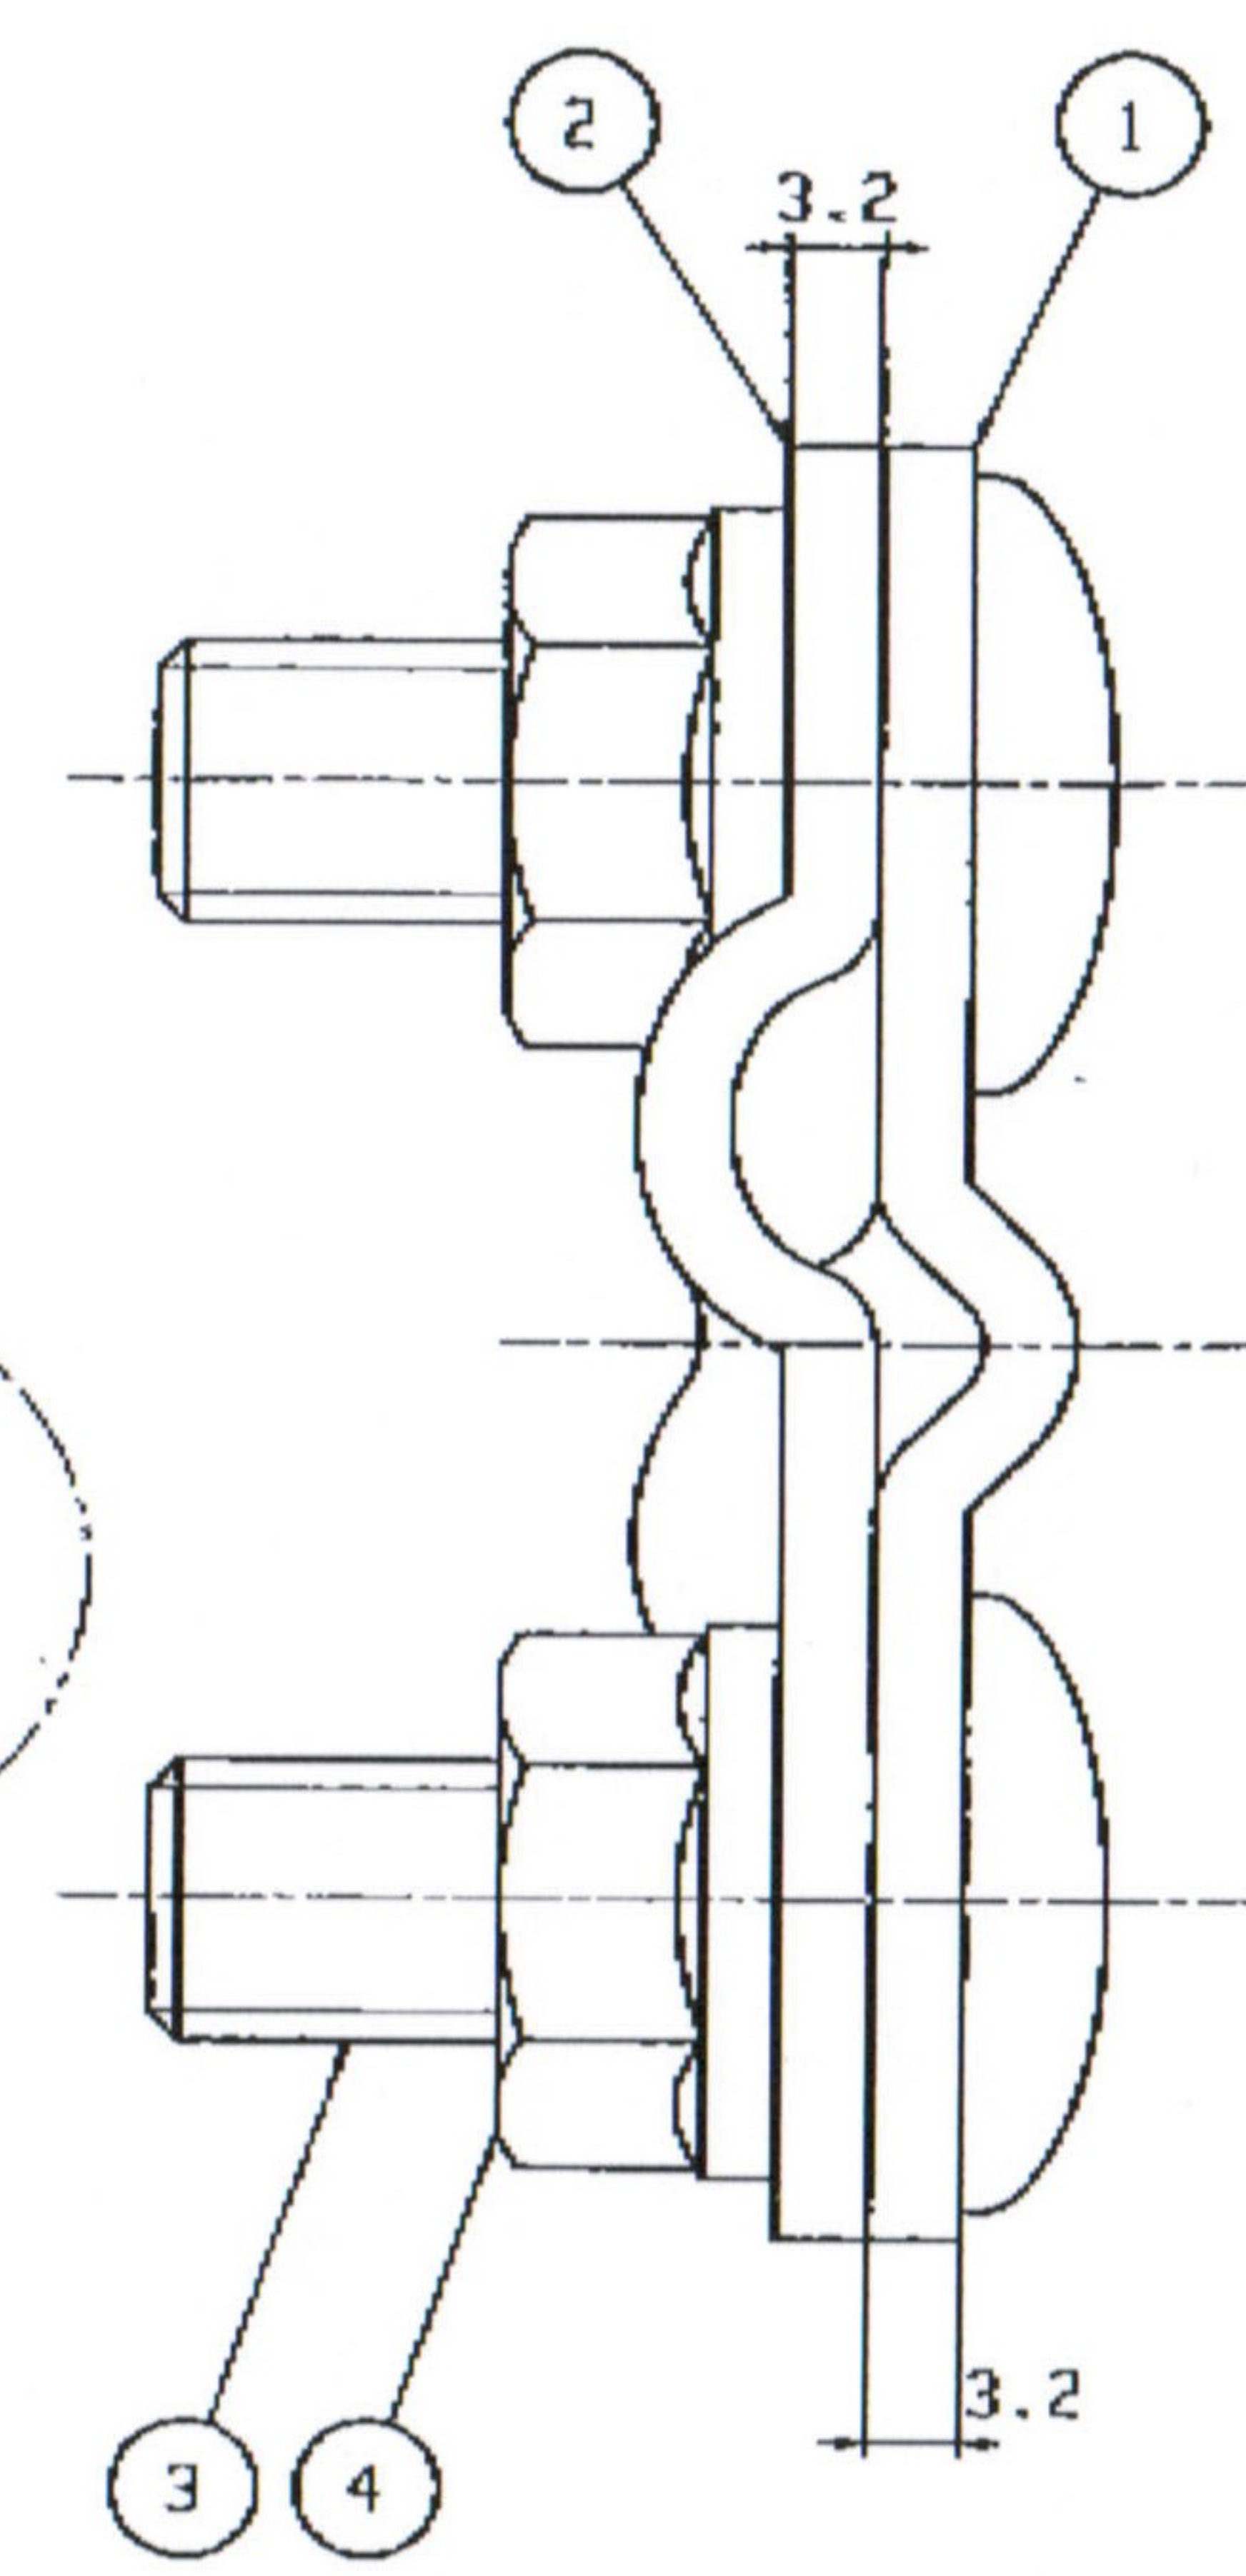

使用状態例

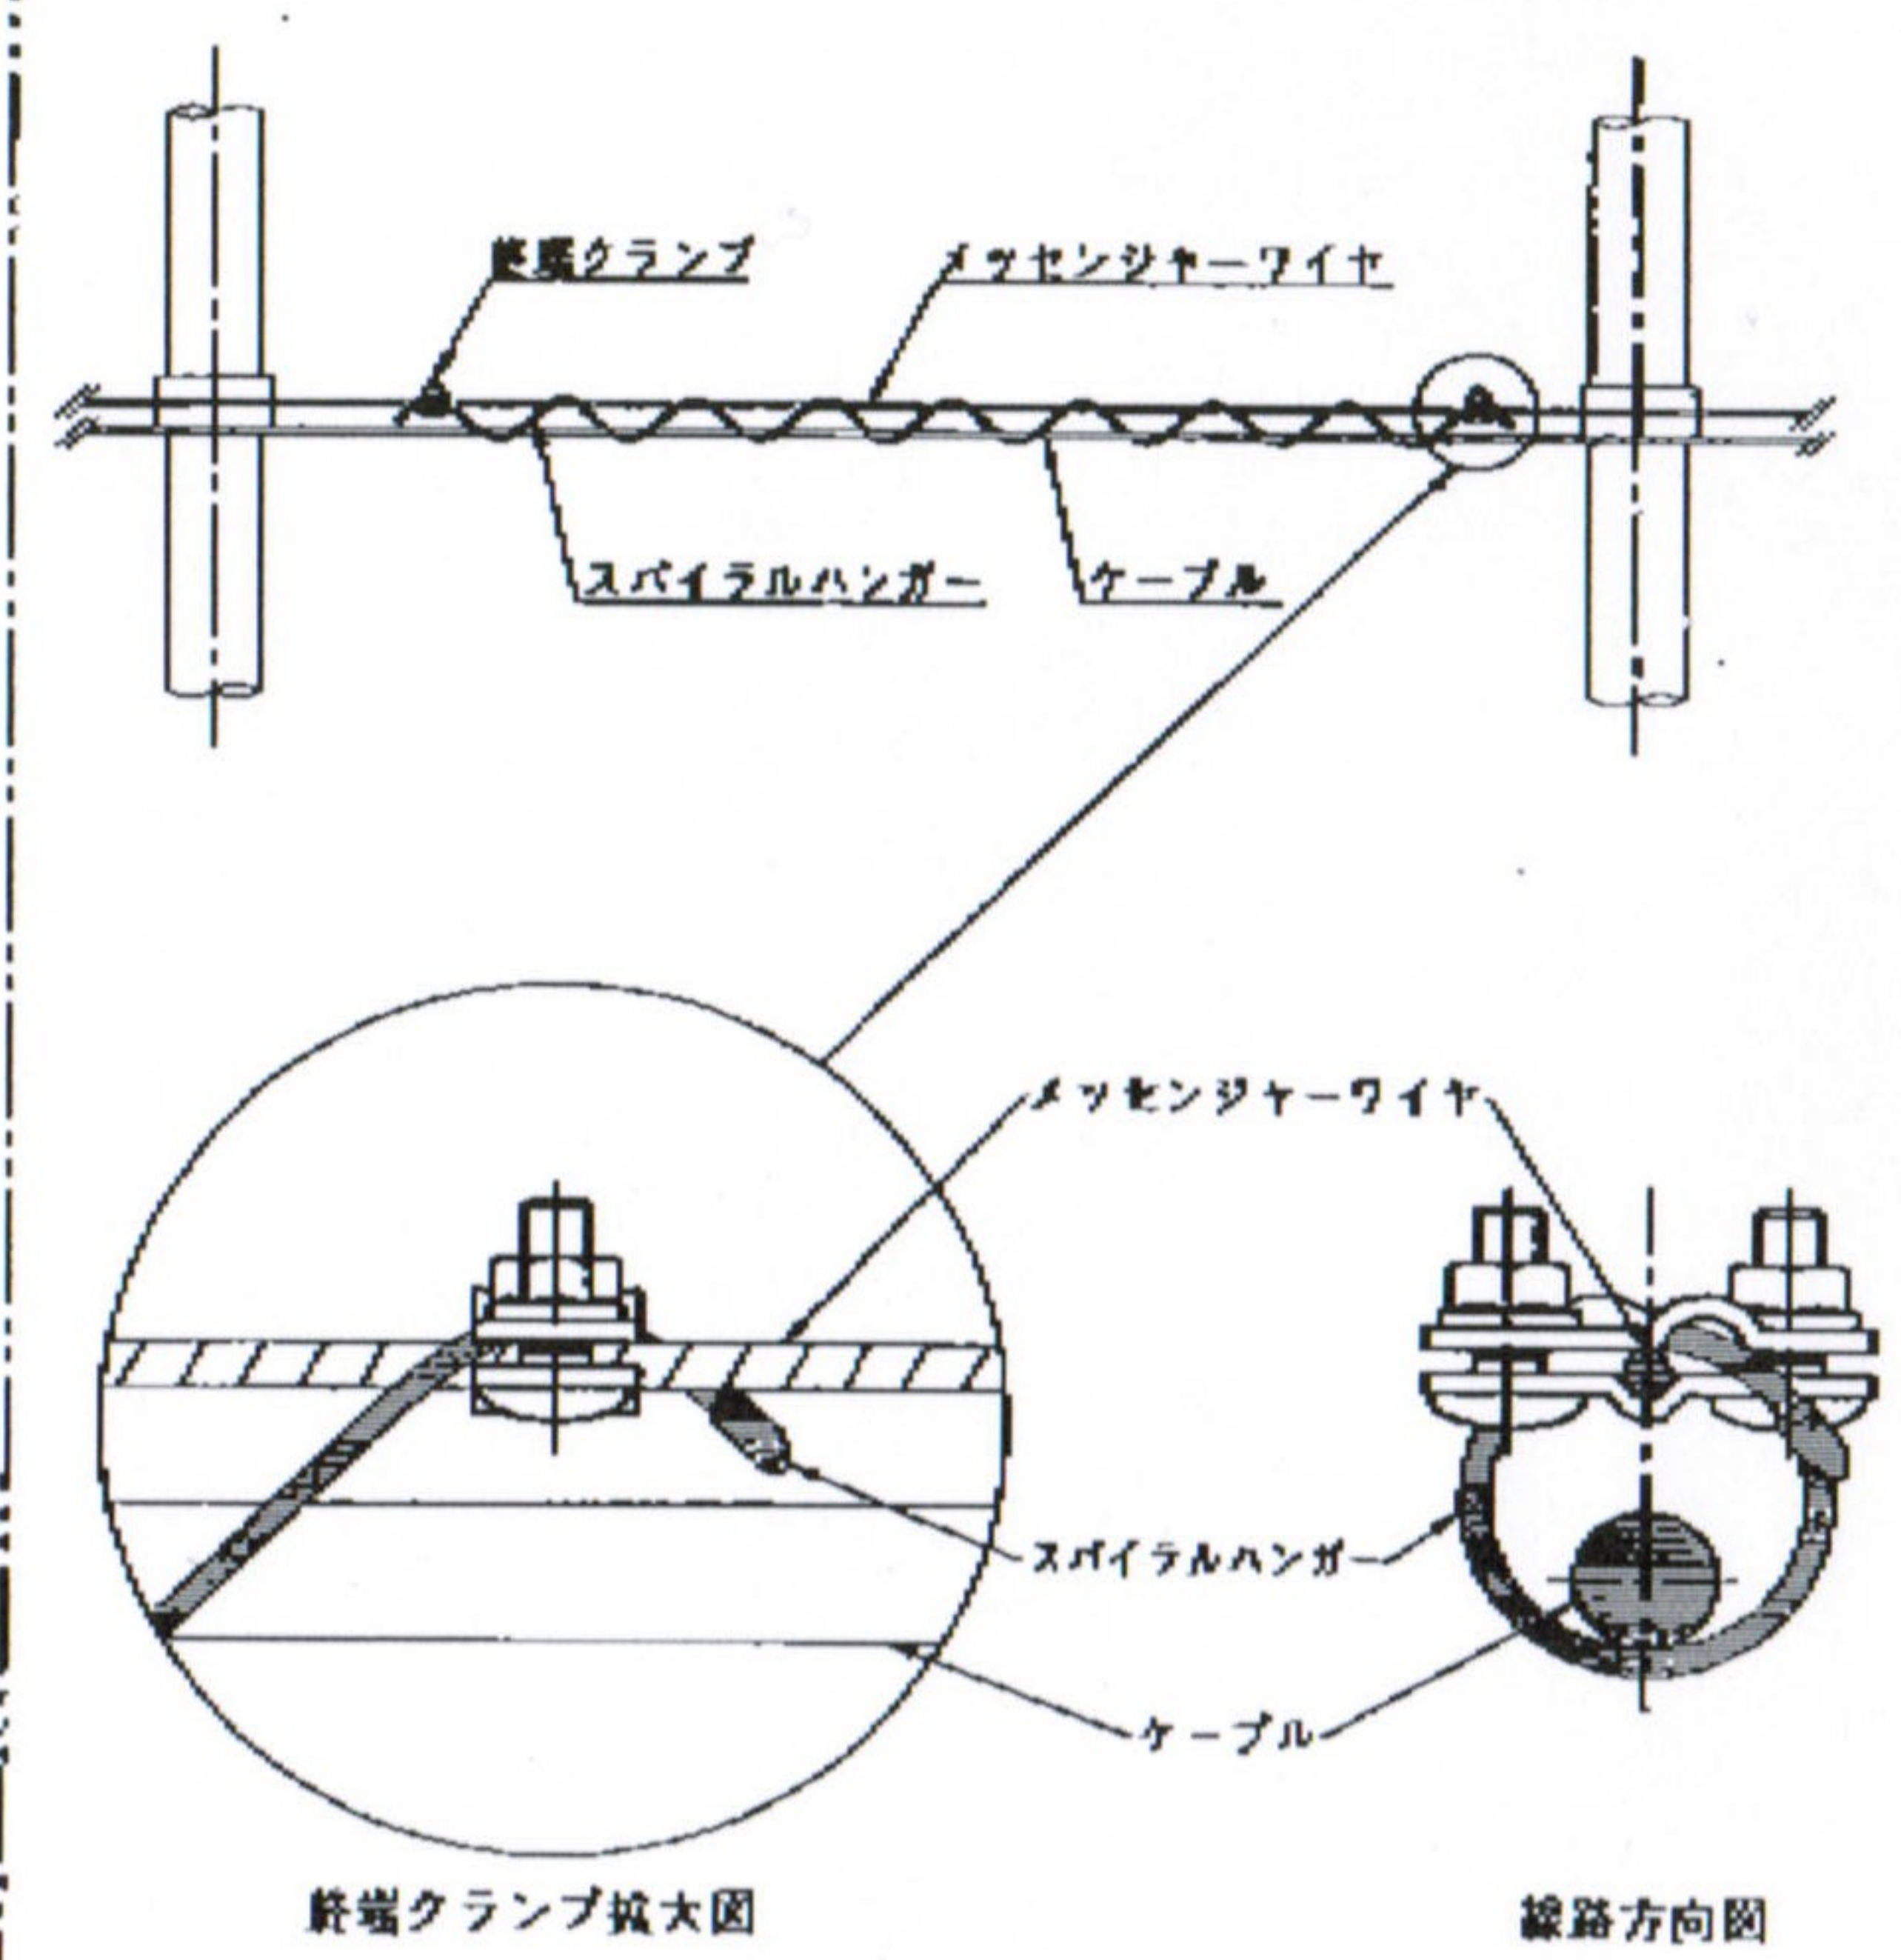

注) ケーブル接触防止のため
ナット側を上側にして取り付けること

4	フランジナット	2	SWCH	M10用
3	角根丸頭ボルト	2	SWCH	M10×28
2	本体B	1	SAPH400	t=3.2
1	本体A	1	SAPH400	t=3.2
番号	部 品	個数	材 質	備 考

△				
△				
△	12.3	25-0088	新規制定	
No	年月	設SNo	配 事	
		製 図 検 図 検 図 承 認		
平成12年	3月28日			

図 番	S-00-03-001-00	品名整理記号	SHEG-2
図 名	スパイラルハンガー用終端クランプ 仕様図		
単位 mm	尺度 NPS	イワブチ株式会社	
	K0070		