


1 2 3 4 5 6

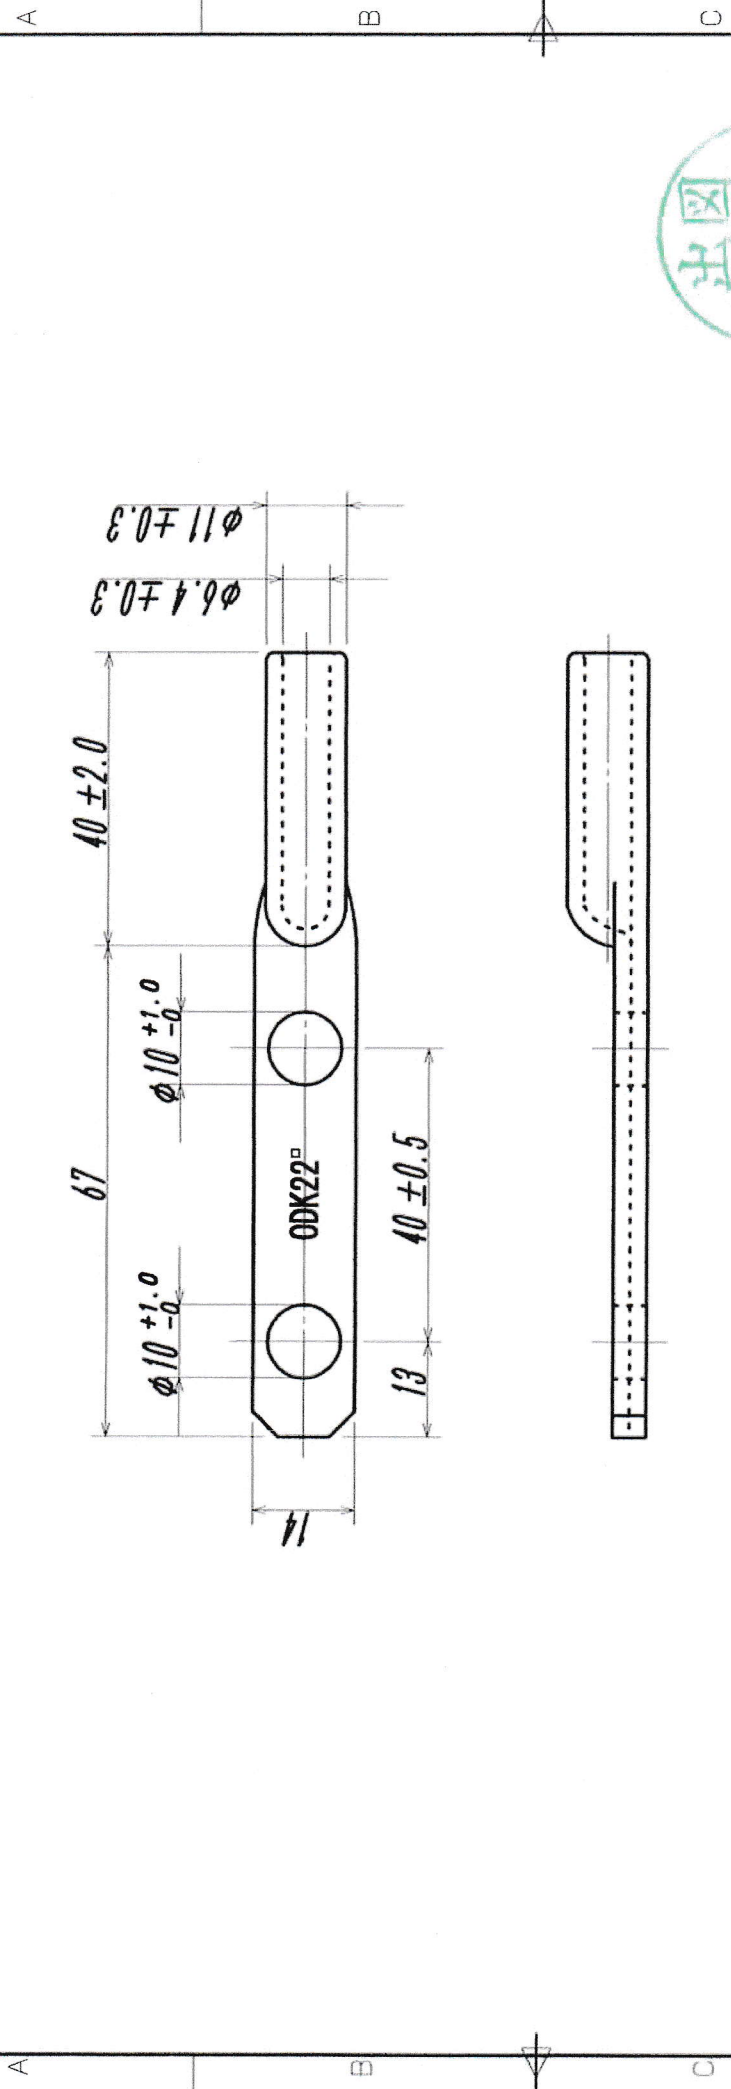

記事

- 1) 適用電線：2.2mm²
- 2) 適用サイズ：S5-11
- 3) 圧縮回数：2回
- 4) 圧縮工具：K-240A
- 5) 全面光沢スズメッキ加工。(5μm以上)
- 6) 公差なき寸法は基準寸法を示す。

| | | | |
|-------|------------------|---------------------------------|-----|
| 品名 | | △関西電力 圧縮銅管端子 2.2mm ² | |
| 製造年月日 | 2000年3月16日 | 単位 | mm |
| 製図目録 | JIS H3300 | 尺 | 1/1 |
| 材料 | 図番 | 設計 | 検 |
| 品質 | CTT-06-0103-0-14 | 製 | 田 |
| | 関西電力の追加 | 図 | 図 |
| 訂正 | 内容 | 氏名 | |
| | | 日付 | |
| | | 氏名 | |

大阪電具株式会社

