


蓄力コネクター 1号～3号

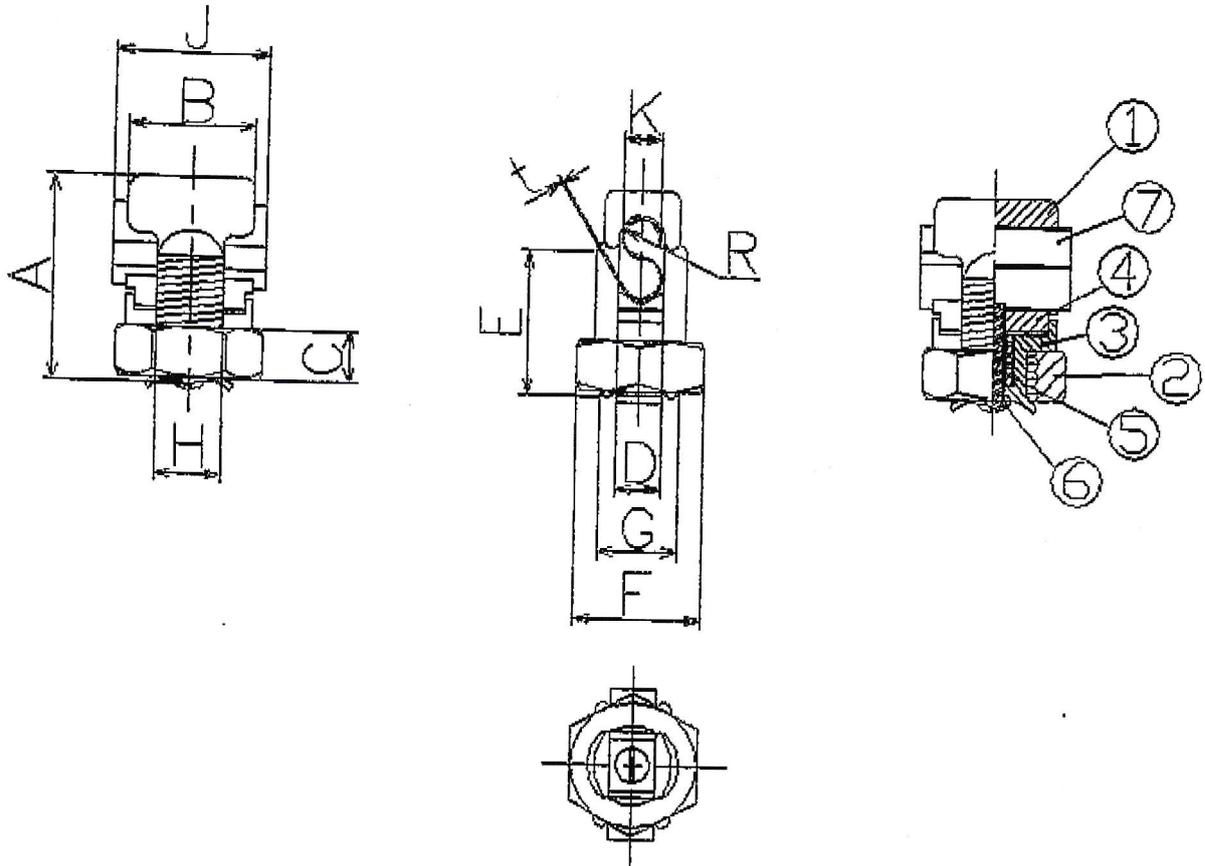

No.	部品名称	J I S
1	本体	JIS H 3260 「銅及び銅合金線」 C2300W-O
2	ナット	JIS H 3250 「銅及び銅合金棒」 C3604BD
3	蓄力座金	— 特殊黄銅 (JIS H 3250 相当品)
4	ワッシャ	JIS H 3250 「銅及び銅合金棒」 C3604BD
5	スプリング	JIS G 4314 「汎用ステンレス鋼線」 SUS304-WPB
6	軸棒	JIS H 3260 「銅及び銅合金線」 C2700W
7	S型ホルダー	JIS H 3100 「銅及び銅合金の板及び条」 C1020R-O

(単位: mm)

種類	適用電線	各部寸法								ネジ ピッチ	S型ホルダー			
		A	B	C	D	E	F	G	H		J	K	R	t
1号	2.0mm ² ~3.2mm ² 5.5mm ² , 8mm ²	24	16	8	4	16	15	10	8	1.25	20	3.7	1.6	0.3
2号	5.0mm ² 14mm ² ~22mm ²	32	20	9	7	21	22	15	11	1.25	25	6.7	3.0	0.3
3号	38mm ²	40	25	10	9	28	25	18	13	1.5	30	8.7	4.0	0.3
公差		±10	±10	±0.5	±0.5	±10	±0.5	±0.5	±10	—	±0.5	±0.5	—	±0.1