


蓄力コネクター 4号～6号

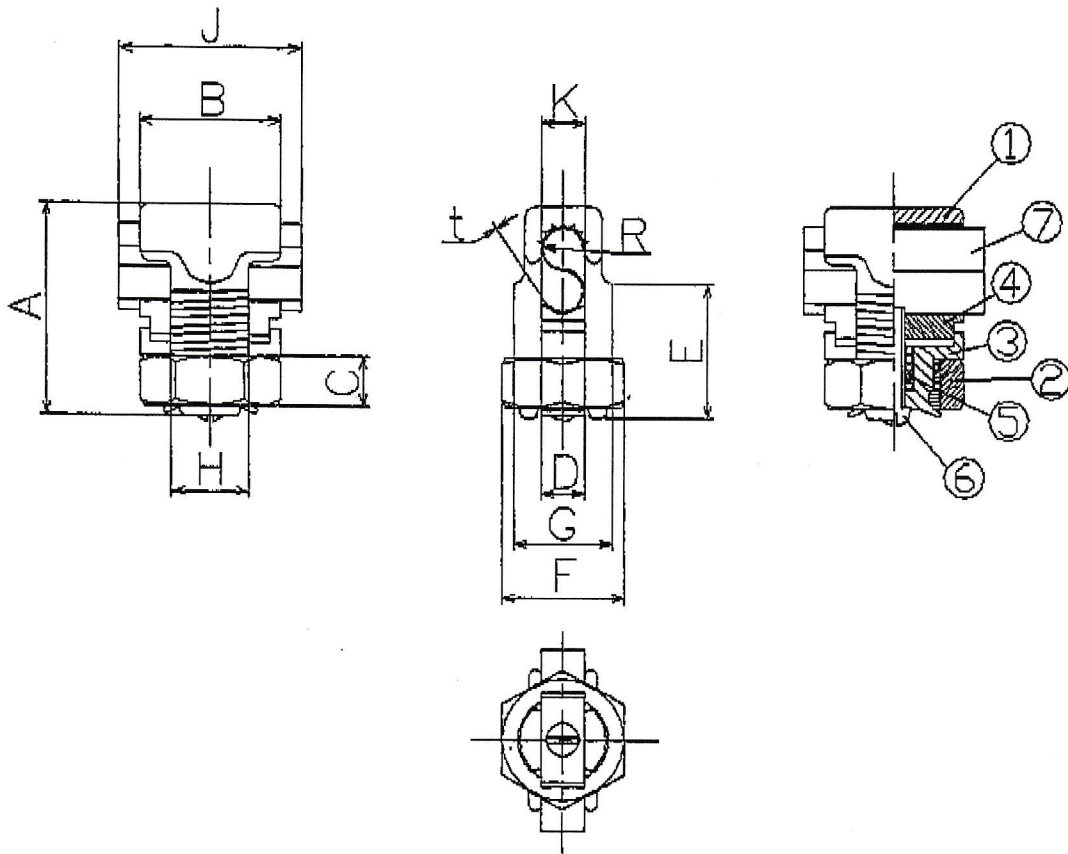

No.	部品名称	J I S
1	本体	JIS H 5120「銅及び銅合金鋳物」CAC406 (BC6)
2	ナット	JIS H 3250「銅及び銅合金棒」C3604BD
3	蓄力座金	— 特殊黄銅 (JIS H 3250 相当品)
4	ワッシャ	JIS H 3250「銅及び銅合金棒」C3604BD
5	スプリング	JIS G 4314「ばね用ステンレス鋼線」SUS304-WPB
6	軸棒	JIS H 3260「銅及び銅合金線」C2700W
7	S型ホルダー	JIS H 3100「銅及び銅合金の板及び条」C1020R-O

(単位: mm)

種類	適用電線	各部寸法								ネジ ピッチ	S型ホルダー			
		A	B	C	D	E	F	G	H		J	K	R	t
4号	60mm ²	52	35	12	11	33	30	24	19	1.75	45	10.7	5.0	0.3
5号	80mm ² ～100mm ²	65	40	14	14	46	35	28	22	2.0	50	13.7	6.5	0.3
6号	125mm ²	72	44	15	15.5	47	38	30	24	2.0	54	15.2	7.0	0.3
公差		±1.0	±1.0	±0.5	±0.5	±1.0	±0.5	±0.5	±1.0	—	±0.5	±0.5	—	±0.1