

# 電線管口用防水ゴムキャップ

使用電線管(厚鋼・薄鋼)及びケーブルサイズ表

	WOP-0		WOP-1		WOP-2		WOP-3
	厚鋼	薄鋼	厚鋼	薄鋼	厚鋼	薄鋼	
電線管サイズ	16・22・28	19・25・31	36・42・54	39・51	70・82・92	65・75	厚鋼 104 mm以上 外径 130 mmまで
ケーブルサイズ	7 mm～15 mm		16 mm～36 mm		30 mm～70 mm		

サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I
WOP-0	7	18	34	21	3	20	30	57	40
WOP-1	22	38	60	40	4	30	50	85	68
WOP-2	30	70	101	75	5	45	70	120	111
WOP-3	40	90	130	100	5	60	80	165	140


単位：mm

**用途** ケーブル引き込み口の間隙からの水の侵入を防ぎ、諸機器及びケーブルを保護するもの。

**特徴** 合成EPゴムの特性及び耐候性、耐化学薬品性(アルカリ・酸)に優れ半永久的に使用でき、取り付けも簡単で、各ケーブルサイズ及び電線管別に適用できます。

**使用法** 製品にはWOP-0～3の4種類があり、それぞれのケーブルの内径は上表の通りとなっておりますが、材質が合成EPゴムですので、電線側・パイプ側の各サイズに合わせて切断してご使用下さい。

尚、自己融着テープを巻いて水の侵入を防ぐ様にして取り付けして下さい。

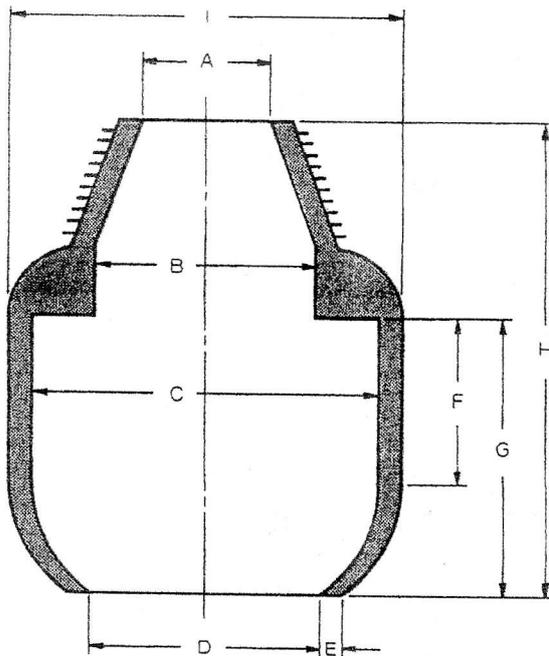

耐圧 30kv 試験済み

有限会社ケーブル商事