

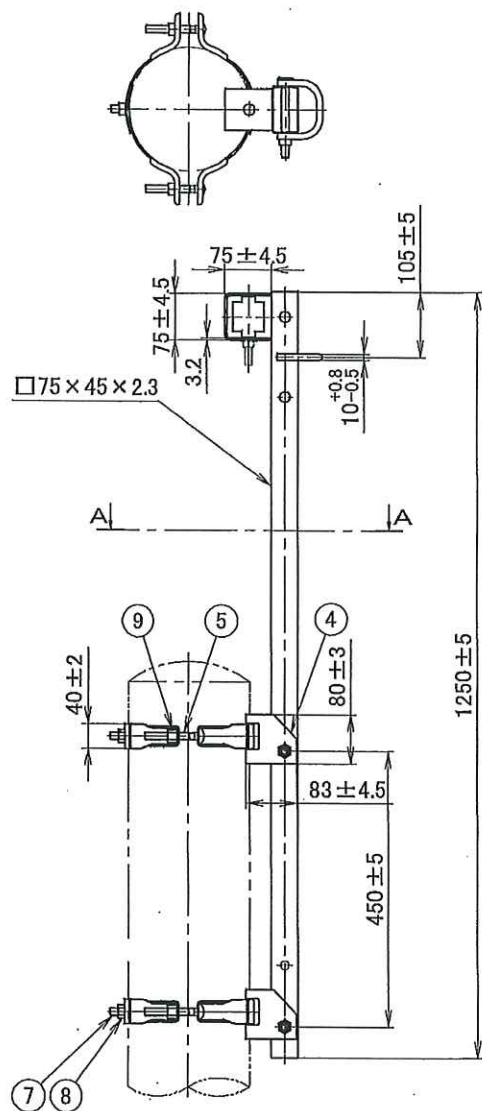


A-A矢視図

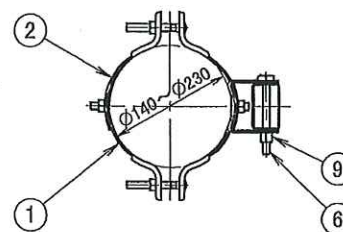

使用状態例

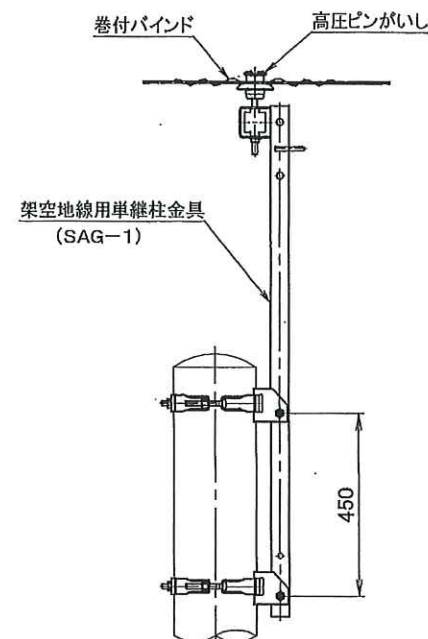

表面処理: 溶融亜鉛めっき
(JIS H 8641のHDZ 45およびHDZ B、ボルト・ナット類はHDZ 35
およびHDZ Aに準ずる。)

9	六角高ナット	6	SWRCH	M12
8	六角ナット	4	SWRCH	M12
7	皿ボルト	4	SWRCH	M12×30
6	四角ボルト	2	SWRCH	M12×120
5	角根丸頭ボルト	4	SWRCH	M12×90
4	M型金物	2	SS400	t4
3	縦アーム	1	STKR400, SAPH400 SP00, SS400	
2	Bブレード	4	SAPH400	t3. 2
1	Aブレード	4	SAPH400	t3. 2
番号	部 品	個数	材 質	備 考

図 番	品名整理記号
S-99-08-004-02	SAG-1

図 名	架空地線用単継柱金具 仕様図
-----	----------------

△	H20.10	設S-0044	様式改訂
△	H18.05	設S-0452	誤記訂正
△	H11.11	設S-0060	新規制定
No	年月	設SNo	記 事
20.10.22	20.10.22	20.10.22	20.10.22

単位 mm	尺度 NTS	レイワ電子株式会社
313	C313	