


品名略号	適用径 D
SLBD-19	$\phi 190 \sim \phi 245$
SLBD-24	$\phi 240 \sim \phi 300$
SLBD-28	$\phi 280 \sim \phi 360$

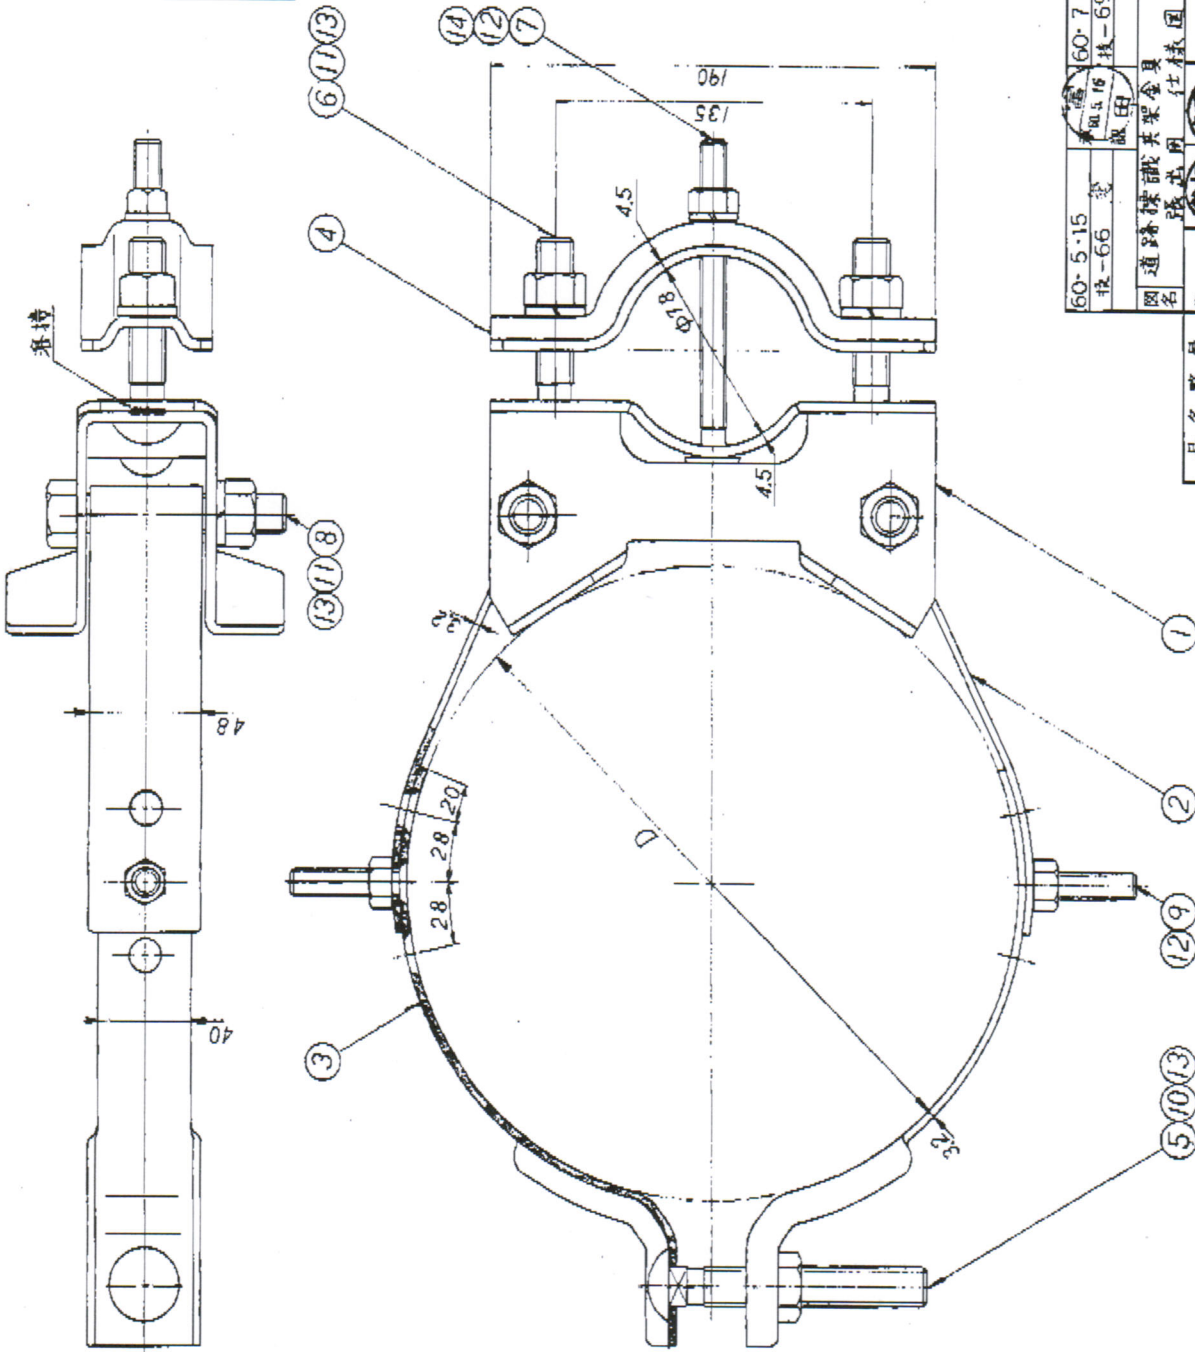

注) 7番部品の角根丸頭ボルトは  
下部金具のみバネ戻り止め用  
として使用する。

14	1	M12用
13	10	M16用
12	5	M12
11	8	M16-H13
10	2	M16-H16
9	4	M12x50
8	4	M16x90
7	1	M12x130
6	4	M16x80
5	2	M16x110
4	2	T-4押込器具
3	4	取付バンド
2	4	取付プレート
1	2	本体

60-5-15 技-66 発	60-7-8 技-69	60-3-13	本	記
田	田	田	田	田
通達課	設計課	製造課	検査課	倉庫
張	張	張	張	張

品名略号 SLBD-「J」

60年7月9日 発行 図A-3-3

アイワコ株式会社