

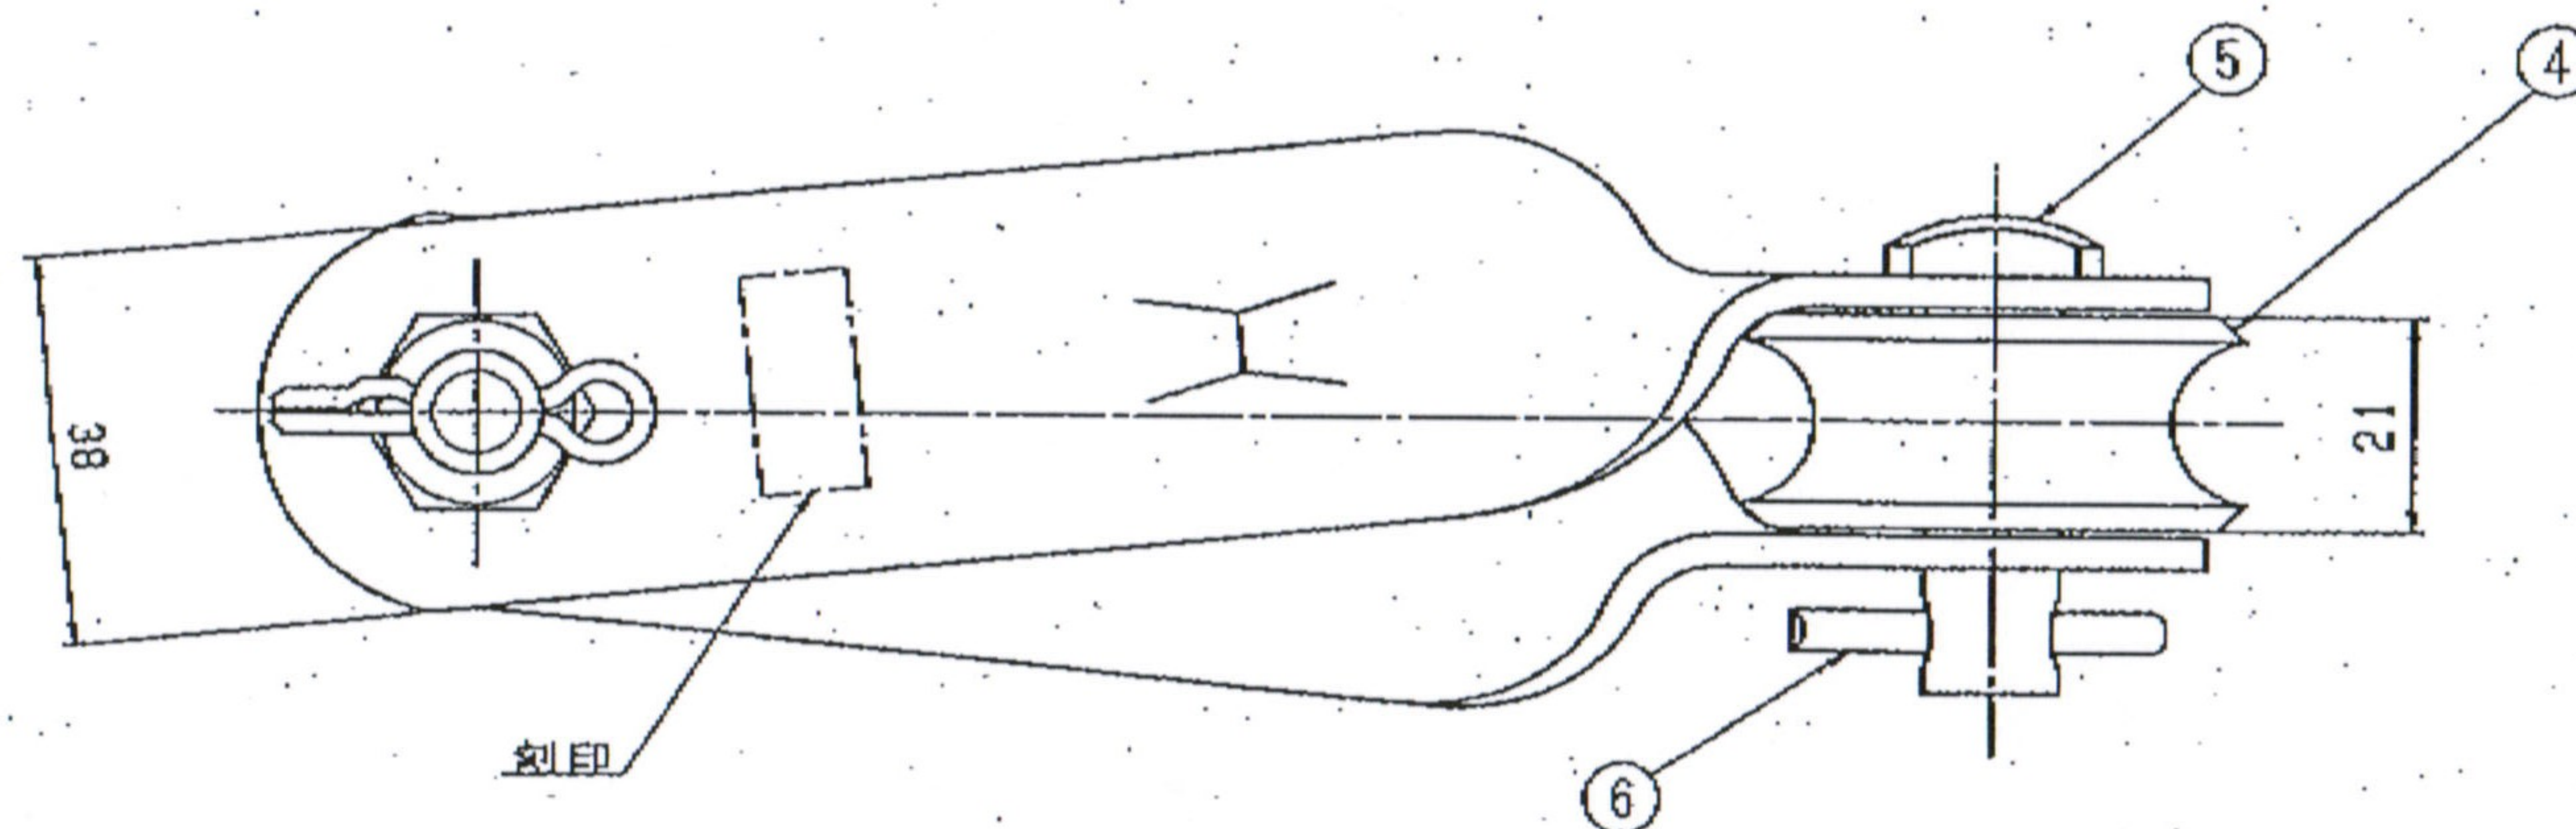


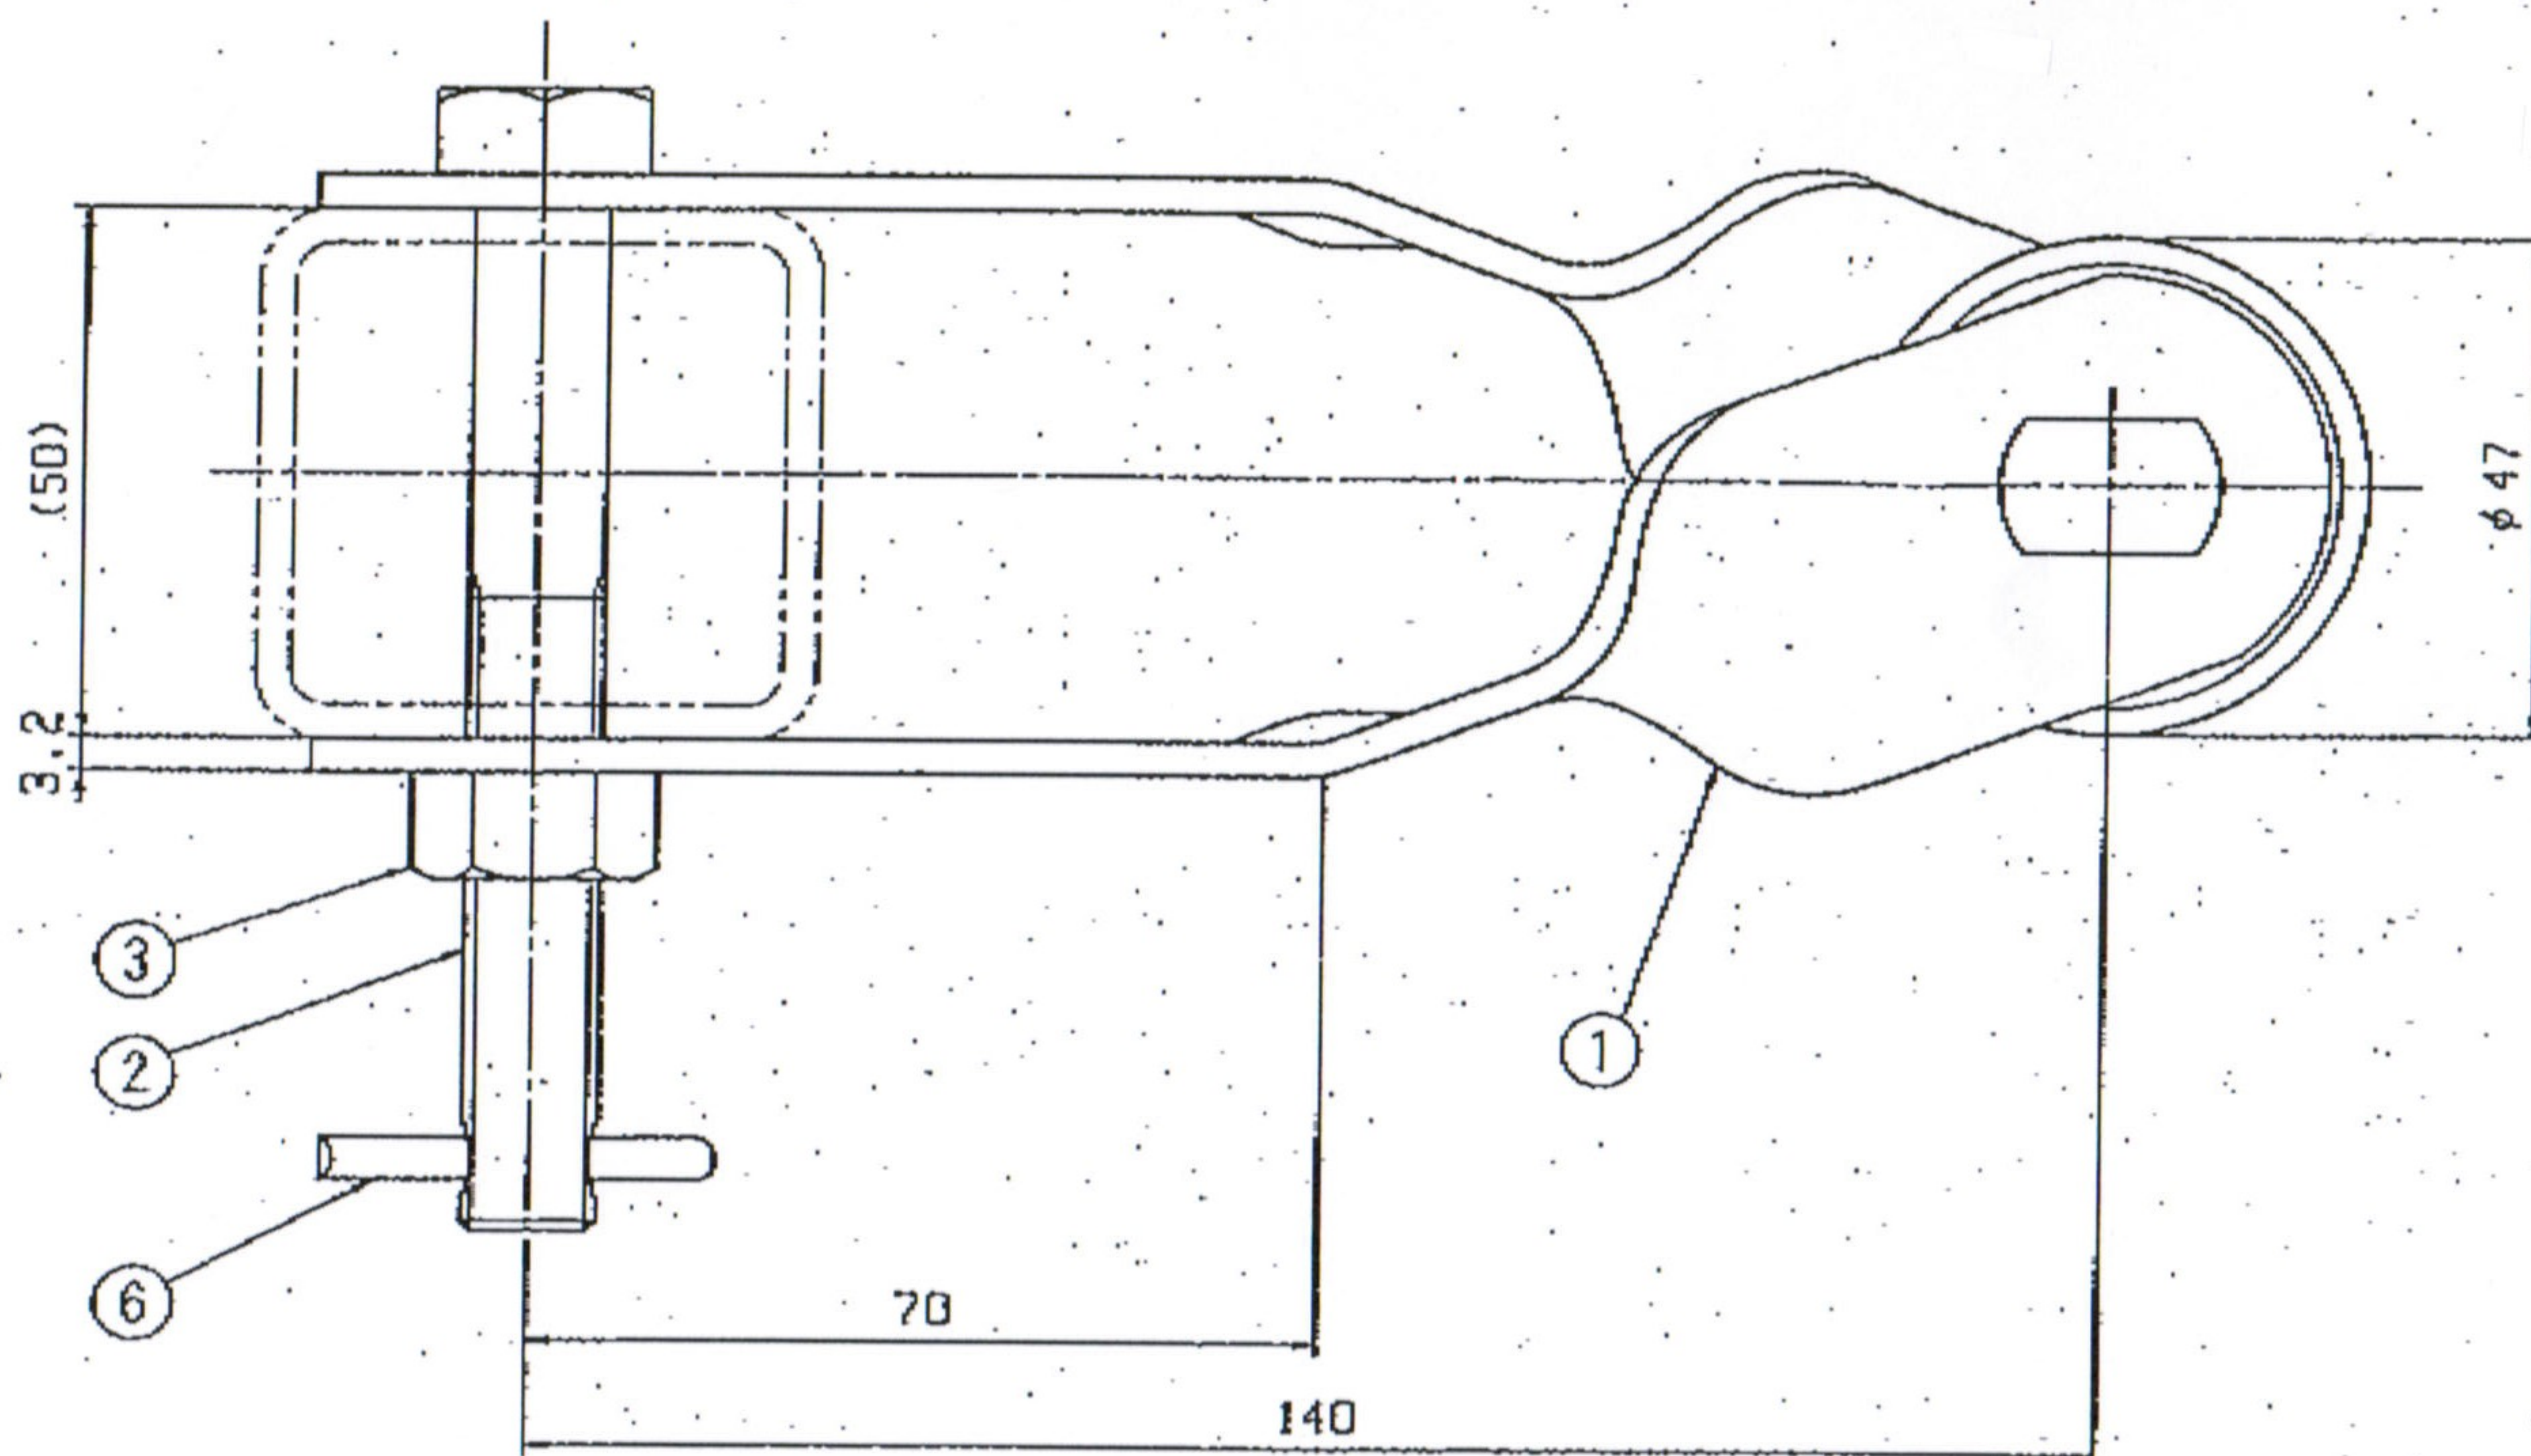

表面処理：溶融亜鉛めっき（JIS H 8641に準ずる）。
ただし、割リピンを除く。

使用状態図

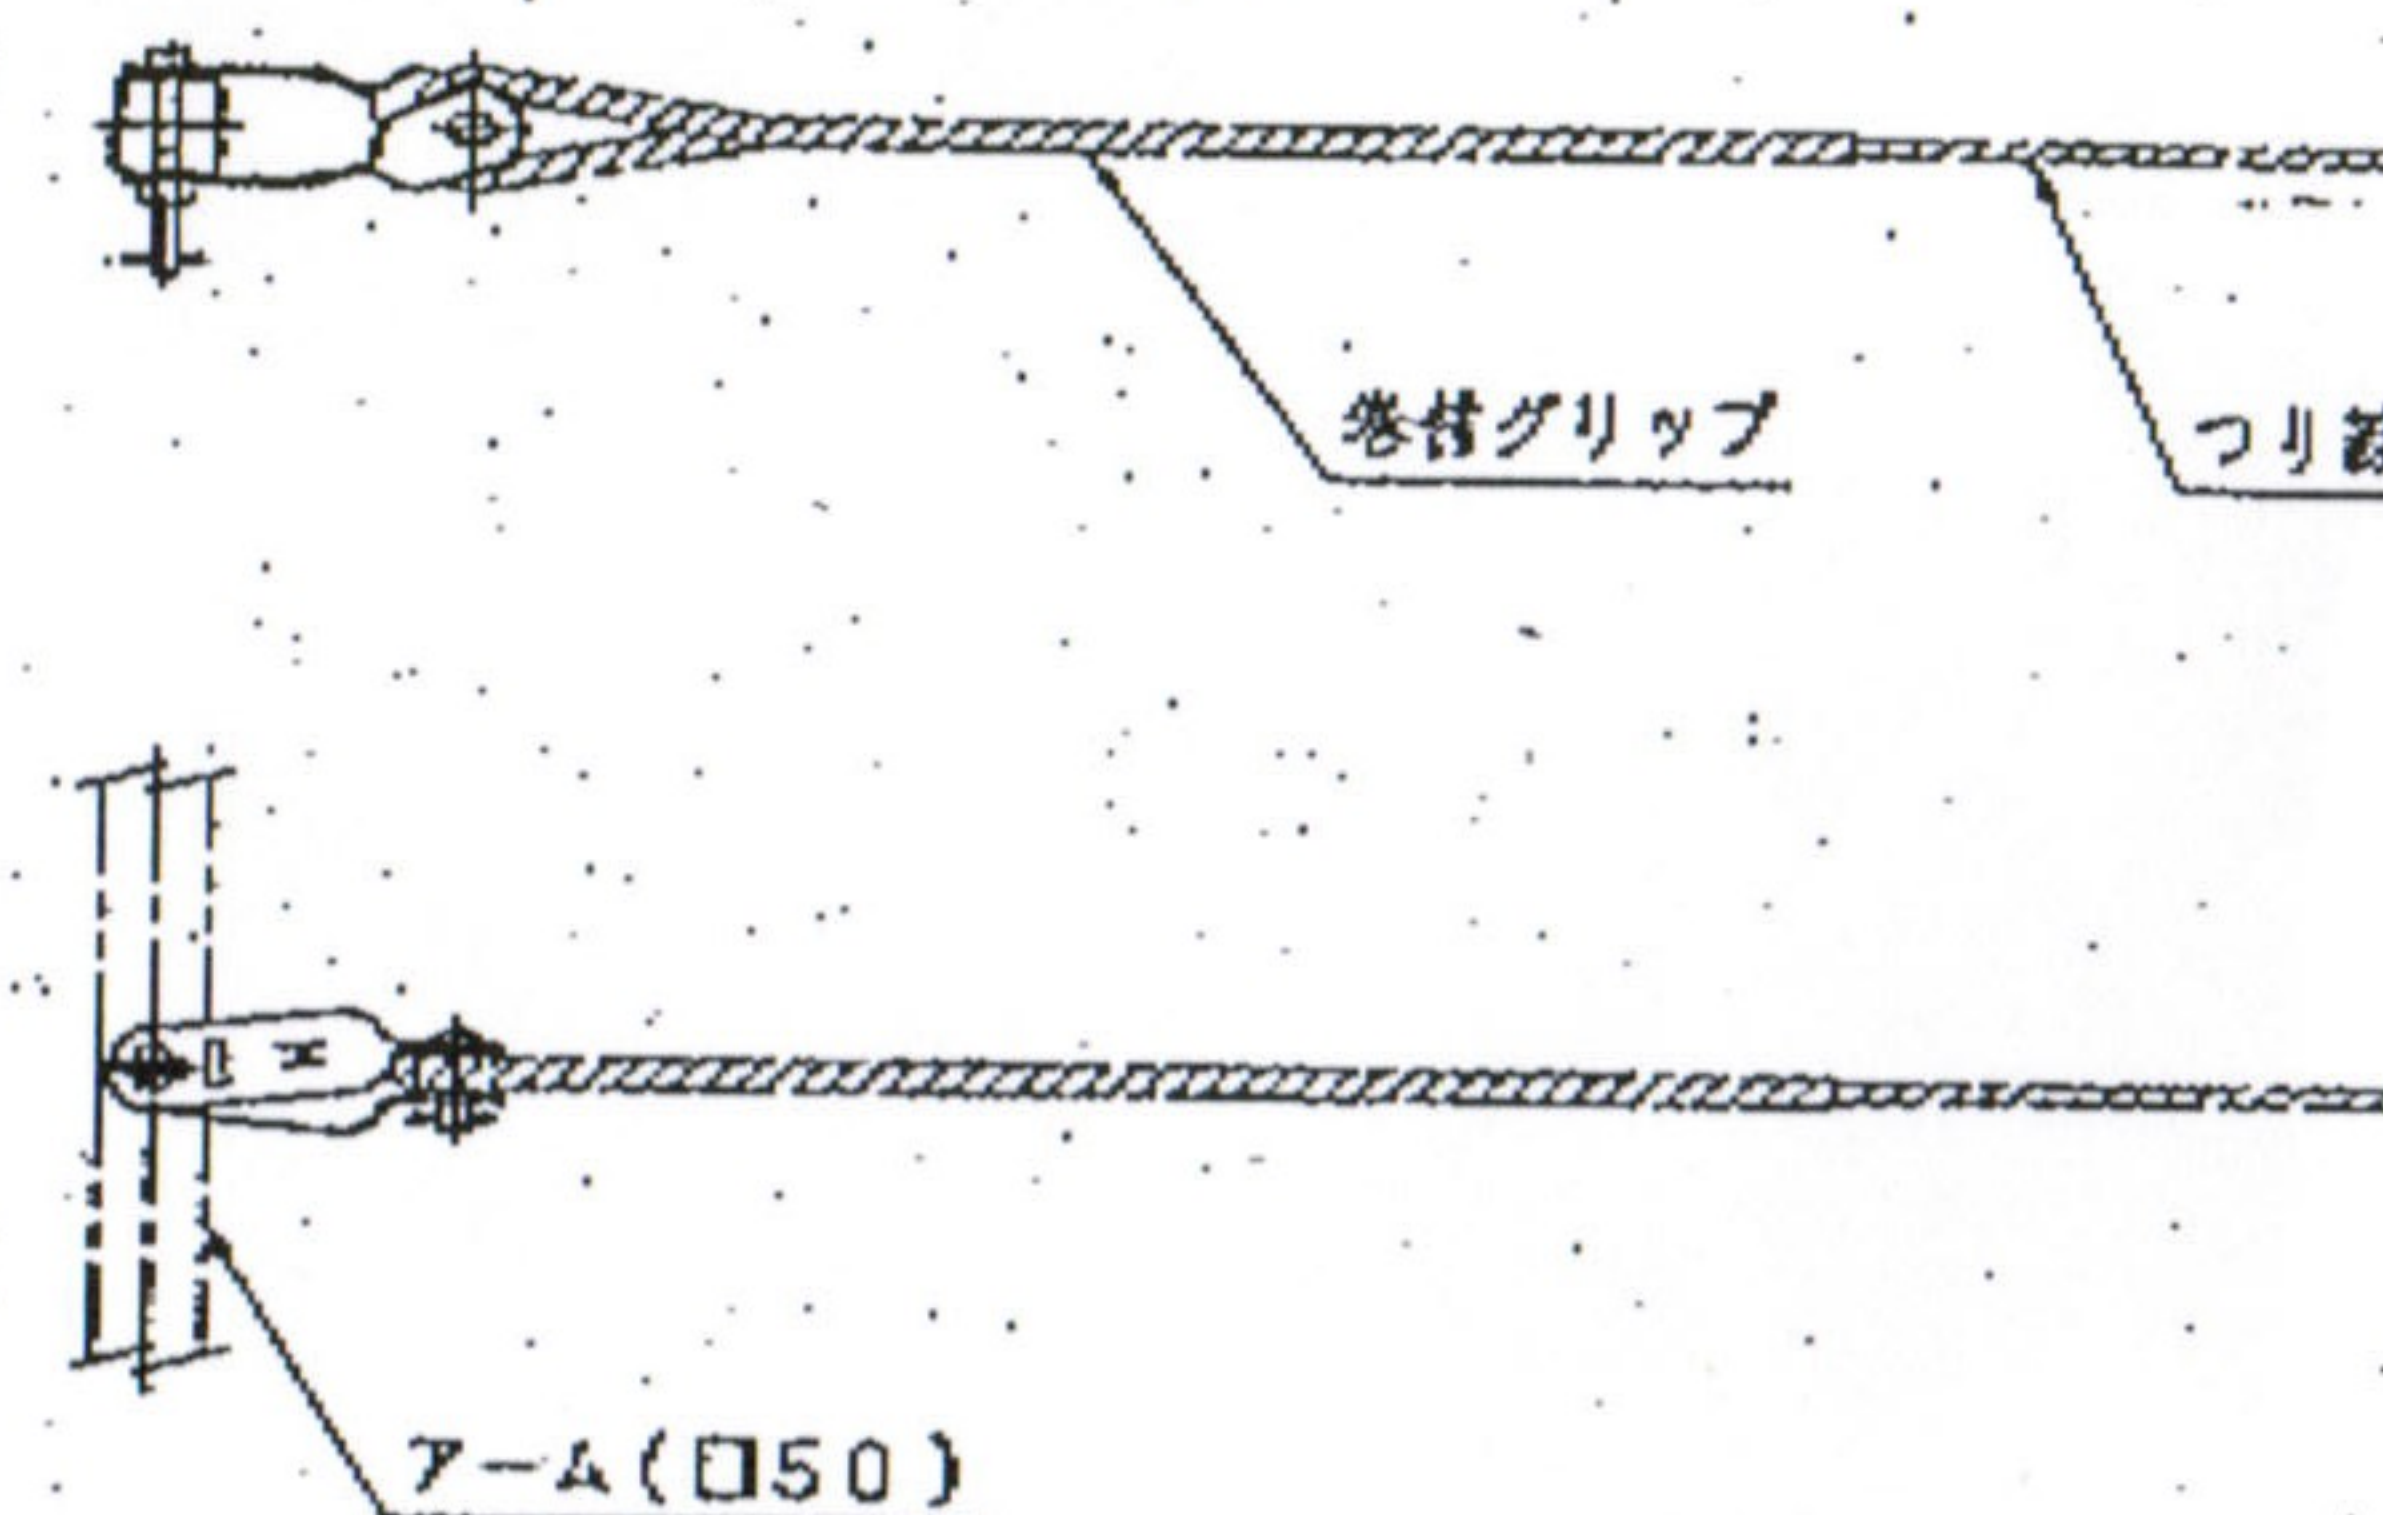

6	割ピン	2	SUS304	
5	コッタピン	1	SWCH	φ13
4	シムプル	1	STKM	
3	六角ナット	1	SWCH	M12
2	六角ボルト	1	SWCH	M12×100
1	本体	2	SS400	
番号	部 品	個数	材 質	備 考

△				図 号	S-01-05-005-00	品名整理記号	WSS-50
△				図 名	つり線ストラップ(φ50用) 仕様図		
△	H13.06	SS-0156	新規制定	単位	mm	尺度	NPS
No	年月	図SNo	記 事				
平成13年 7月6日				単位	mm	尺度	NPS
						K0193	

アイワゴ子株式会社